
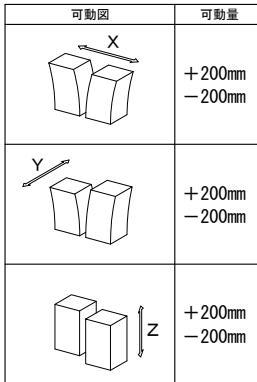


■	天井 - 天井	SL-L400RTB (野縁受け平行 ボード1枚貼り)(天井マルチ下地仕様)	種別 : 樹脂ゴム 色 :	アンカ-固定間隔 : @≤ 560 mm		S= 1:2
---	---------	--	------------------	-------------------------	--	--------

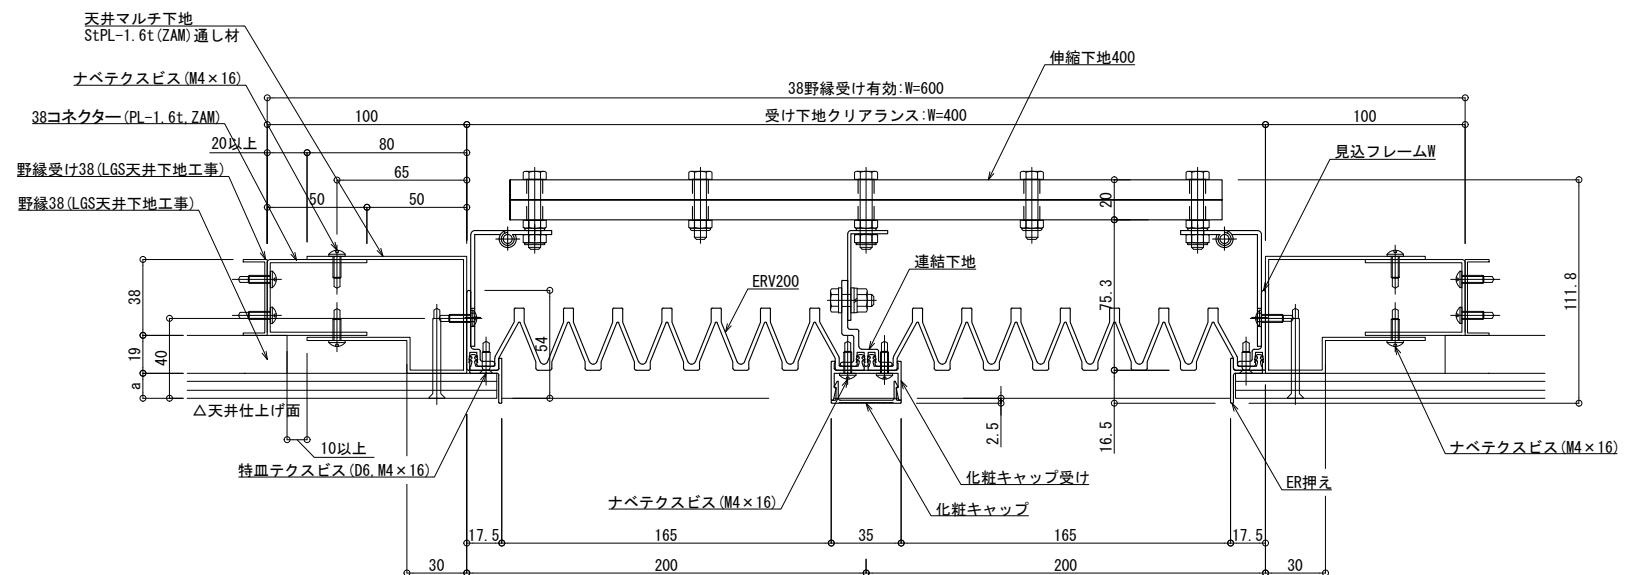


#### 「ご使用にあたっての注意点」



本Rシリーズは樹脂製品のため、  
軸体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、  
可動性能には影響はございません。

#### ボード厚による

a
12.5
9.5

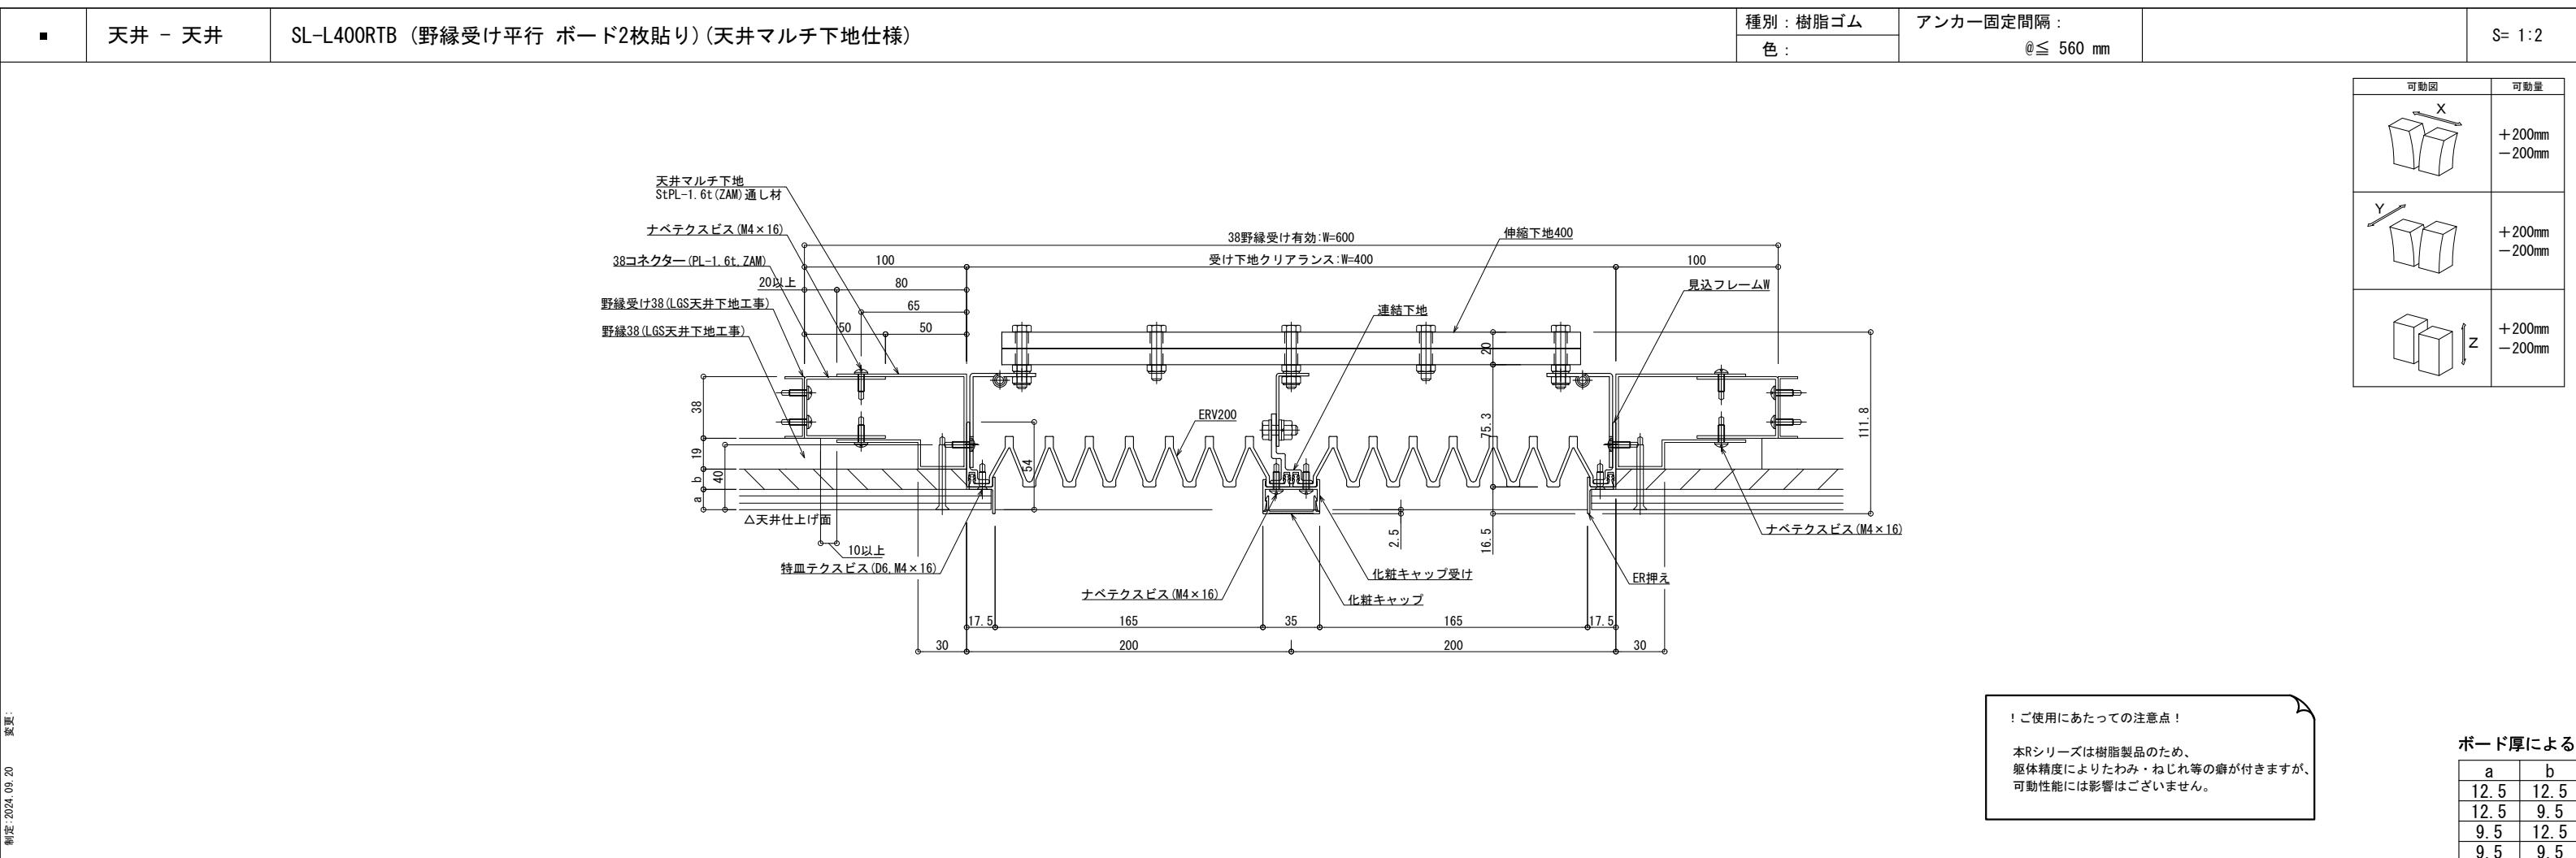

■	天井 - 天井	SL-L400RTB (野縁受け直行 ボード1枚貼り)(天井マルチ下地仕様)	種別 : 樹脂ゴム 色 :	アンカ-固定間隔 : @≤ 560 mm		S= 1:2
---	---------	--	------------------	-------------------------	--	--------

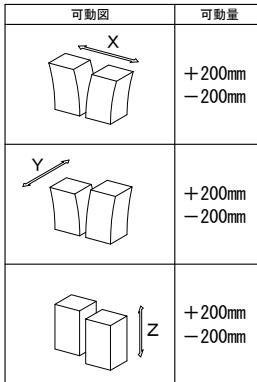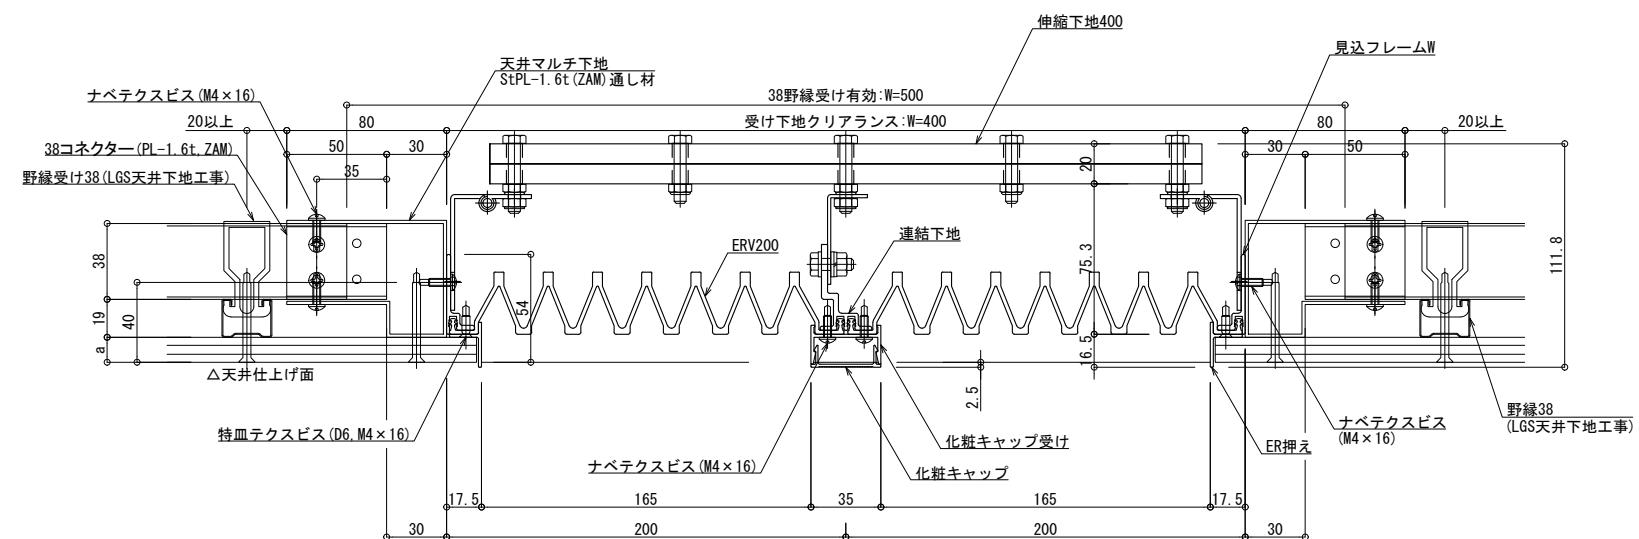


#### 【ご使用にあたっての注意点】

本Rシリーズは樹脂製品のため、  
軀体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、  
可動性能には影響はございません。

### ボード厚による

a
12.5
9.5

■	天井 - 天井	SL-L400RTB (野縁受け直行 ボード2枚貼り)(天井マルチ下地仕様)	種別 : 樹脂ゴム 色 :	アンカ-固定間隔 : @≤ 560 mm		S= 1:2
---	---------	--	------------------	-------------------------	--	--------

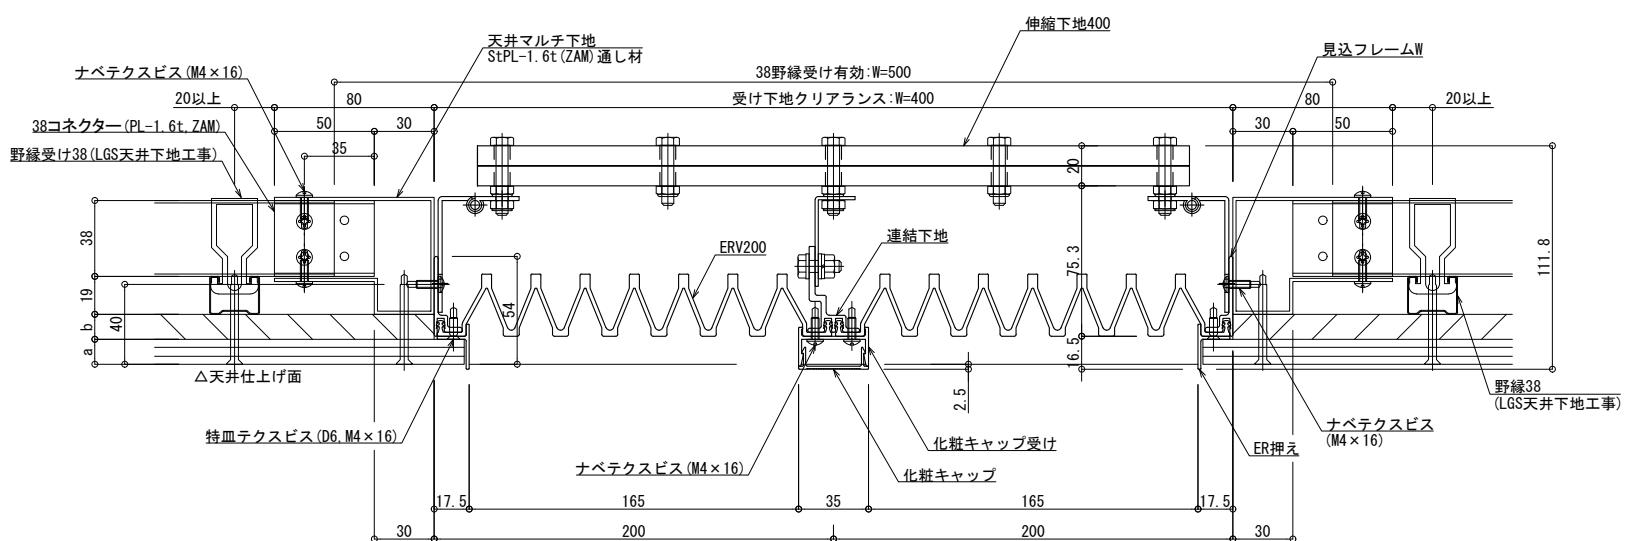

可動図	可動量
	+200mm -200mm
	+200mm -200mm
	+200mm -200mm

#### 「ご使用にあたっての注意点」

本Rシリーズは樹脂製品のため、  
軸体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、  
可動性能には影響はございません。

a	b
12.5	12.5
12.5	9.5
9.5	12.5
9.5	9.5