

LOD250

<BIM 製品データ>


SL-400RG 耐火仕様

クリアランス：400

可動量 X：+200mm -200mm

Y：+200mm -200mm

Z：+200mm -200mm

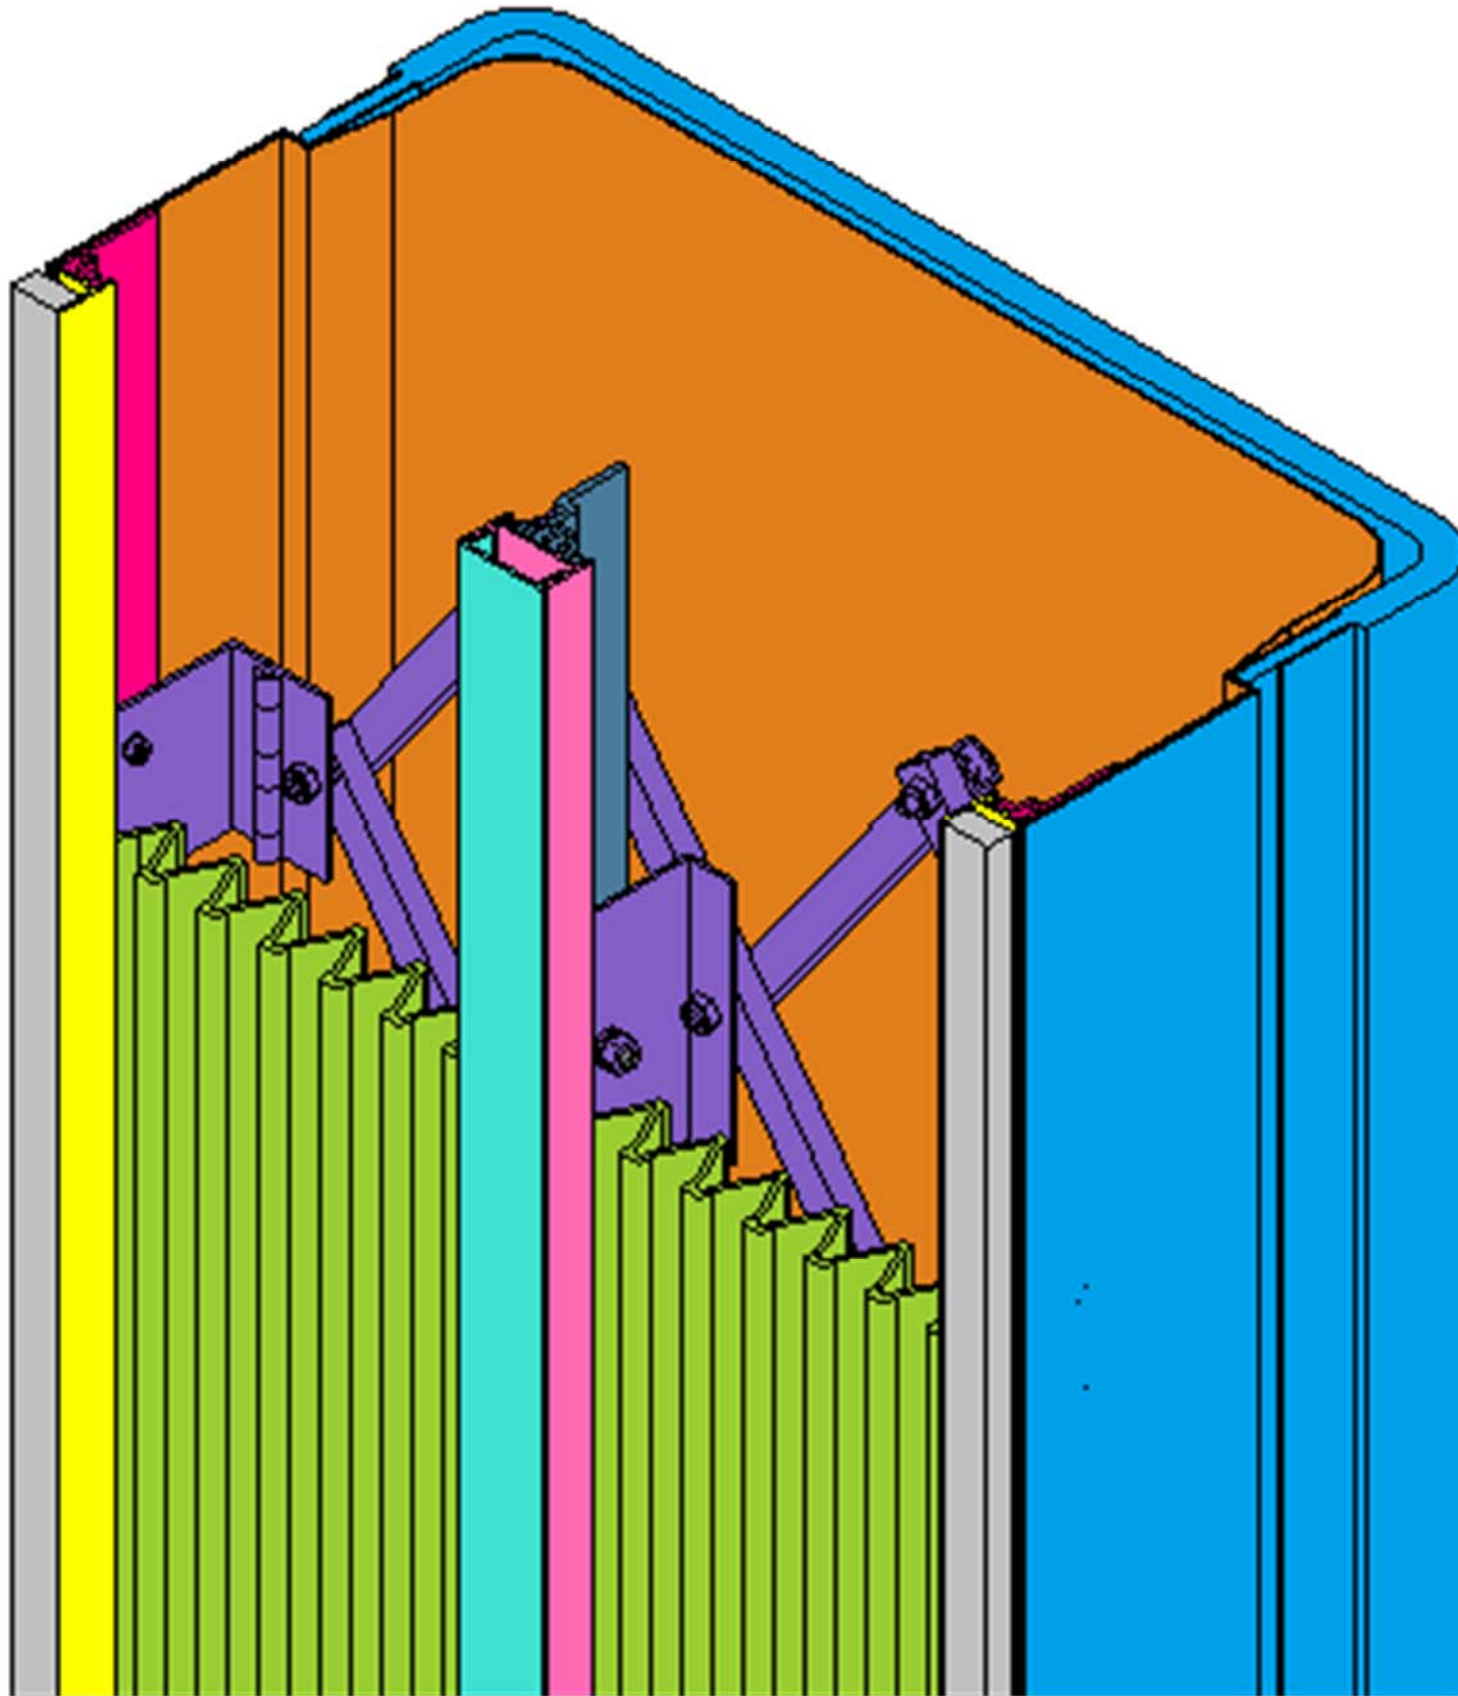


LOD400

■ 外壁 - 外壁 SL-400RG (耐火仕様) 12.5mm

種別：樹脂ゴム
色：

アンカー固定間隔：
@ ≤ 560 mm

S= 1:2

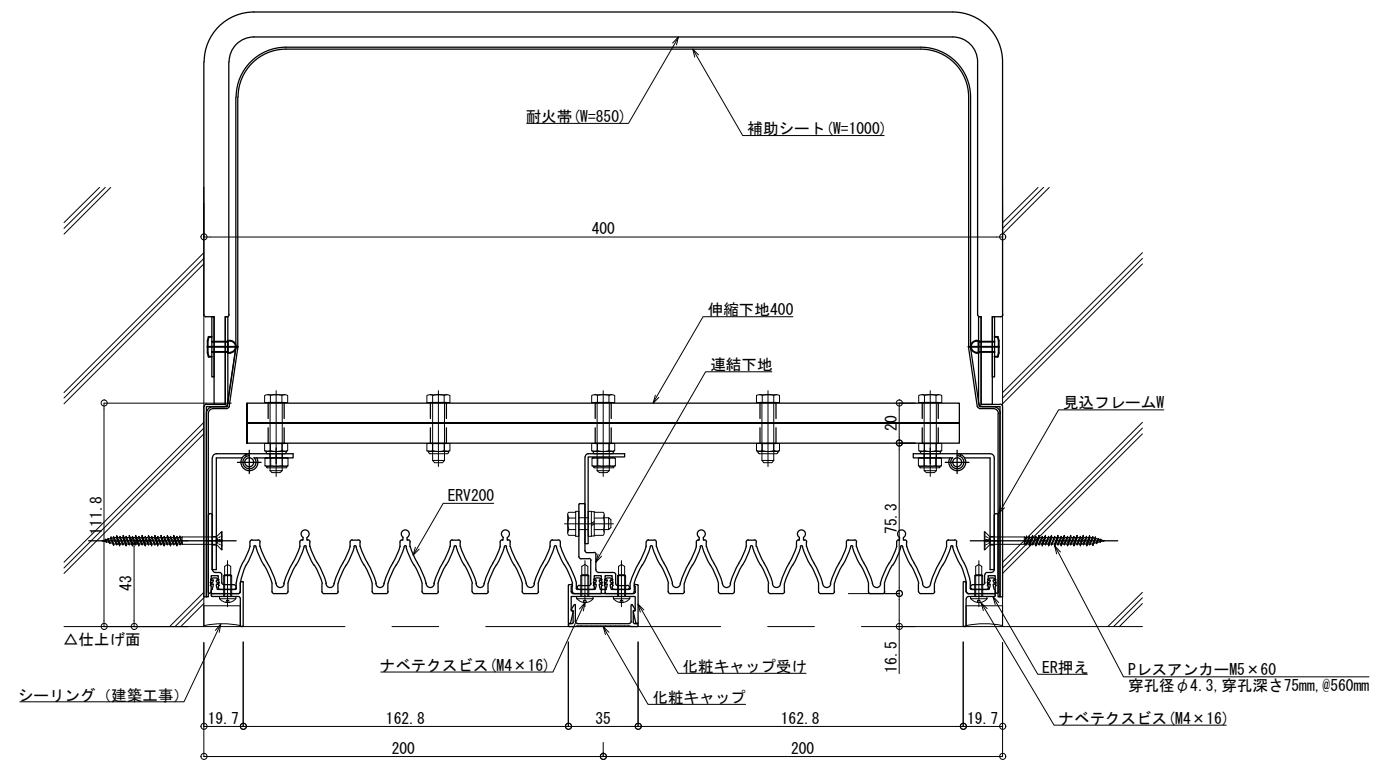

可動図	可動量
	+200mm -200mm
	+200mm -200mm
	+200mm -200mm

！ご使用にあたっての注意点！
本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

改訂：2023.06.08
 制定：2017.9.20