

<BIM 製品データ>

SL-400RGC 耐火仕様


クリアランス : 400

可動量 X : +200mm -200mm

Y : +200mm -200mm


Z : +200mm -200mm

LOD250

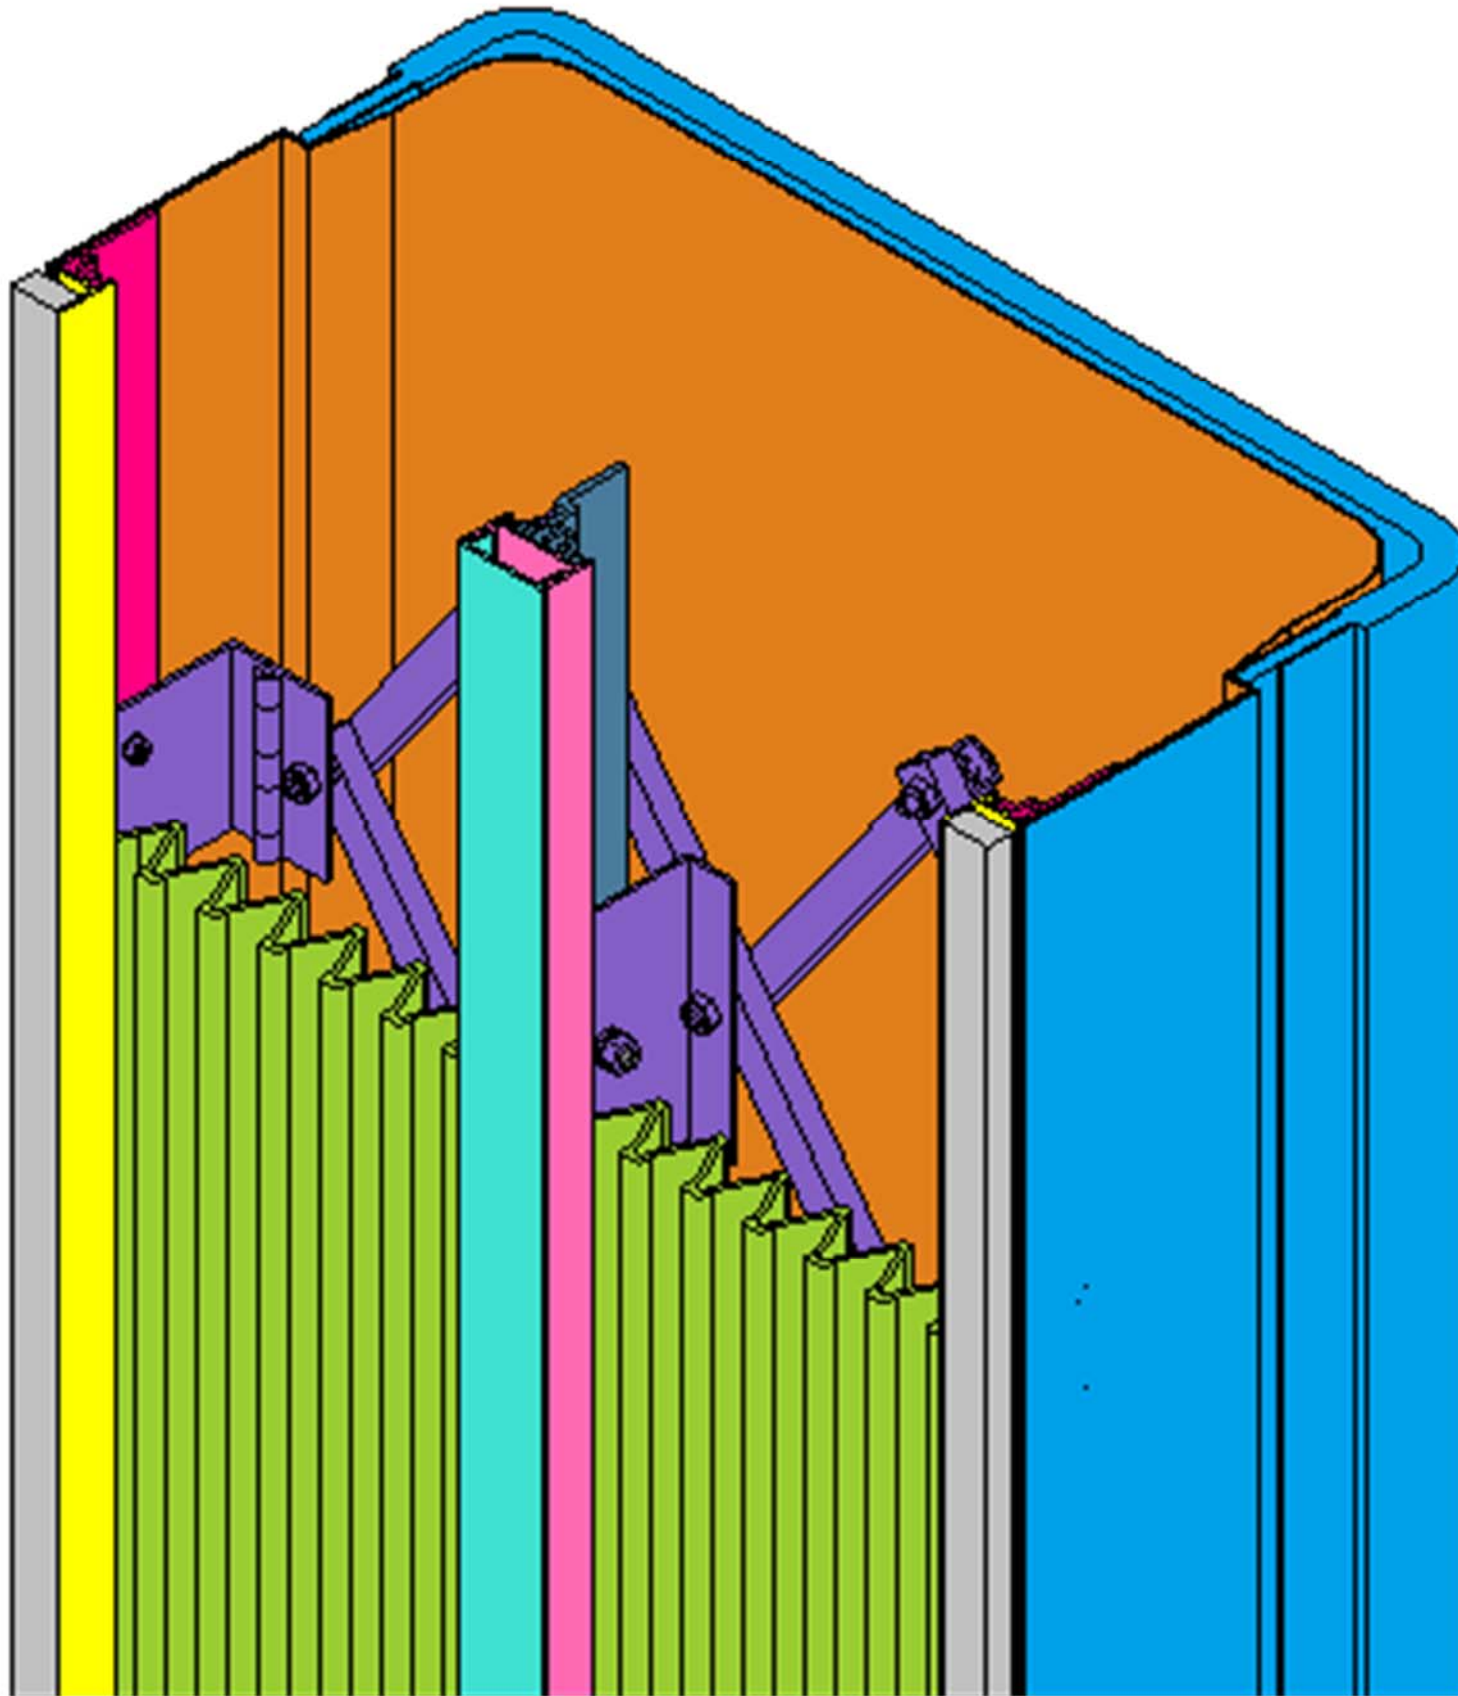

LOD400

■	外壁コーナー	SL-400RGC (耐火仕様) 12.5mm	種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	--------	-------------------------	---------------	-------------------------	--------

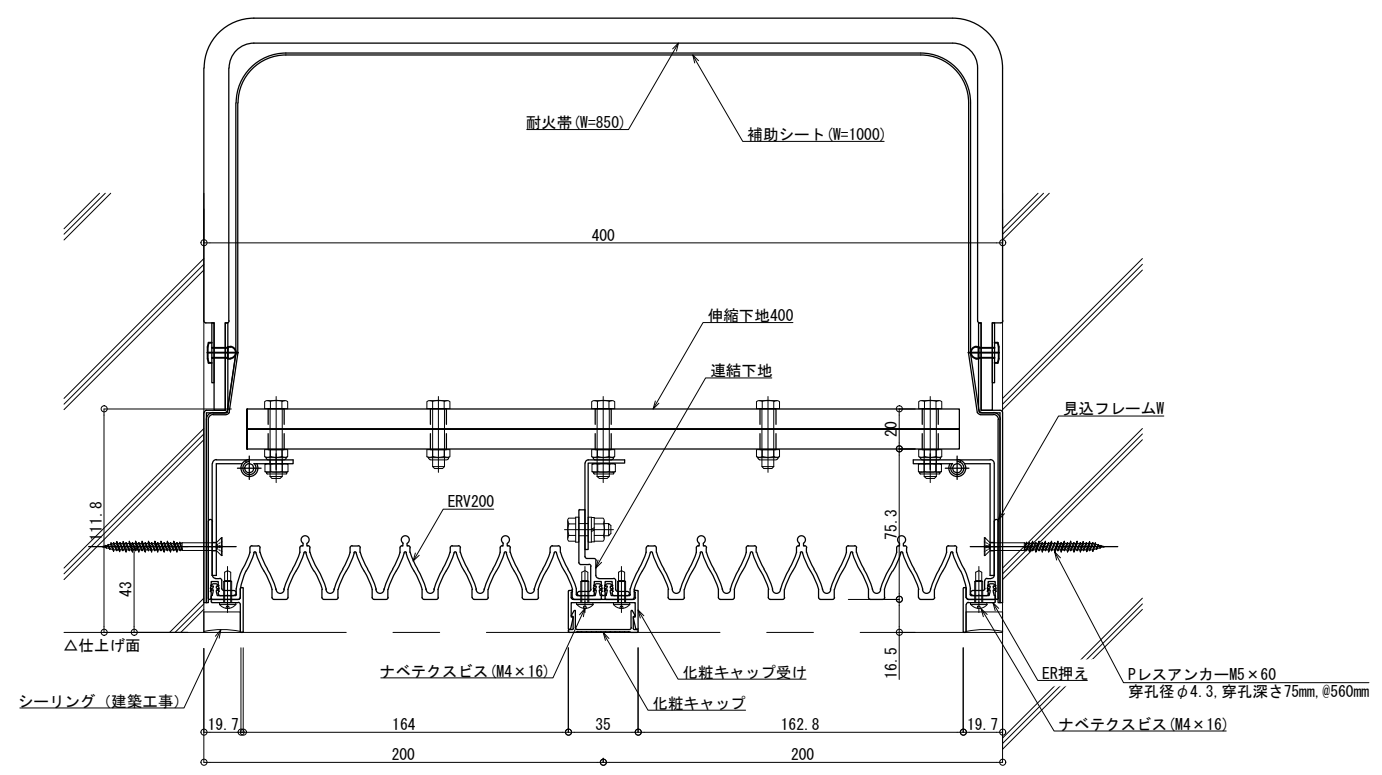

可動図	可動量
	+200mm -200mm
	+200mm -200mm
	+200mm -200mm

！ご使用にあたっての注意点！
 本Rシリーズは樹脂製品のため、
 躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
 可動性能には影響はございません。

改訂：2023.06.08
 制定：2017.9.20