


■	天井 - 天井	SL-L400RTB (野縁受け平行 ボード1枚貼り)	種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	---------	-----------------------------	---------------	-------------------------	--------

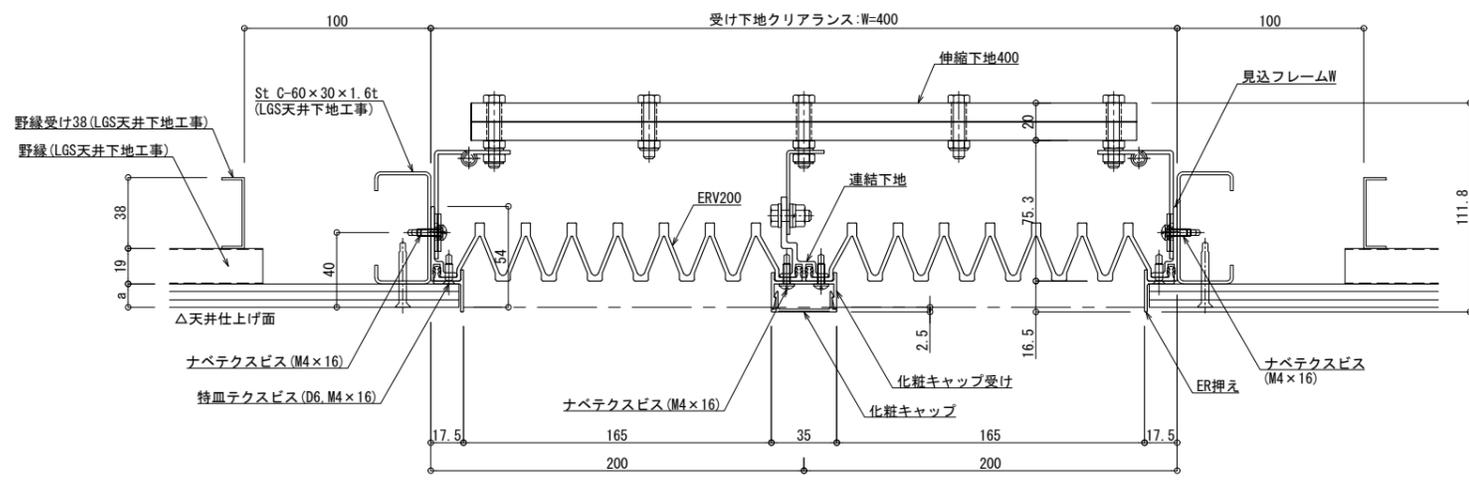

可動図	可動量
	+200mm -200mm
	+200mm -200mm
	+200mm -200mm


**！ご使用にあたっての注意点！**  
 本Rシリーズは樹脂製品のため、  
 躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、  
 可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a
12.5
9.5

制定: 2024.09.20  
 改訂: 2024.11.29

■	天井 - 天井	SL-L400RTB (野縁受け平行 ボード2枚貼り)	種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	---------	-----------------------------	---------------	-------------------------	--------

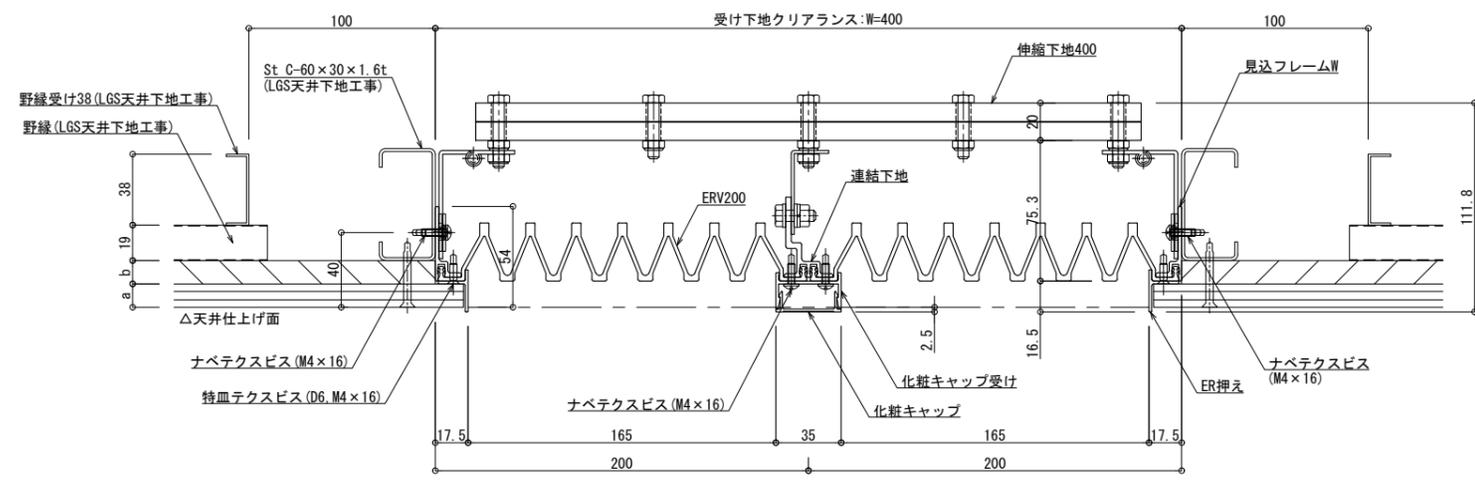

可動図	可動量
	+200mm -200mm
	+200mm -200mm
	+200mm -200mm


！ご使用にあたっての注意点！  
本Rシリーズは樹脂製品のため、  
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、  
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a	b
12.5	12.5
12.5	9.5
9.5	12.5
9.5	9.5

制定: 2024.09.20  
 改訂: 2024.11.29

■	天井 - 天井	SL-L400RTB (野縁受け直行 ボード1枚貼り)	種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	---------	-----------------------------	---------------	-------------------------	--------

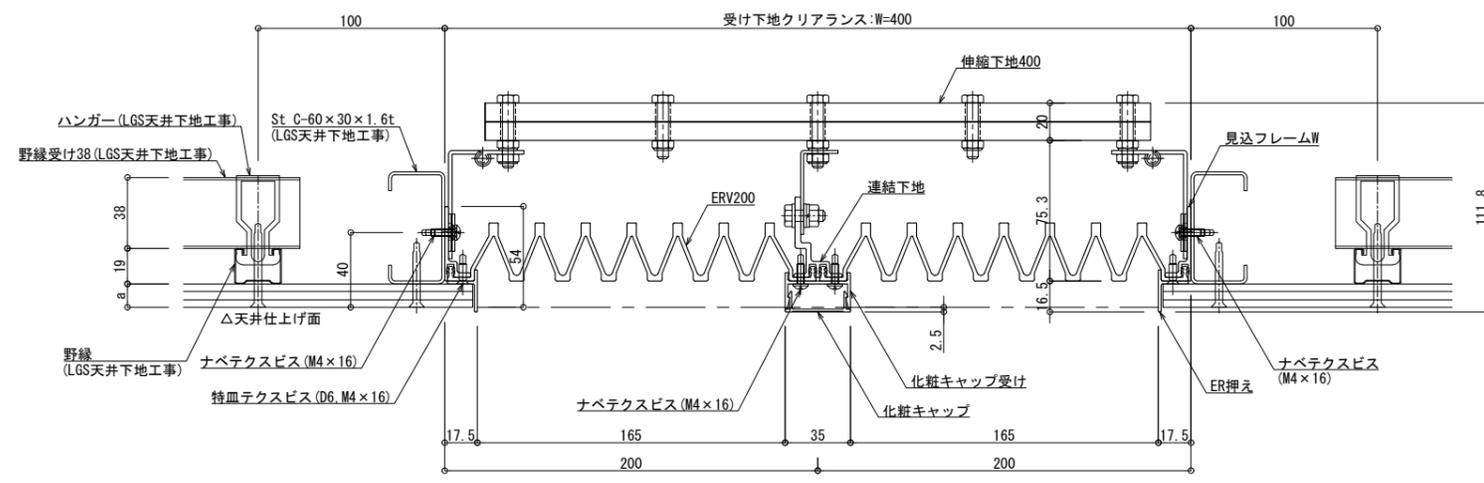

可動図	可動量
	+200mm -200mm
	+200mm -200mm
	+200mm -200mm


！ご使用にあたっての注意点！  
本Rシリーズは樹脂製品のため、  
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、  
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a
12.5
9.5

制定: 2024.09.20  
 改訂: 2024.11.29

■	天井 - 天井	SL-L400RTB (野縁受け直行 ボード2枚貼り)	種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	---------	-----------------------------	---------------	-------------------------	--------

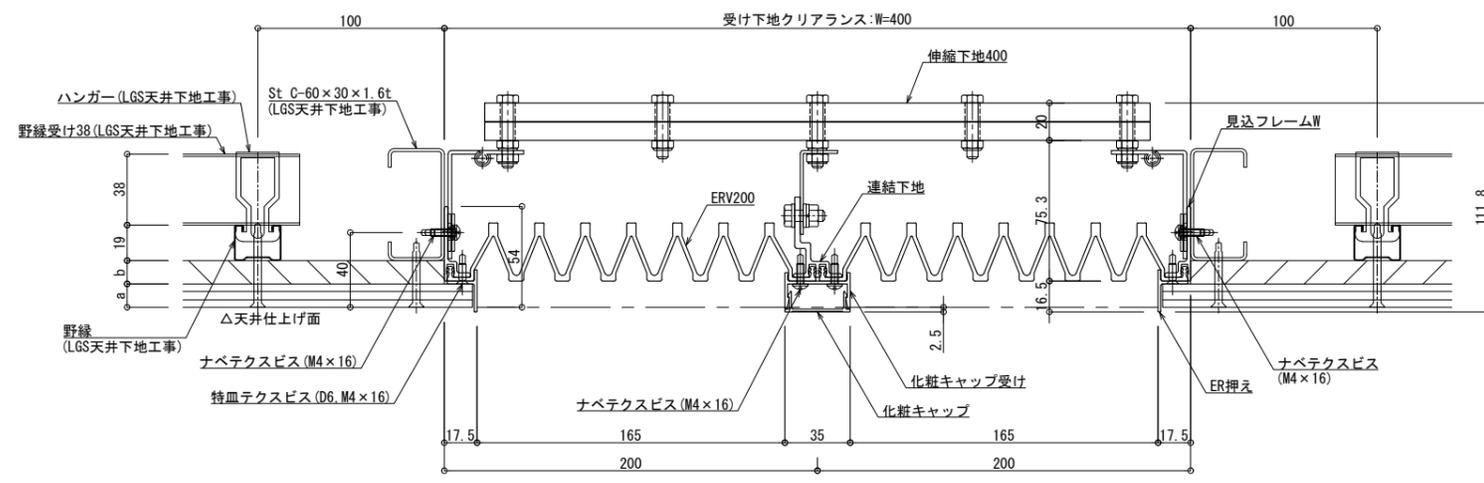

可動図	可動量
	+200mm -200mm
	+200mm -200mm
	+200mm -200mm

**！ご使用にあたっての注意点！**  
 本Rシリーズは樹脂製品のため、  
 躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、  
 可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a	b
12.5	12.5
12.5	9.5
9.5	12.5
9.5	9.5

制定: 2024.09.20  
 改訂: 2024.11.29