


!ご使用にあたっての注意点!

本Rシリーズは樹脂製品のため、 躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、 可動性能には影響はございません。

ボード厚による

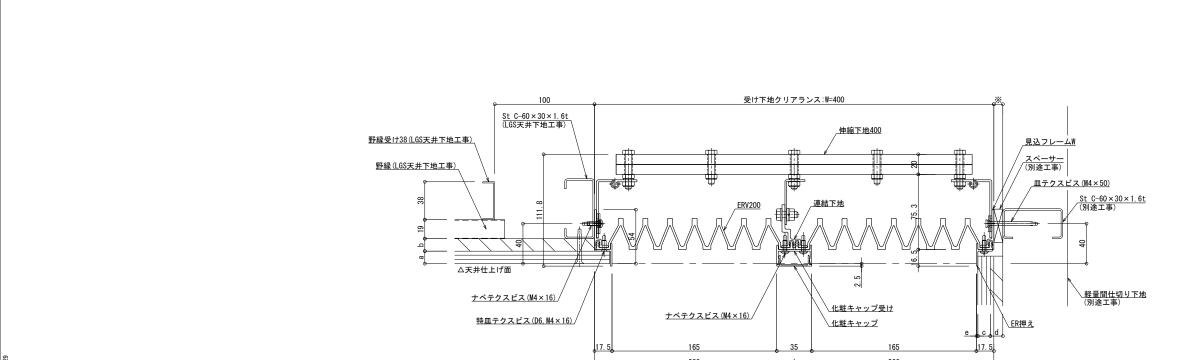

天井コーナー

SL-L400RTCB (野縁受け平行 ボード2枚貼り)

S= 1:2

!ご使用にあたっての注意点!

アンカー固定間隔:


@≦ 560 mm

種別:樹脂ゴム

色:

本Rシリーズは樹脂製品のため、 躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、 可動性能には影響はございません。

ード厚による			С	d	е	*			
а	b		12. 5	12. 5	1. 5	9			
2. 5	12.5		12. 5	9.5	1. 5	6			
2. 5	9. 5		9.5	12. 5	1. 5	6			
1. 5	12.5		9.5	9.5	1. 5	3			
1. 5	9.5		12. 5	0	5	0			
※スペーサー『									

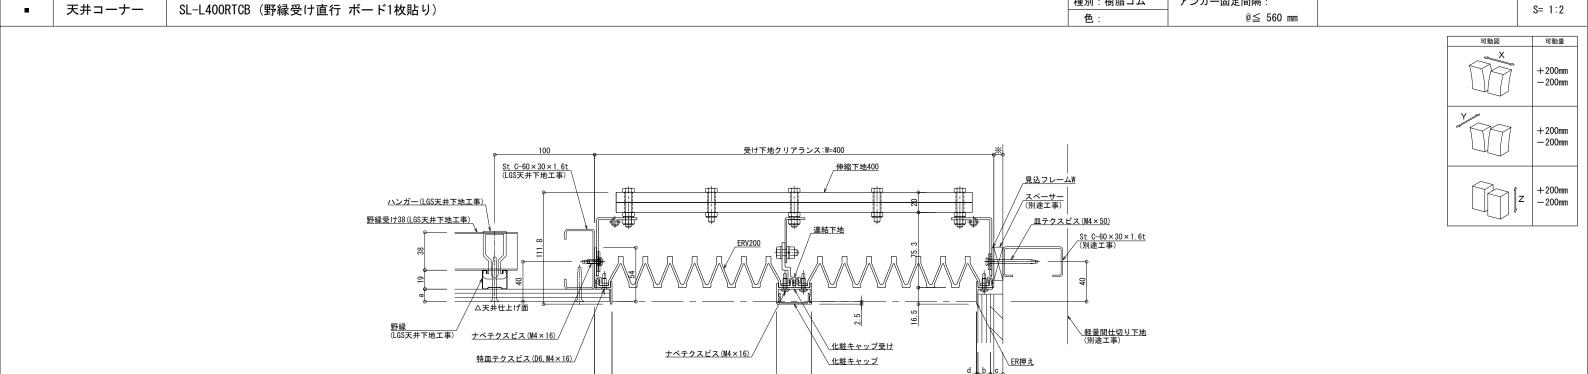


種別:樹脂ゴム

アンカー固定間隔:

!ご使用にあたっての注意点!

本Rシリーズは樹脂製品のため、 躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、 可動性能には影響はございません。

ボード厚による

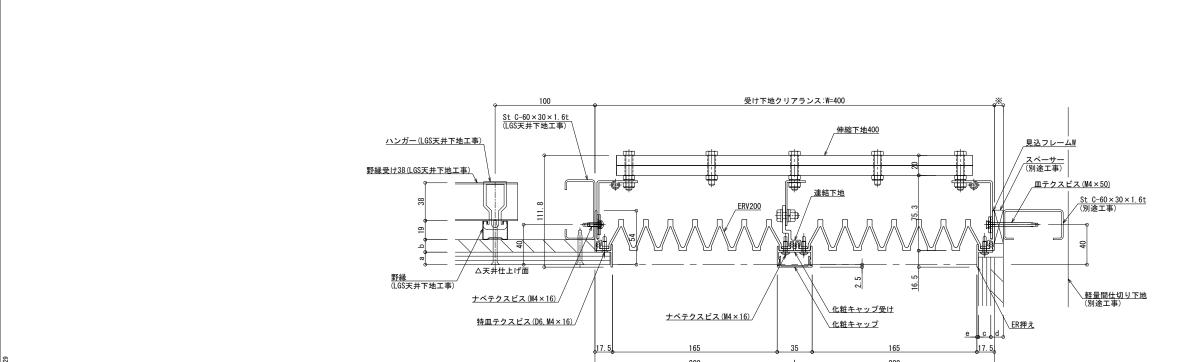

天井コーナー

SL-L400RTCB (野縁受け直行 ボード2枚貼り)

S= 1:2

!ご使用にあたっての注意点!

アンカー固定間隔:

@≦ 560 mm

種別:樹脂ゴム

色:

本Rシリーズは樹脂製品のため、 躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、 可動性能には影響はございません。

ード厚による			С	d	е	×				
а	b		12. 5	12. 5	1.5	9				
2. 5	12. 5		12. 5	9. 5	1.5	6				
2. 5	9.5		9.5	12. 5	1.5	6				
). 5	12. 5		9.5	9.5	1.5	3				
). 5	9.5		12. 5	0	5	0				
※スペーサー原										