

製定: 2024.09.20
 版更:

■	天井 - 天井	SL-L450RTB（野縁受け平行 ボード1枚貼り）（天井マルチ下地仕様）	種別：樹脂ゴム	アンカー固定間隔：	S= 1:2
			色：	@ ≤ 560 mm	

天井マルチ下地
StPL-T. 6t (ZAM) 通し材

ナベテクスビス (M4 × 16)

38コネクター (PL-L. 6t, ZAM)

野縁受け38 (LGS天井地下工事)

野縁38 (LGS天井地下工事)

△天井仕上げ面

特皿テクスビス (D6, M4 × 16)

20以上

100

80

65

50

38

19

40

10以上

17.5

30

200

165

35

215

17.5

30

38野縁受け有効:W=650

受け下地クリアランス:W=450

伸縮下地450

見込フレームW

ERV200

連結下地

ナベテクスビス (M4 × 16)

化粧キャップ受け

化粧キャップ

ERV250

ER押え

ナベテクスビス (M4 × 16)

2.5

16.5

75.3

111.8

可動図

X

Y

Z

可動量

+225mm
-225mm

+225mm
-225mm

+225mm
-225mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a

12.5

9.5

天井 - 天井

SL-L450RTB（野縁受け平行 ボード2枚貼り）（天井マルチ下地仕様）

種別：樹脂ゴム
色：

アンカー固定間隔：
@ ≤ 560 mm

S= 1:2

天井マルチ下地
StPL-1.6t (ZAM) 通し材

ナベテクスビス (M4×16)

38コネクター (PL-1.6t, ZAM)

野縁受け38 (LGS天井下地工事)

野縁38 (LGS天井下地工事)

△天井仕上げ面

特皿テクスビス (D6, M4×16)

38野縁受け有効:W=650
受け下地クリアランス:W=450

100

20以上

80

65

50

伸縮下地450

見込フレームW

ERV200

連結下地

ERV250

ナベテクスビス (M4×16)

化粧キャップ受け

化粧キャップ

ER押え

ナベテクスビス (M4×16)

80

19

40

a

b

10以上

17.5

165

35

215

17.5

30

200

250

111.8

2.5

16.5

75.3

20

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

可動図

可動量

X

+225mm
-225mm

Y

+225mm
-225mm

Z

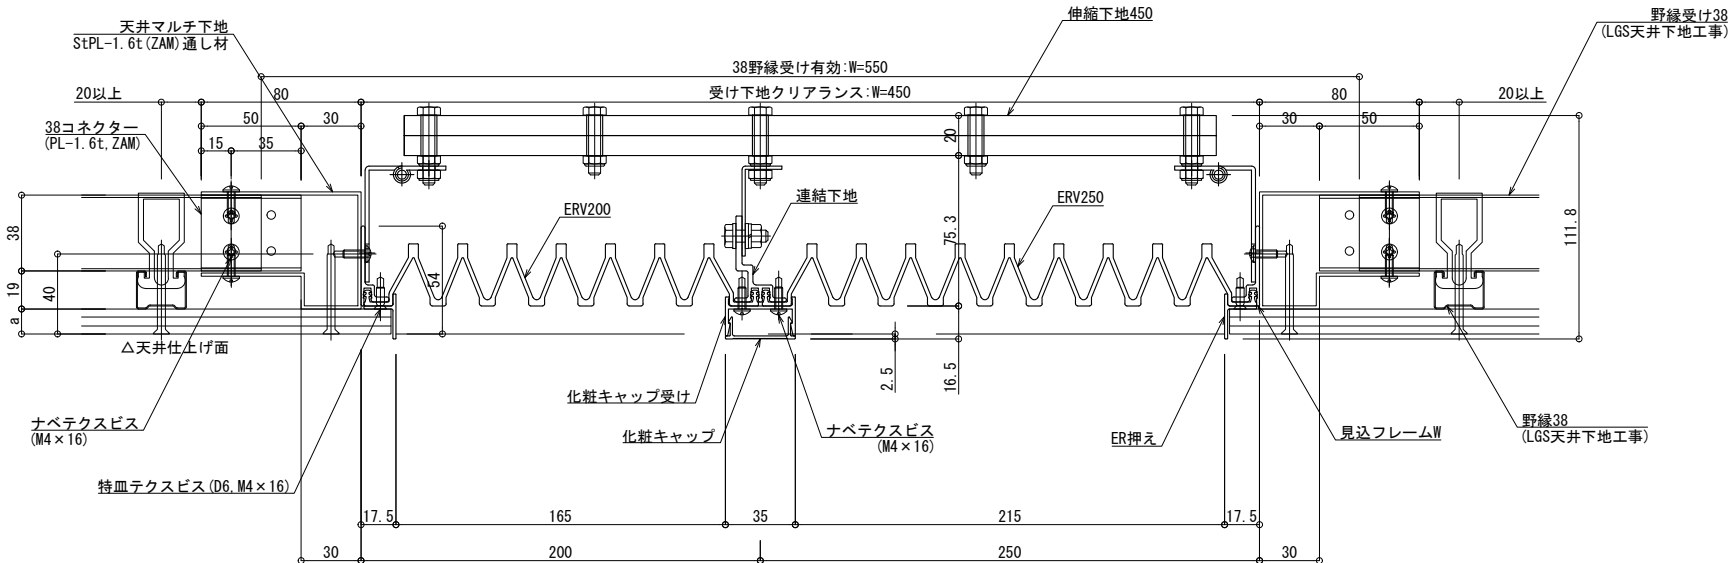









+225mm
-225mm

ボード厚による

a	b
12.5	12.5
12.5	9.5
9.5	12.5
9.5	9.5

制定: 2024.09.20 版更:

版重: 制定: 2024. 09. 20

■	天井 - 天井	SL-L450RTB（野縁受け直行 ボード1枚貼り）（天井マルチ下地仕様）	種別：樹脂ゴム	アンカー固定間隔：	S= 1:2									
			色：	@ ≤ 560 mm										
						<table><tr><th>可動図</th><th>可動量</th></tr><tr><td></td><td>+225mm -225mm</td></tr><tr><td></td><td>+225mm -225mm</td></tr><tr><td></td><td>+225mm -225mm</td></tr></table>	可動図	可動量		+225mm -225mm		+225mm -225mm		+225mm -225mm
可動図	可動量													
	+225mm -225mm													
	+225mm -225mm													
	+225mm -225mm													
！ご使用にあたっての注意点！ 本Rシリーズは樹脂製品のため、 躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、 可動性能には影響はございません。						ボード厚による <table><tr><td>a</td></tr><tr><td>12.5</td></tr><tr><td>9.5</td></tr></table>	a	12.5	9.5					
a														
12.5														
9.5														

