


版更:
制定: 2024. 09. 20

■	天井コーナー	SL-L450RTCB（野縁受け平行 ボード1枚貼り）（天井マルチ下地仕様）	種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	--------	--	---------------	-------------------------	--------

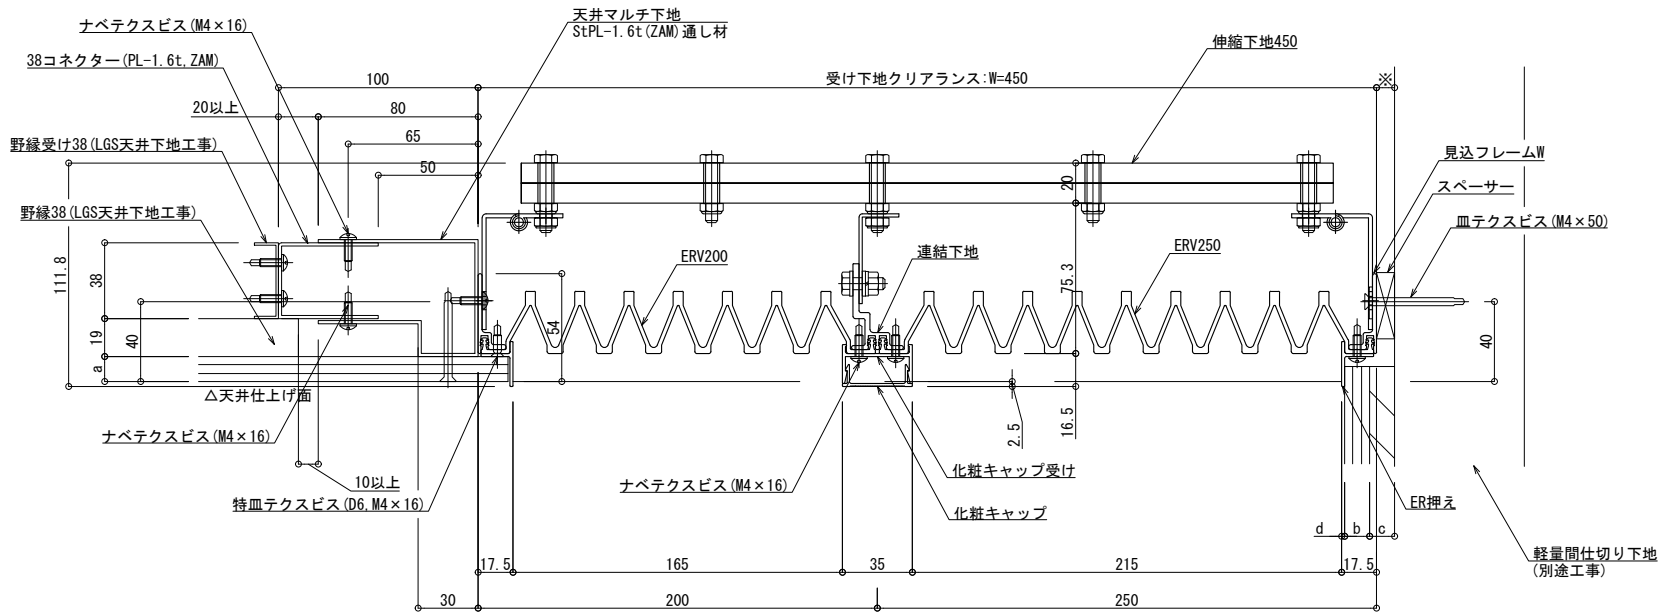

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖は付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a
12.5
9.5

b	c	d	※
12.5	12.5	1.5	9
12.5	9.5	1.5	6
9.5	12.5	1.5	6
9.5	9.5	1.5	3
12.5	0	5	0

※スパーサー厚

可動図	可動量
	+225mm -225mm
	+225mm -225mm
	+225mm -225mm

天井コーナー

SL-L450RTCB（野縁受け直行 ボード2枚貼り）（天井マルチ下地仕様）

種別：樹脂ゴム
色：

アンカー固定間隔：
@ ≤ 560 mm

S= 1:2

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

可動図

可動量

X

+55mm
-55mm

Y

+55mm
-55mm

Z

+50mm
-50mm

ボード厚による

a	b	c	d	e	※
12.5	12.5	12.5	12.5	1.5	9
12.5	9.5	12.5	9.5	1.5	6
9.5	12.5	9.5	9.5	1.5	3
9.5	9.5	12.5	0	5	0

※スプーサー厚

制定: 2024.09.20 変更: