

<BIM 製品データ>

SL-450RG 耐火仕様

クリアランス : 450


可動量 X : +225mm -225mm

Y : +225mm -225mm

Z : +225mm -225mm

LOD250

LOD400

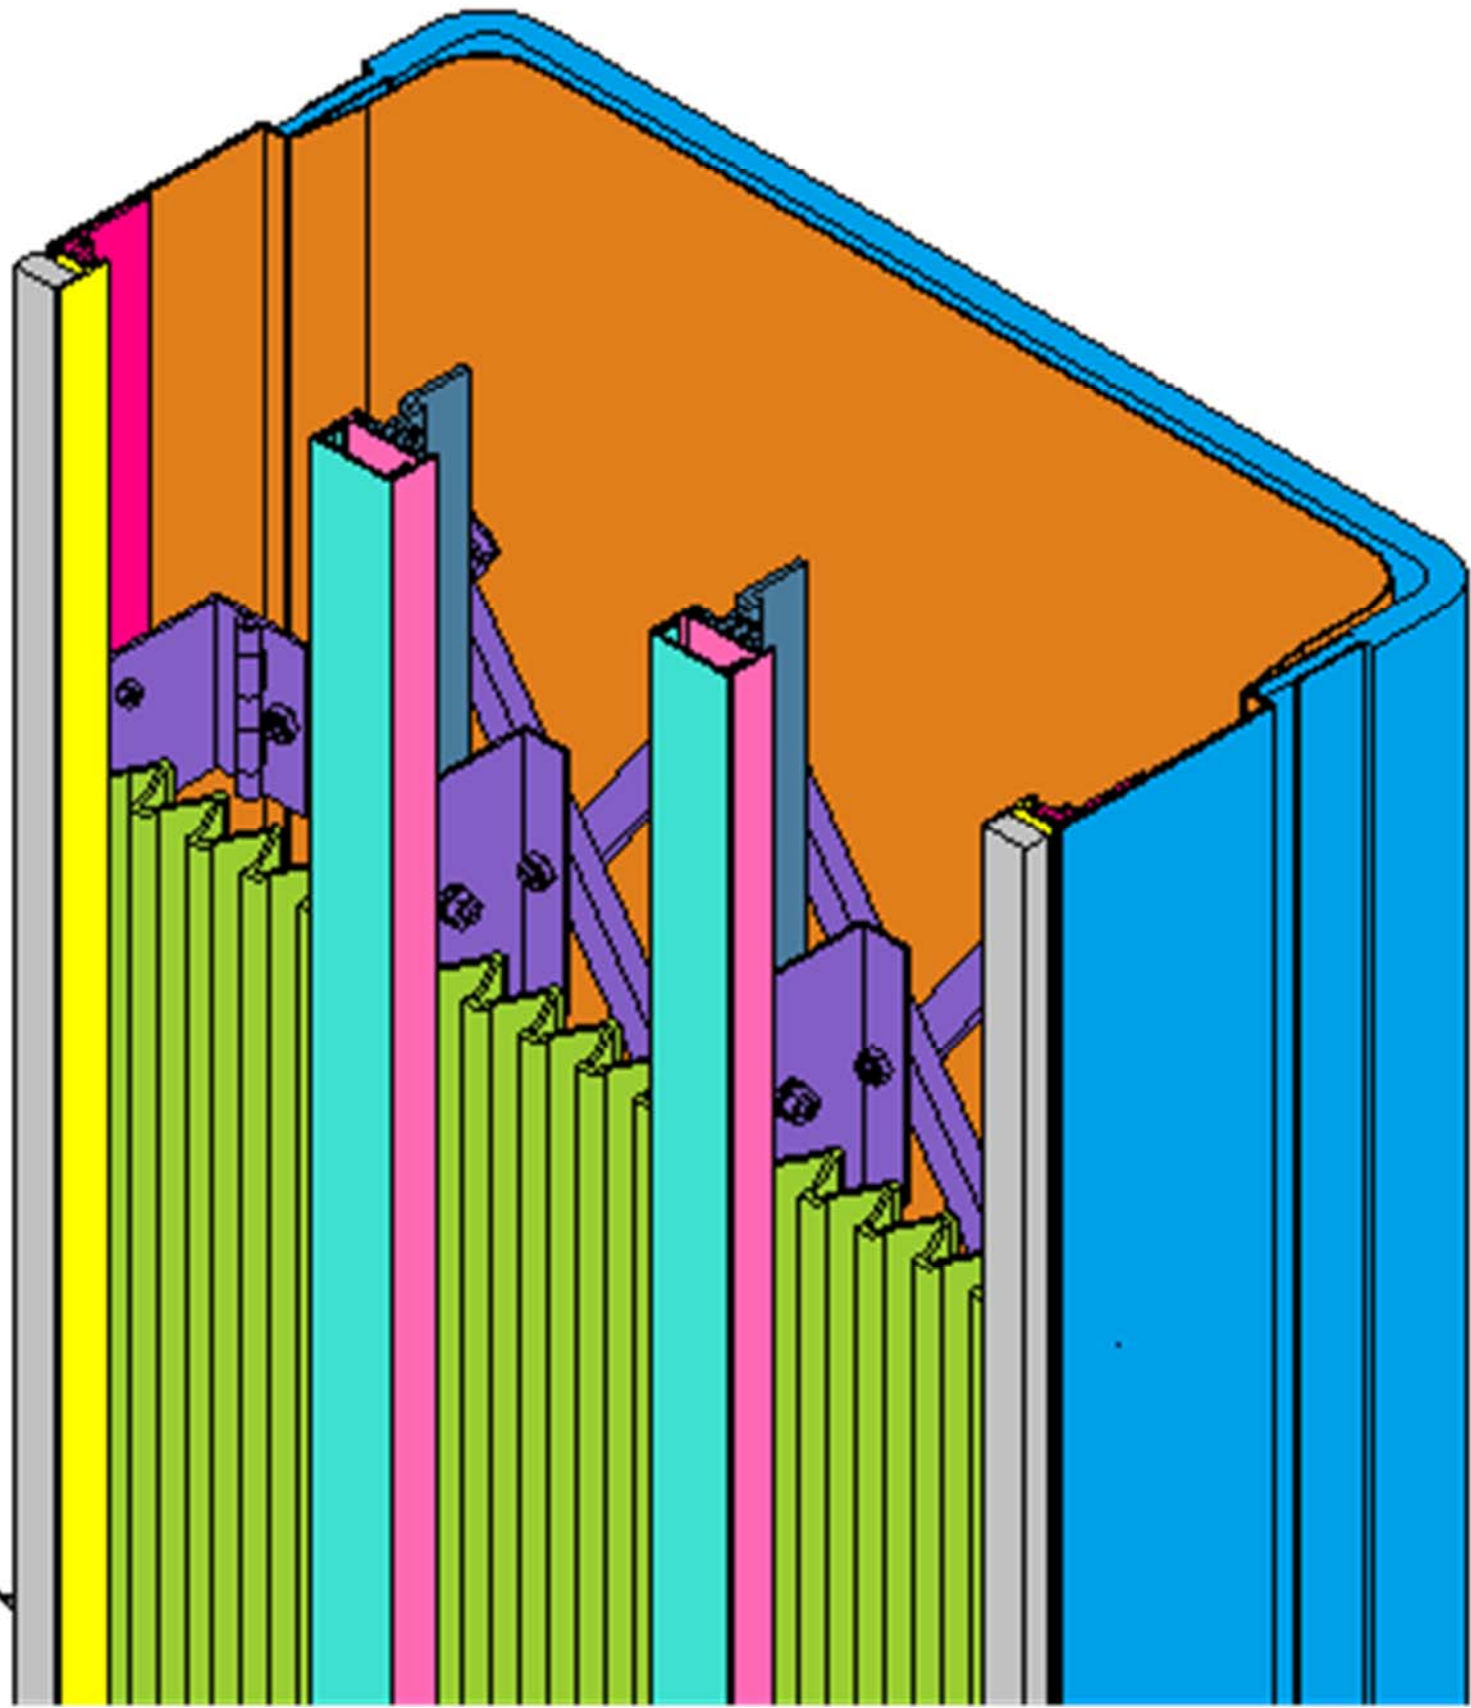


■ 外壁 - 外壁 SL-450RG (耐火仕様) 12.5mm

種別：樹脂ゴム
色：

アンカー固定間隔：
@ ≤ 560 mm

S= 1:2

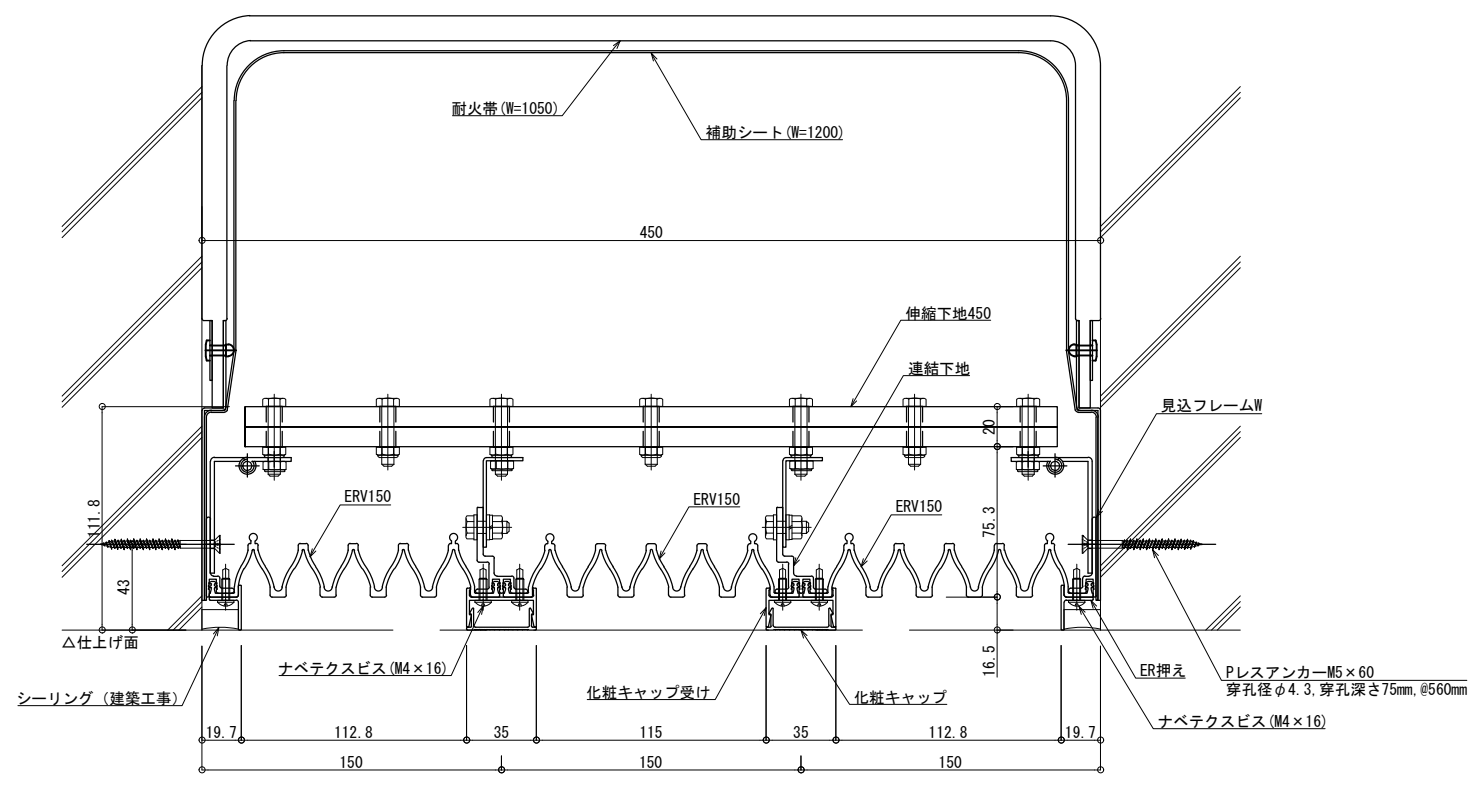

可動図	可動量
	+225mm -225mm
	+225mm -225mm
	+225mm -225mm

！ご使用にあたっての注意点！
本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

改訂: 2023.06.08
 制定: 2017.9.20