

<BIM 製品データ>

SL-450RGC 耐火仕様

クリアランス : 450


可動量 X : +225mm -225mm

Y : +225mm -225mm


Z : +225mm -225mm




LOD250

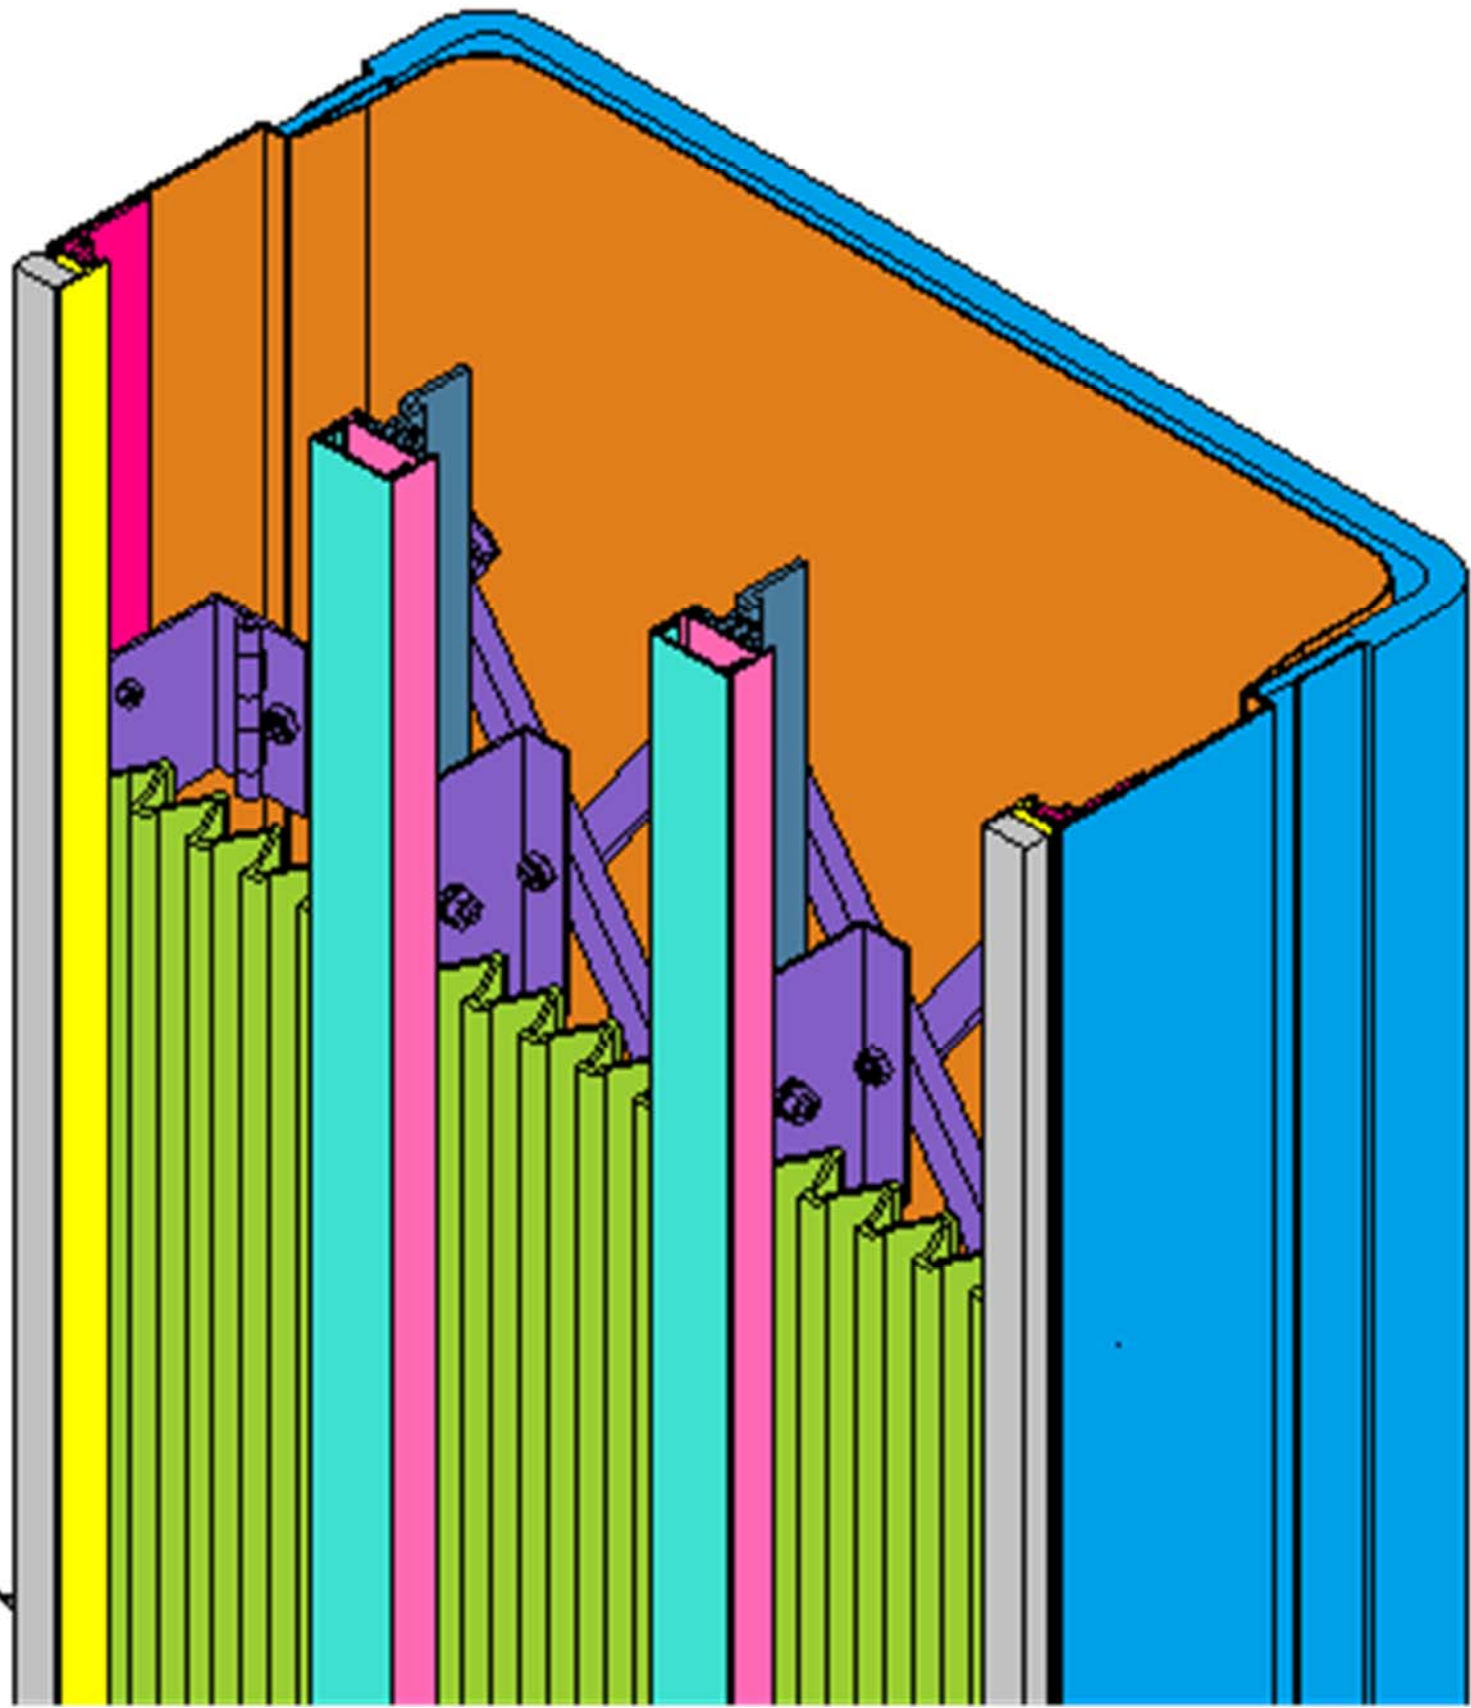LOD400



■	外壁コーナー	SL-450RGC (耐火仕様) 12.5mm	種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	--------	-------------------------	---------------	-------------------------	--------

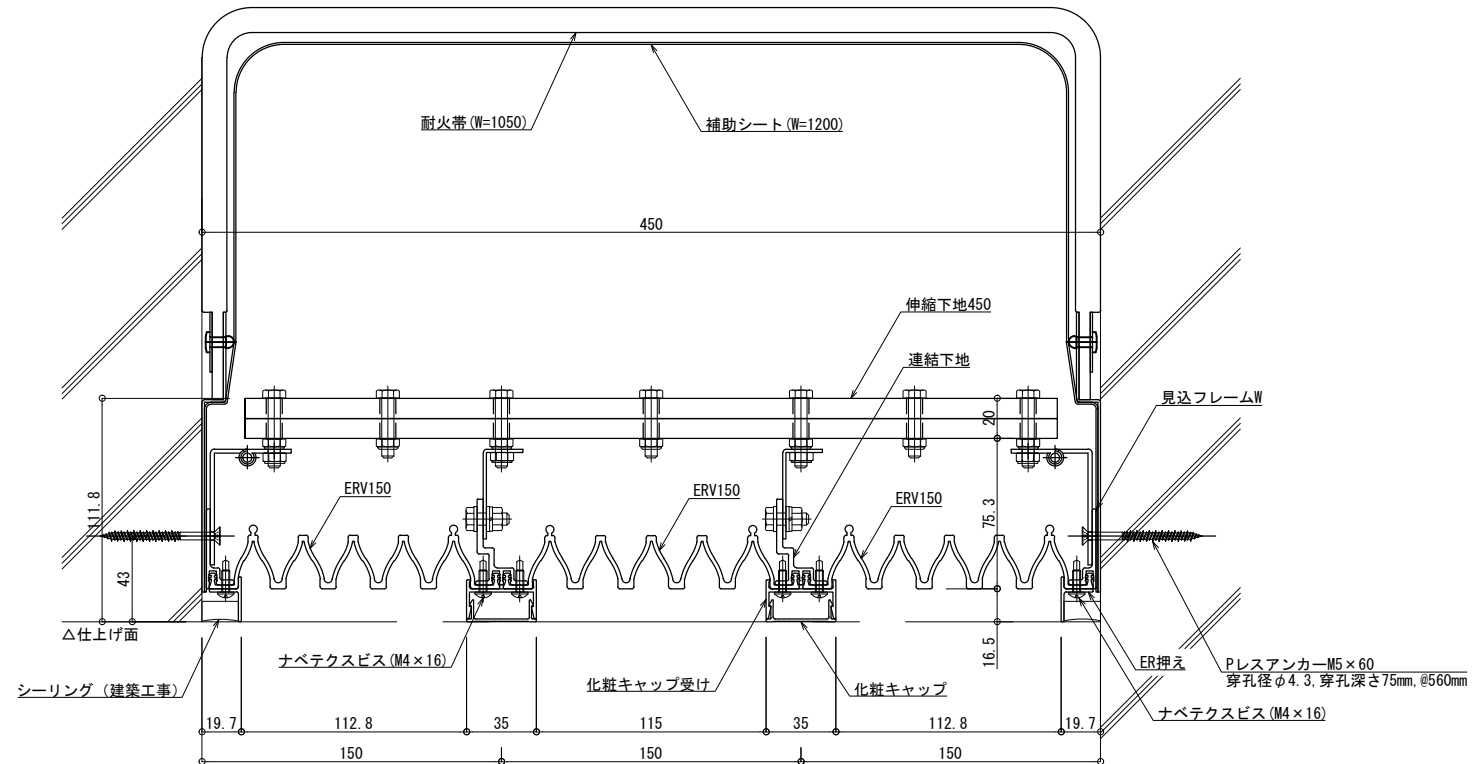

可動図	可動量
	+225mm -225mm
	+225mm -225mm
	+225mm -225mm

**！ご使用にあたっての注意点！**

本Rシリーズは樹脂製品のため、  
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、  
可動性能には影響はございません。

改訂: 2023.06.08  
 制定: 2017.9.20