

天井 - 天井

SL-L450RTB（野縁受け平行 ボード1枚貼り）

種別：樹脂ゴム
色：

アンカー固定間隔：
@ ≤ 560 mm

S= 1:2

X

+225mm
-225mm

Y

+225mm
-225mm

Z

+225mm
-225mm

100

受け下地クリアランス:W=450

100

111.8

20

75.3

2.5

16.5

17.5

165

35

215

200

250

38

19

40

34

17.5

野縁受け38 (LGS天井下地工事)

野縁 (LGS天井下地工事)

△天井仕上り面

ナベテクスビス (M4×16)

特血テクスビス (D6, M4×16)

St C-60×30×1.6t (LGS天井下地工事)

ERV200

連結下地

化粧キャップ受け

化粧キャップ

ERV250

伸縮下地450

見込フレームW

ER押え

ナベテクスビス (M4×16)

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

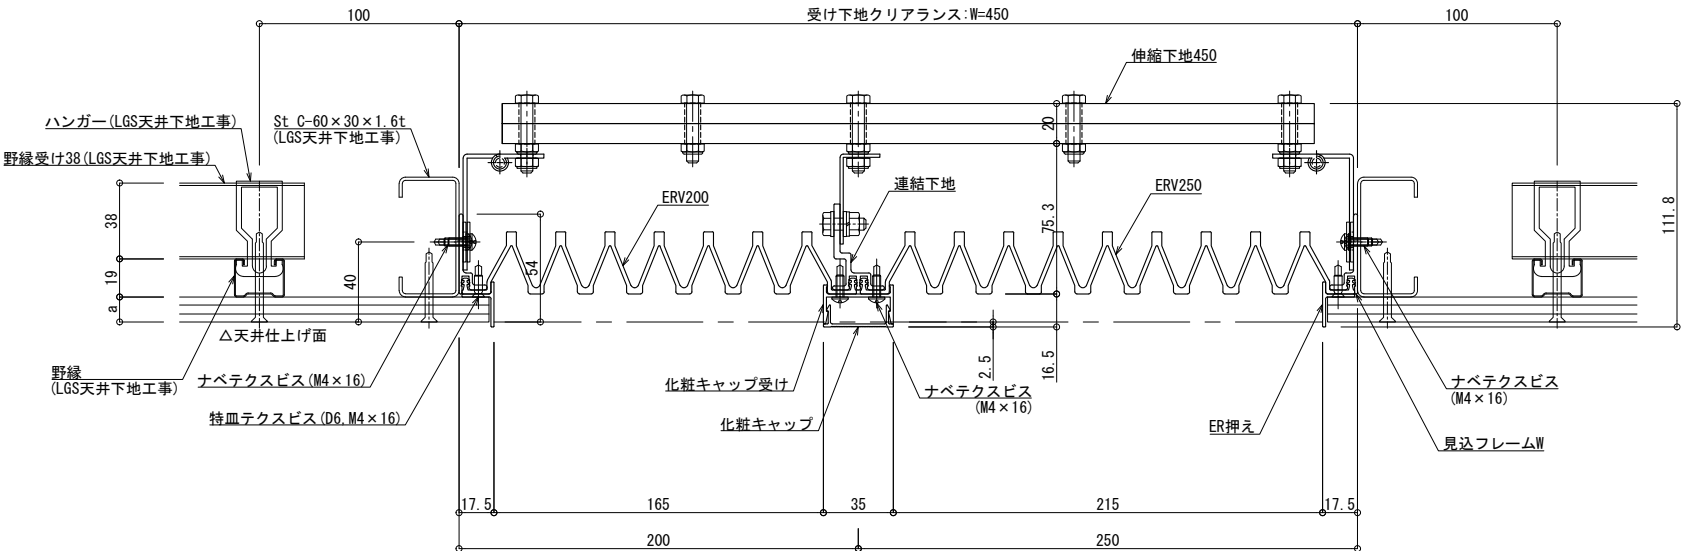



ボード厚による

a


12.5

9.5

制定: 2024. 09. 20 変更: 2024. 11. 29

■	天井 - 天井	SL-L450RTB（野縁受け直行 ボード1枚貼り）	種別：樹脂ゴム	アンカー固定間隔：	S= 1:2											
			色：	@ ≤ 560 mm												
 <table><tr><th>可動図</th><th>可動量</th></tr><tr><td></td><td>+225mm -225mm</td></tr><tr><td></td><td>+225mm -225mm</td></tr><tr><td></td><td>+225mm -225mm</td></tr></table> ！ご使用にあたっての注意点！ 本Rシリーズは樹脂製品のため、 躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、 可動性能には影響はございません。 ボード厚による<table><tr><td>a</td></tr><tr><td>12.5</td></tr><tr><td>9.5</td></tr></table>						可動図	可動量		+225mm -225mm		+225mm -225mm		+225mm -225mm	a	12.5	9.5
可動図	可動量															
	+225mm -225mm															
	+225mm -225mm															
	+225mm -225mm															
a																
12.5																
9.5																

S= 1:2



本Rシリーズは樹脂製品のため、
 躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
 可動性能には影響はございません。

a	b
12.5	12.5
12.5	9.5
9.5	12.5
9.5	9.5