

天井コーナー

SL-L450RTCB（野縁受け平行 ボード2枚貼り）

種別：樹脂ゴム

色：

アンカー固定間隔：

@ ≤ 560 mm

S= 1:2

Technical drawing of the SL-L450RTCB corner joint. The drawing shows a cross-section of the joint with various dimensions and components labeled. Key dimensions include: 100, 111.8, 40, 17.5, 165, 35, 215, 200, 250, 75.3, 20, 2.5, 16.5, 17.5, 40, 17.5. Components labeled include: 野縁受け38 (LGS天井下地工事), 野縁 (LGS天井下地工事), St. C-60×30×1.6t (LGS天井下地工事), 伸縮下地450, 連結下地, ERV200, ERV250, 見込フレームW, スペース (別途工事), 皿テクスビス (M4×50), St. C-60×30×1.6t (別途工事), 軽量間仕切り下地 (別途工事), ER押え, 化粧キャップ受け, 化粧キャップ, ナベテクスビス (M4×16), 特皿テクスビス (D6, M4×16), Δ天井仕上げ面. The drawing also indicates a clearance of W=450mm for the bottom of the joint.

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

可動図

可動量

X

+225mm
-225mm

Y

+225mm
-225mm

Z

+225mm
-225mm


ボード厚による

a	b	c	d	e	※
12.5	12.5	12.5	12.5	1.5	9
12.5	9.5	12.5	9.5	1.5	6
9.5	12.5	9.5	9.5	1.5	3
9.5	9.5	12.5	0	5	0

※スプーサー厚

制定: 2024. 09. 20
改定: 2024. 11. 29
改定: 2024. 09. 20

S= 1:2

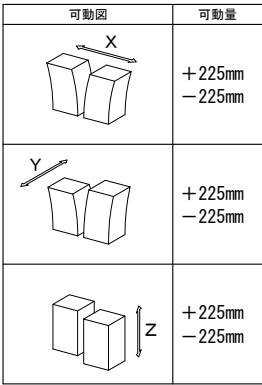

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

b	c	d	※
12.5	12.5	1.5	9
12.5	9.5	1.5	6
9.5	12.5	1.5	6
9.5	9.5	1.5	3
12.5	0	5	0

※スペーサー厚

■天井コーナー

SL-L450RTCB（野縁受け直行 ボード2枚貼り）

種別：樹脂ゴム
色：

アンカー固定間隔：
@ ≤ 560 mm

S= 1:2

Technical drawing of the SL-L450RTCB corner joint. The drawing shows a cross-section of the joint with various dimensions and labels. Key components include: ハンガー (LGS天井下地工事), 野縁受け38 (LGS天井下地工事), 野縁 (LGS天井下地工事), Δ天井仕上げ面, ナベテクスビス (M4×16), 特皿テクスビス (D6, M4×16), St. C-60×30×1.6t (LGS天井下地工事), 化粧キャップ受け, 化粧キャップ, ナベテクスビス (M4×16), 連結下地, ERV200, ERV250, ER押え, 見込フレームW, スペース (別途工事), 皿テクスビス (M4×50), St. C-60×30×1.6t (別途工事), 軽量間仕切り下地 (別途工事). Dimensions include: 100, 111.8, 100, 17.5, 165, 35, 215, 17.5, 200, 250, 16.5, 2.5, 75.3, 20, 伸縮下地450, 受け下地クリアランス:W=450, 40, 34, 19, 88, a, b, e, c, d.

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

可動図

可動量

+225mm
-225mm

+225mm
-225mm

+225mm
-225mm

ボード厚による

a	b	c	d	e	※
12.5	12.5	12.5	12.5	1.5	9
12.5	9.5	12.5	9.5	1.5	6
9.5	12.5	9.5	9.5	1.5	3
9.5	9.5	12.5	0	5	0

※スぺーサー厚

制定: 2024. 09. 20
改定: 2024. 11. 29
改定: 2024. 09. 20