

<BIM 製品データ>

SL-550RG


クリアランス : 550


可動量 X : +275mm -275mm

Y : +275mm -275mm

Z : +275mm -275mm


LOD250

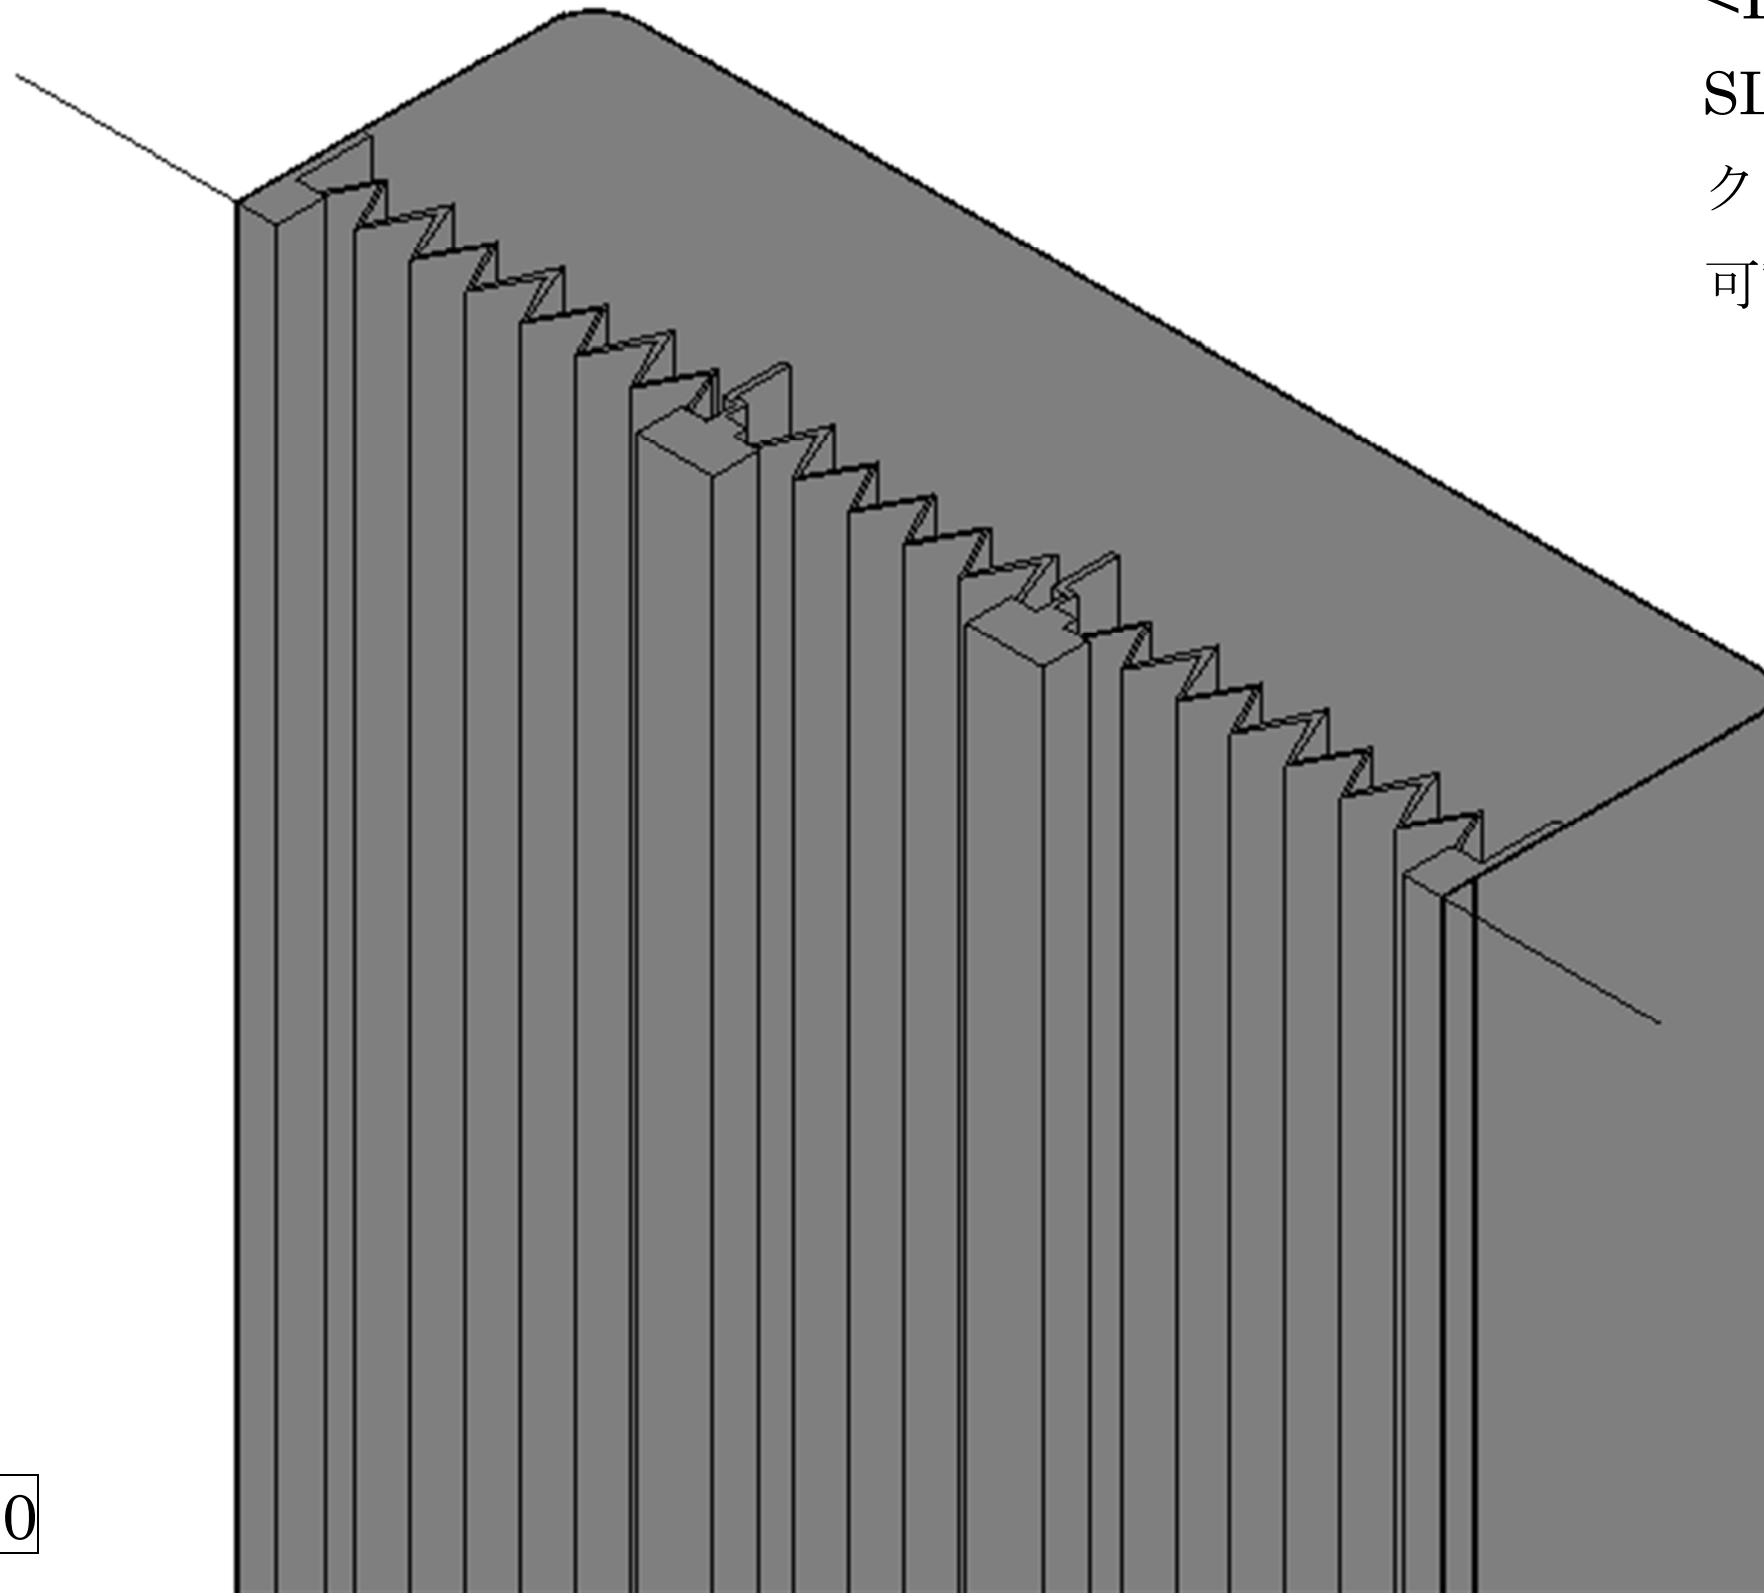

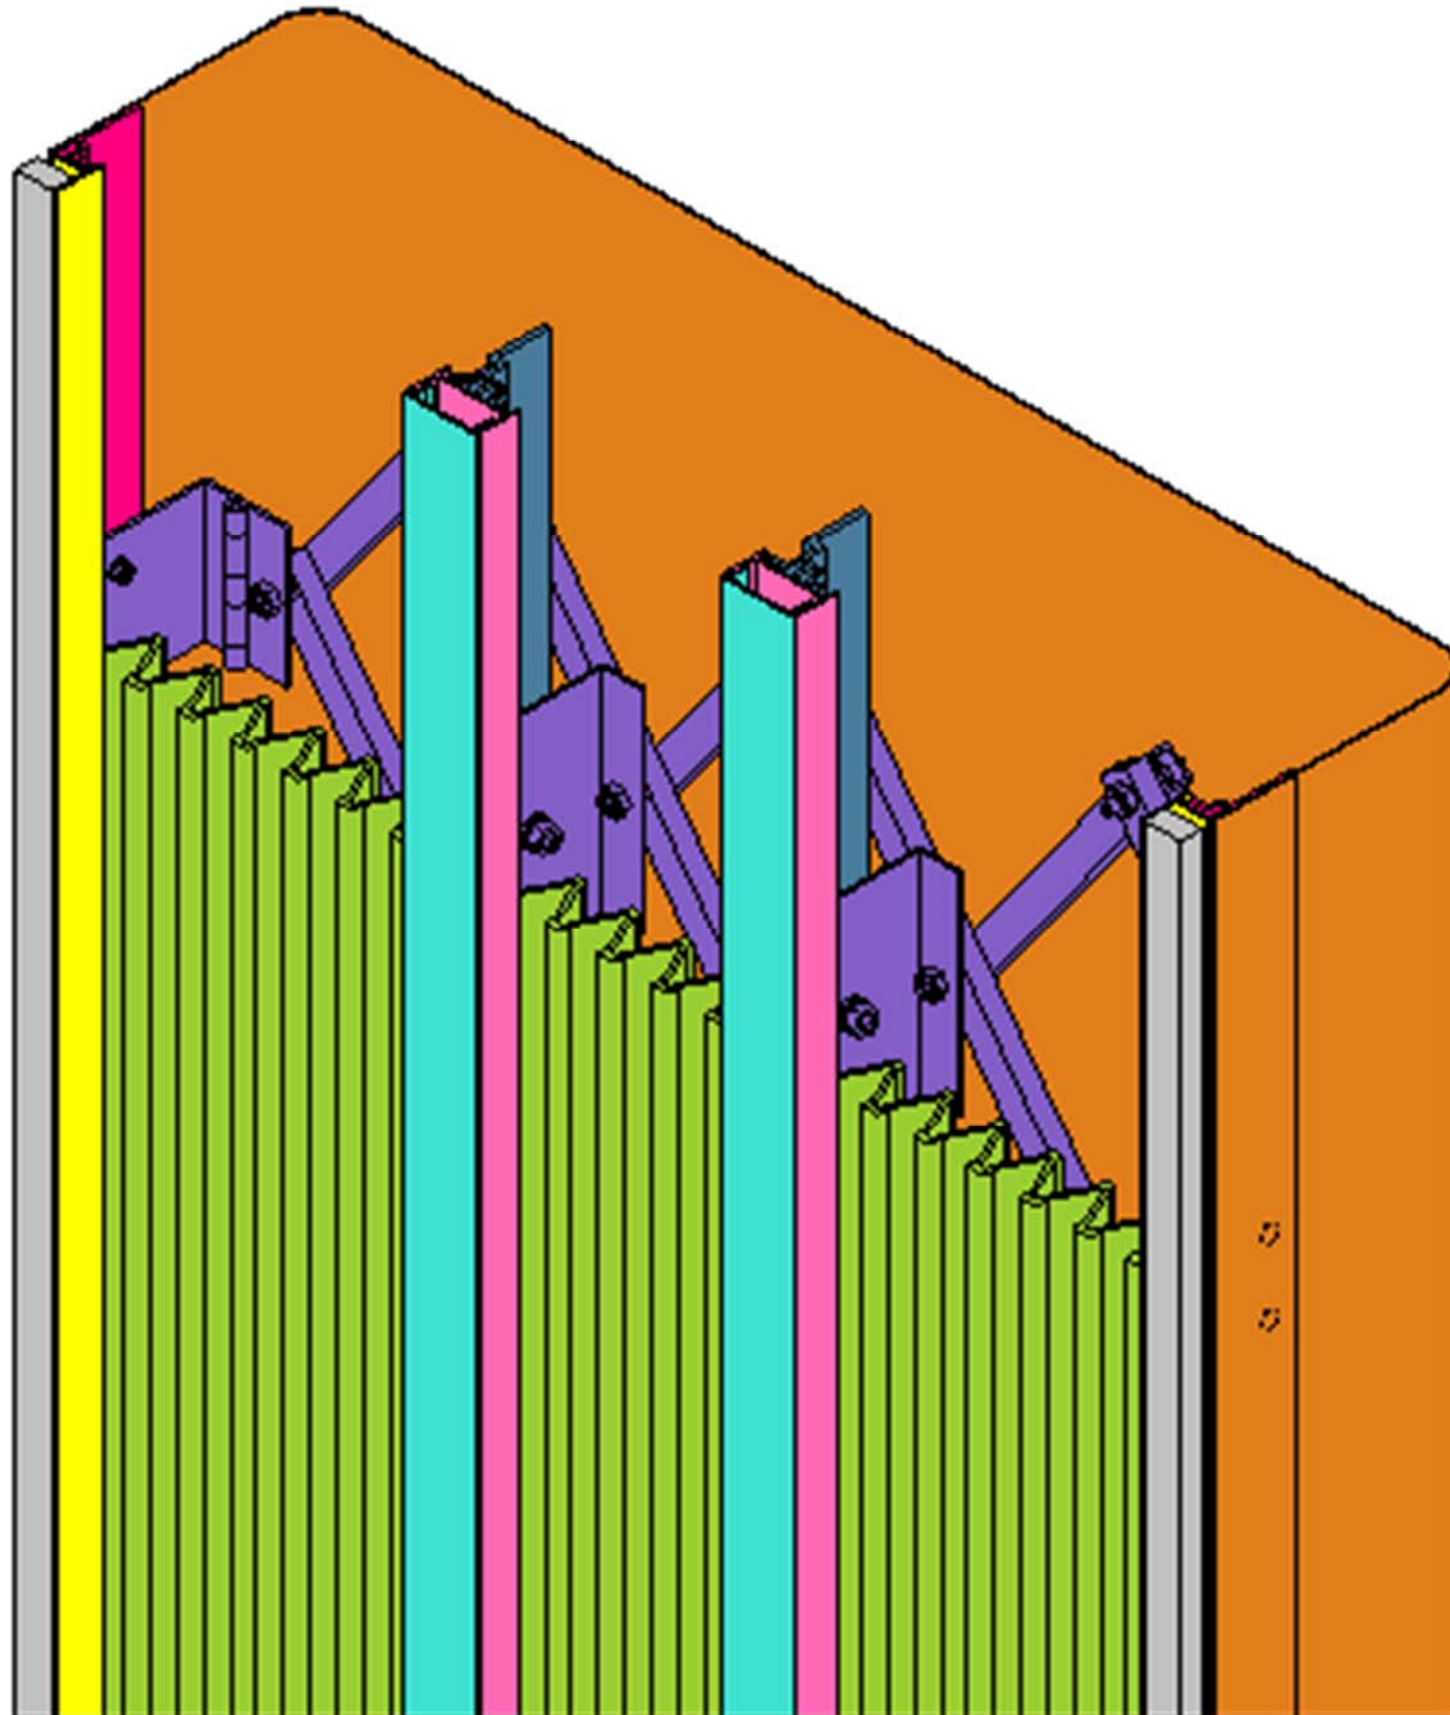

LOD400

| | | | | | |
|---|---------|----------|---------------|-------------------------|--------|
| ■ | 外壁 - 外壁 | SL-550RG | 種別：樹脂ゴム 色： | アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm | S= 1:2 |
|---|---------|----------|---------------|-------------------------|--------|

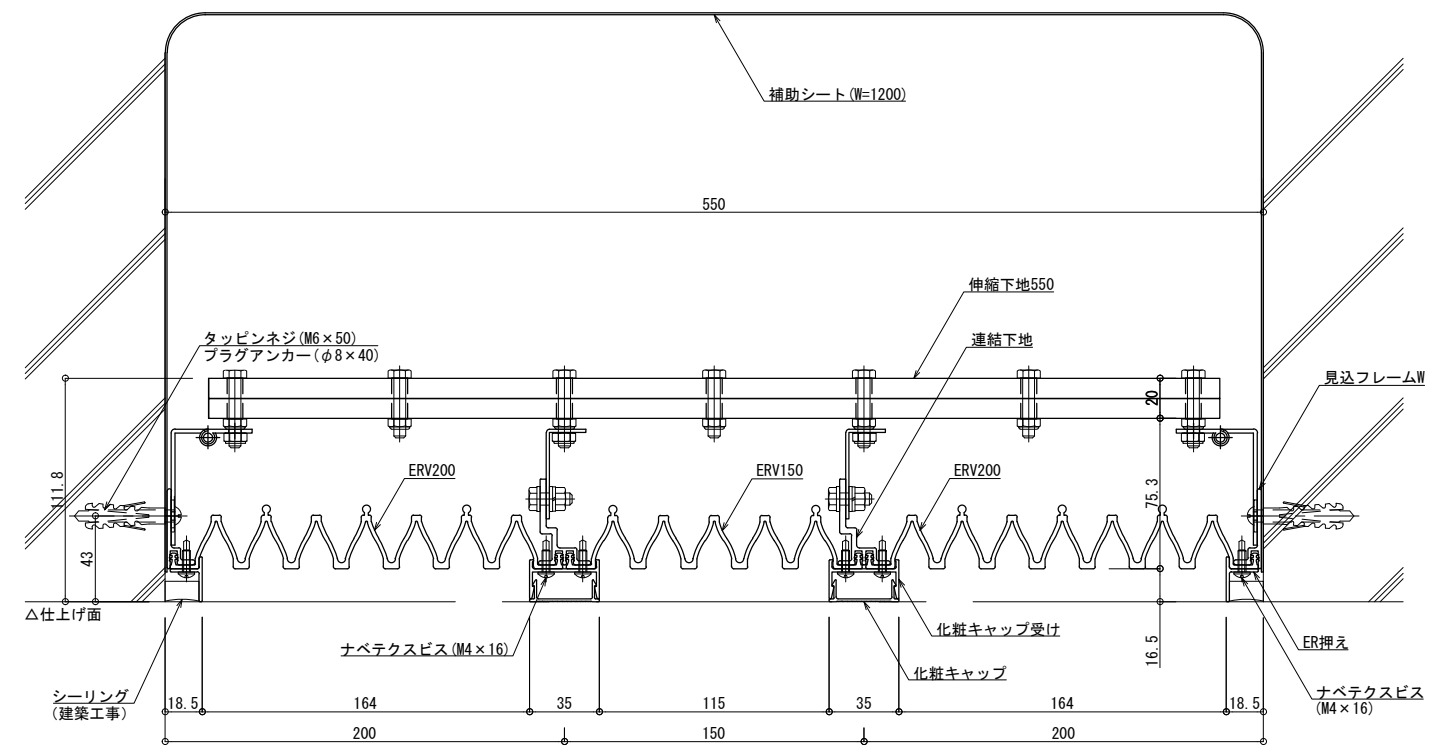

| 可動図 | 可動量 |
|-----|----------------|
| X | +50mm -25mm |
| Y | +30mm -30mm |
| Z | +30mm -30mm |

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

変更: 2023.06.08
 制定: 2017.9.20