

制定: 2024. 09. 20 変更: 2024. 11. 29

■	天井 - 天井	SL-L550RTB（野縁受け平行 ボード1枚貼り）	種別：樹脂ゴム	アンカー固定間隔：	S= 1:2
			色：	@ ≤ 560 mm	

Technical drawing of the SL-L550RTB ceiling system showing a cross-section with dimensions and component labels.

Labels include: 野縁受け38 (LGS天井下地工事), 野縁 (LGS天井下地工事), St C-60×30×1.6t (LGS天井下地工事), △天井仕上り面, ナベテクスビス (M4×16), 特血テクスビス (D6, M4×16), ERV250, 連結下地, ERV300, 化粧キャップ受け, 化粧キャップ, 伸縮下地550, 見込フレームW, ER押え, ナベテクスビス (M4×16).

Dimensions: 100, 100, 111.8, 75.3, 20, 16.5, 17.5, 215, 35, 265, 250, 300, 2.5, 40, 19, 38.

受けて下地クリアランス: W=550

可動図	可動量
	+275mm -275mm
	+275mm -275mm
	+275mm -275mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a
12.5
9.5

天井 - 天井

SL-L550RTB（野縁受け平行 ボード2枚貼り）

種別：樹脂ゴム

色：

アンカー固定間隔：
@ ≤ 560 mm

S= 1:2

100

受け下地クリアランス:W=550

100

野縁受け38 (LGS天井下地工事)

野縁 (LGS天井下地工事)

St C-60×30×1.6t (LGS天井下地工事)

伸縮下地550

見込フレームW

ERV250

連結下地

ERV300

ナベテクスビス (M4×16)

ナベテクスビス (M4×16)

化粧キャップ受け

化粧キャップ

ER押え

ナベテクスビス (M4×16)

△天井仕上り面

特血テクスビス (D6, M4×16)

38

19

a

40

25

2.5

16.5

75.3

20

111.8

17.5

215

35

265

250

300

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

可動図

可動量

X

+275mm
-275mm

Y

+275mm
-275mm


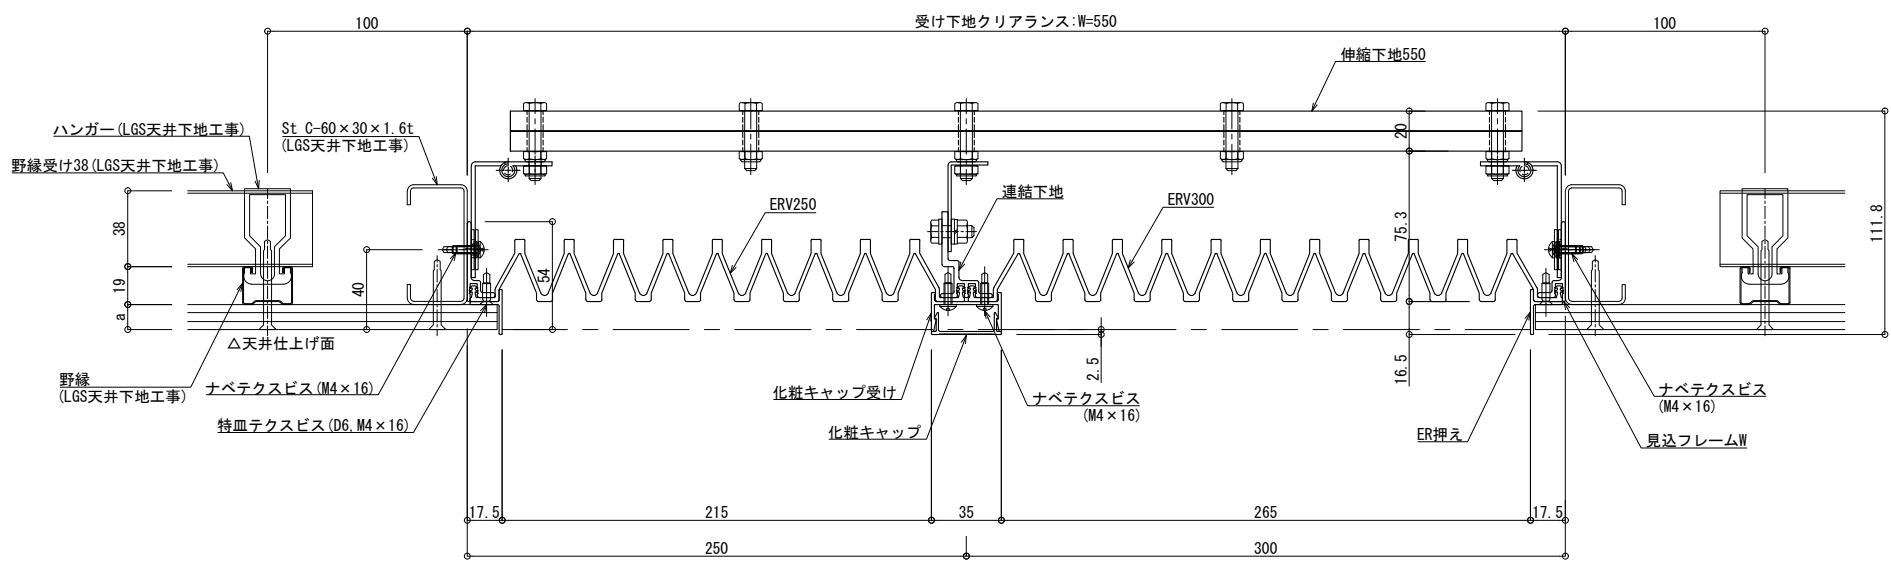
Z

+275mm
-275mm

ボード厚による

a	b
12.5	12.5
12.5	9.5
9.5	12.5
9.5	9.5

制定: 2024.09.20 変更: 2024.11.29

■天井 - 天井			種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm	S= 1:2
SL-L550RTB（野縁受け直行 ボード1枚貼り）			可動図  可動量 +275mm -275mm +275mm -275mm +275mm -275mm ！ご使用にあたっての注意点！ 本Rシリーズは樹脂製品のため、 躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、 可動性能には影響はございません。 ボード厚による a 12.5 9.5 		

天井 - 天井

SL-L550RTB（野縁受け直行 ボード2枚貼り）

種別：樹脂ゴム

色：

アンカー固定間隔：
@ ≤ 560 mm

S= 1:2

可動図

可動量

+275mm
-275mm

可動図

可動量

+275mm
-275mm

可動図

可動量

+275mm
-275mm

ハンガー (LGS天井下地工事)

野縁受け38 (LGS天井下地工事)

野縁 (LGS天井下地工事)

△天井仕上り面

ナベテクスビス (M4×16)

特皿テクスビス (D6, M4×16)

St C-60×30×1.6t (LGS天井下地工事)

化粧キャップ受け

化粧キャップ

ERV250

連結下地

ナベテクスビス (M4×16)

伸縮下地550

ERV300

ER押え

ナベテクスビス (M4×16)

見込フレームW

100

受け下地クリアランス:W=550

100

111.8

75.3

16.5

17.5

215

35

265

250

300

2.5

40

38

19

a

b

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a	b
12.5	12.5
12.5	9.5
9.5	12.5
9.5	9.5

制定: 2024.09.20 変更: 2024.11.29