


S= 1:2

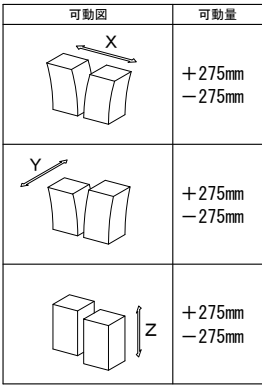

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

b	c	d	※
12.5	12.5	1.5	9
12.5	9.5	1.5	6
9.5	12.5	1.5	6
9.5	9.5	1.5	3
12.5	0	5	0

※スぺーサー厚

天井コーナー

SL-L550RTCB（野縁受け直行 ボード1枚貼り）

種別：樹脂ゴム

色：

アンカー固定間隔：

@ ≤ 560 mm

S= 1:2

可動図

可動量

X

+275mm
-275mm

Y

+275mm
-275mm

Z

+275mm
-275mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a
12.5
9.5

b	c	d	※
12.5	12.5	1.5	9
12.5	9.5	1.5	6
9.5	12.5	1.5	6
9.5	9.5	1.5	3
12.5	0	5	0

※スパーサー厚

天井コーナー

SL-L550RTCB（野縁受け直行 ボード2枚貼り）

種別：樹脂ゴム

色：

アンカー固定間隔：

@ ≤ 560 mm

S= 1:2

X

+275mm
-275mm

Y

+275mm
-275mm

Z

+275mm
-275mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a	b	c	d	e	※
12.5	12.5	12.5	12.5	1.5	9
12.5	9.5	12.5	9.5	1.5	6
9.5	12.5	9.5	9.5	1.5	3
9.5	9.5	12.5	0	5	0

※スパーサー厚

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99