

<BIM 製品データ>


SL-600RG

クリアランス : 600


可動量 X : +300mm -300mm

Y : +300mm -300mm

Z : +300mm -300mm

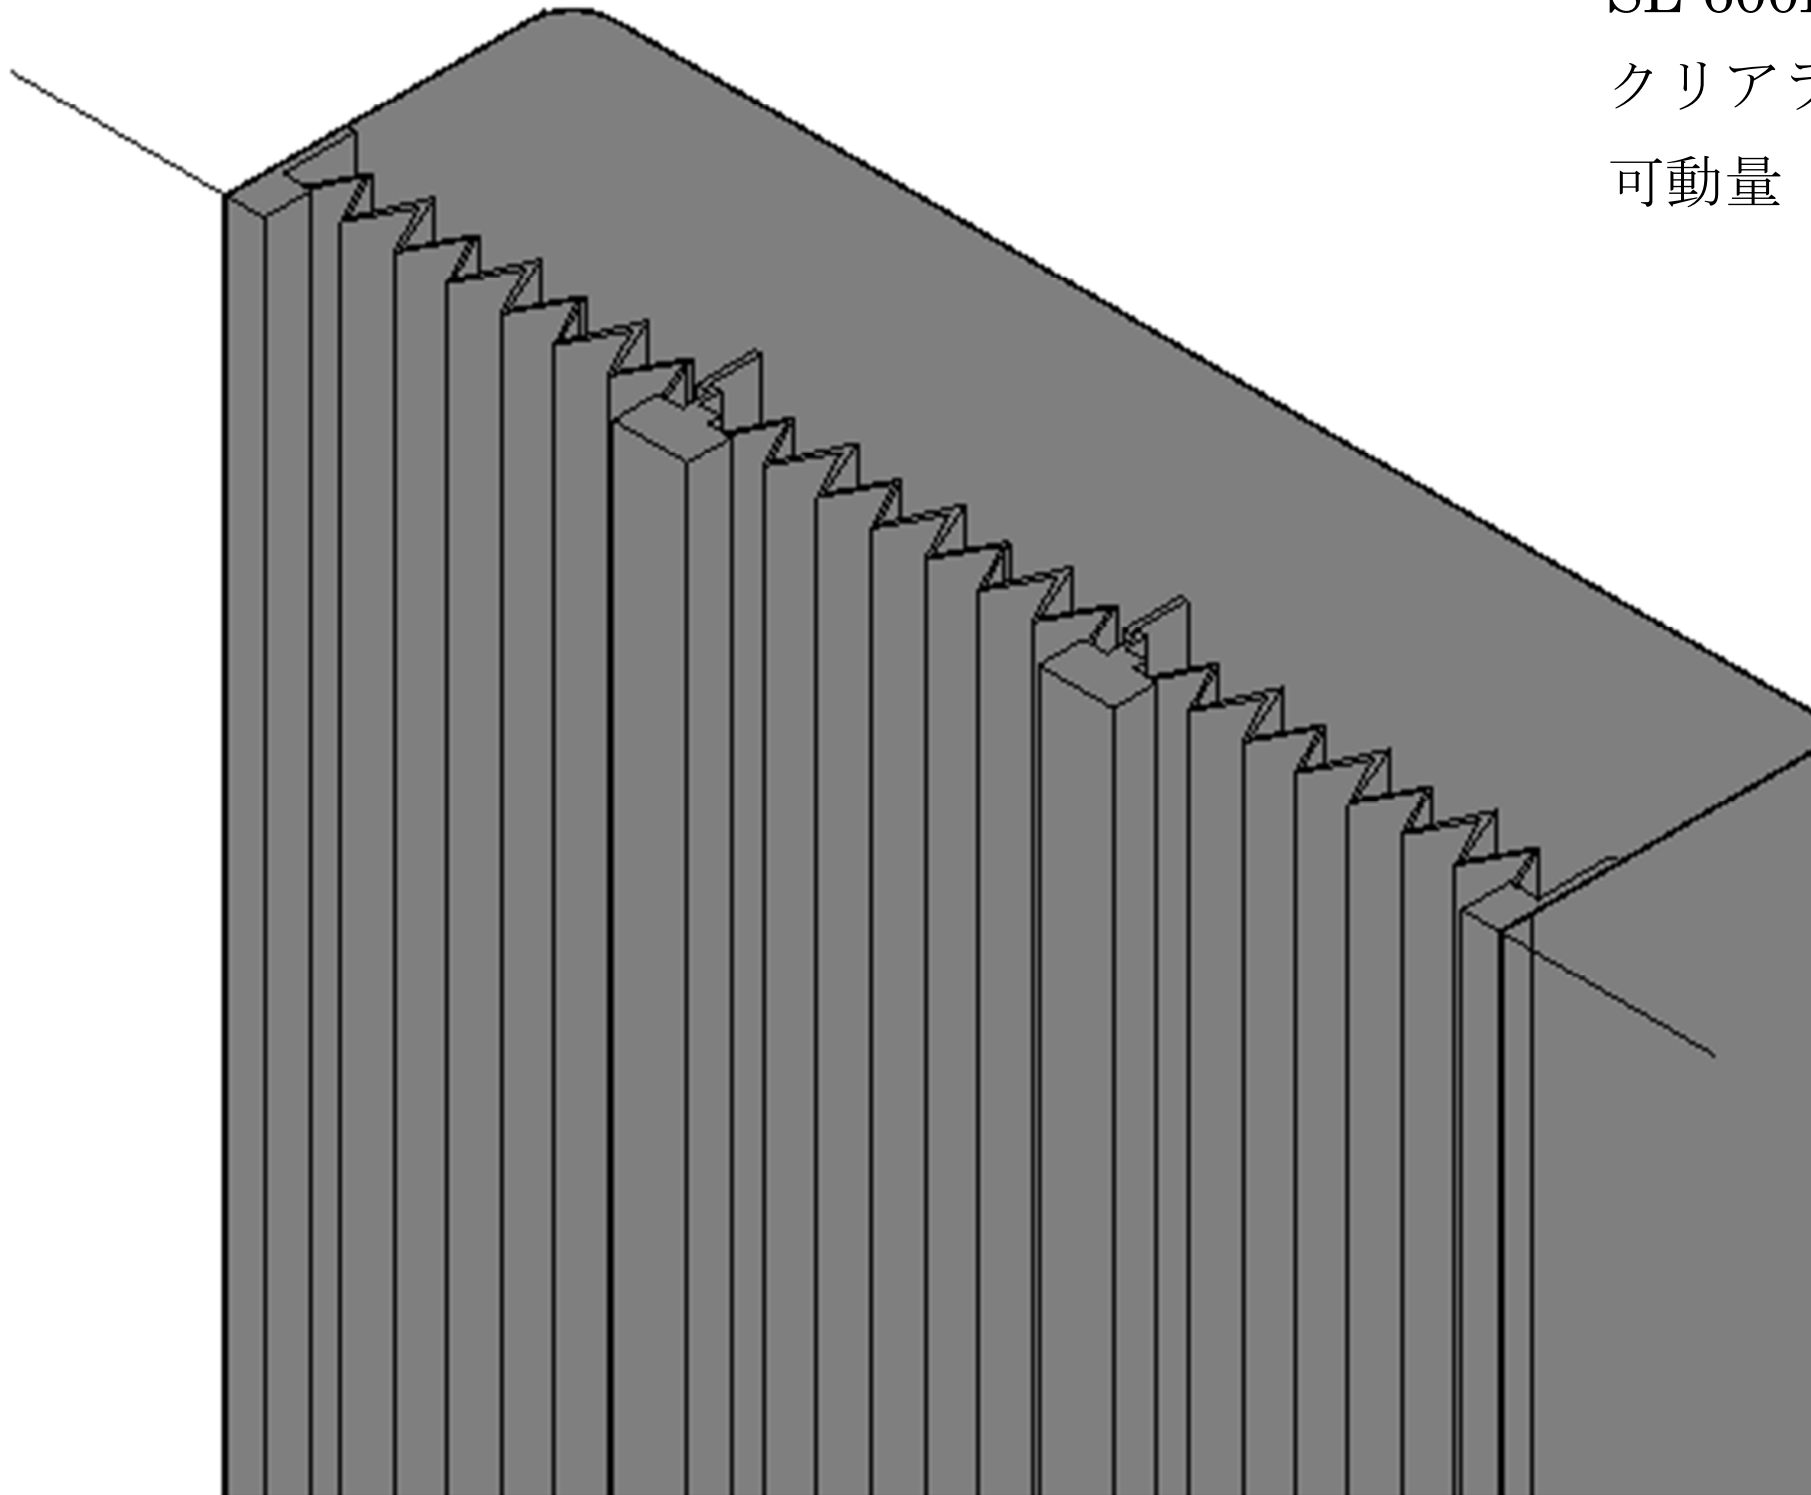


LOD250

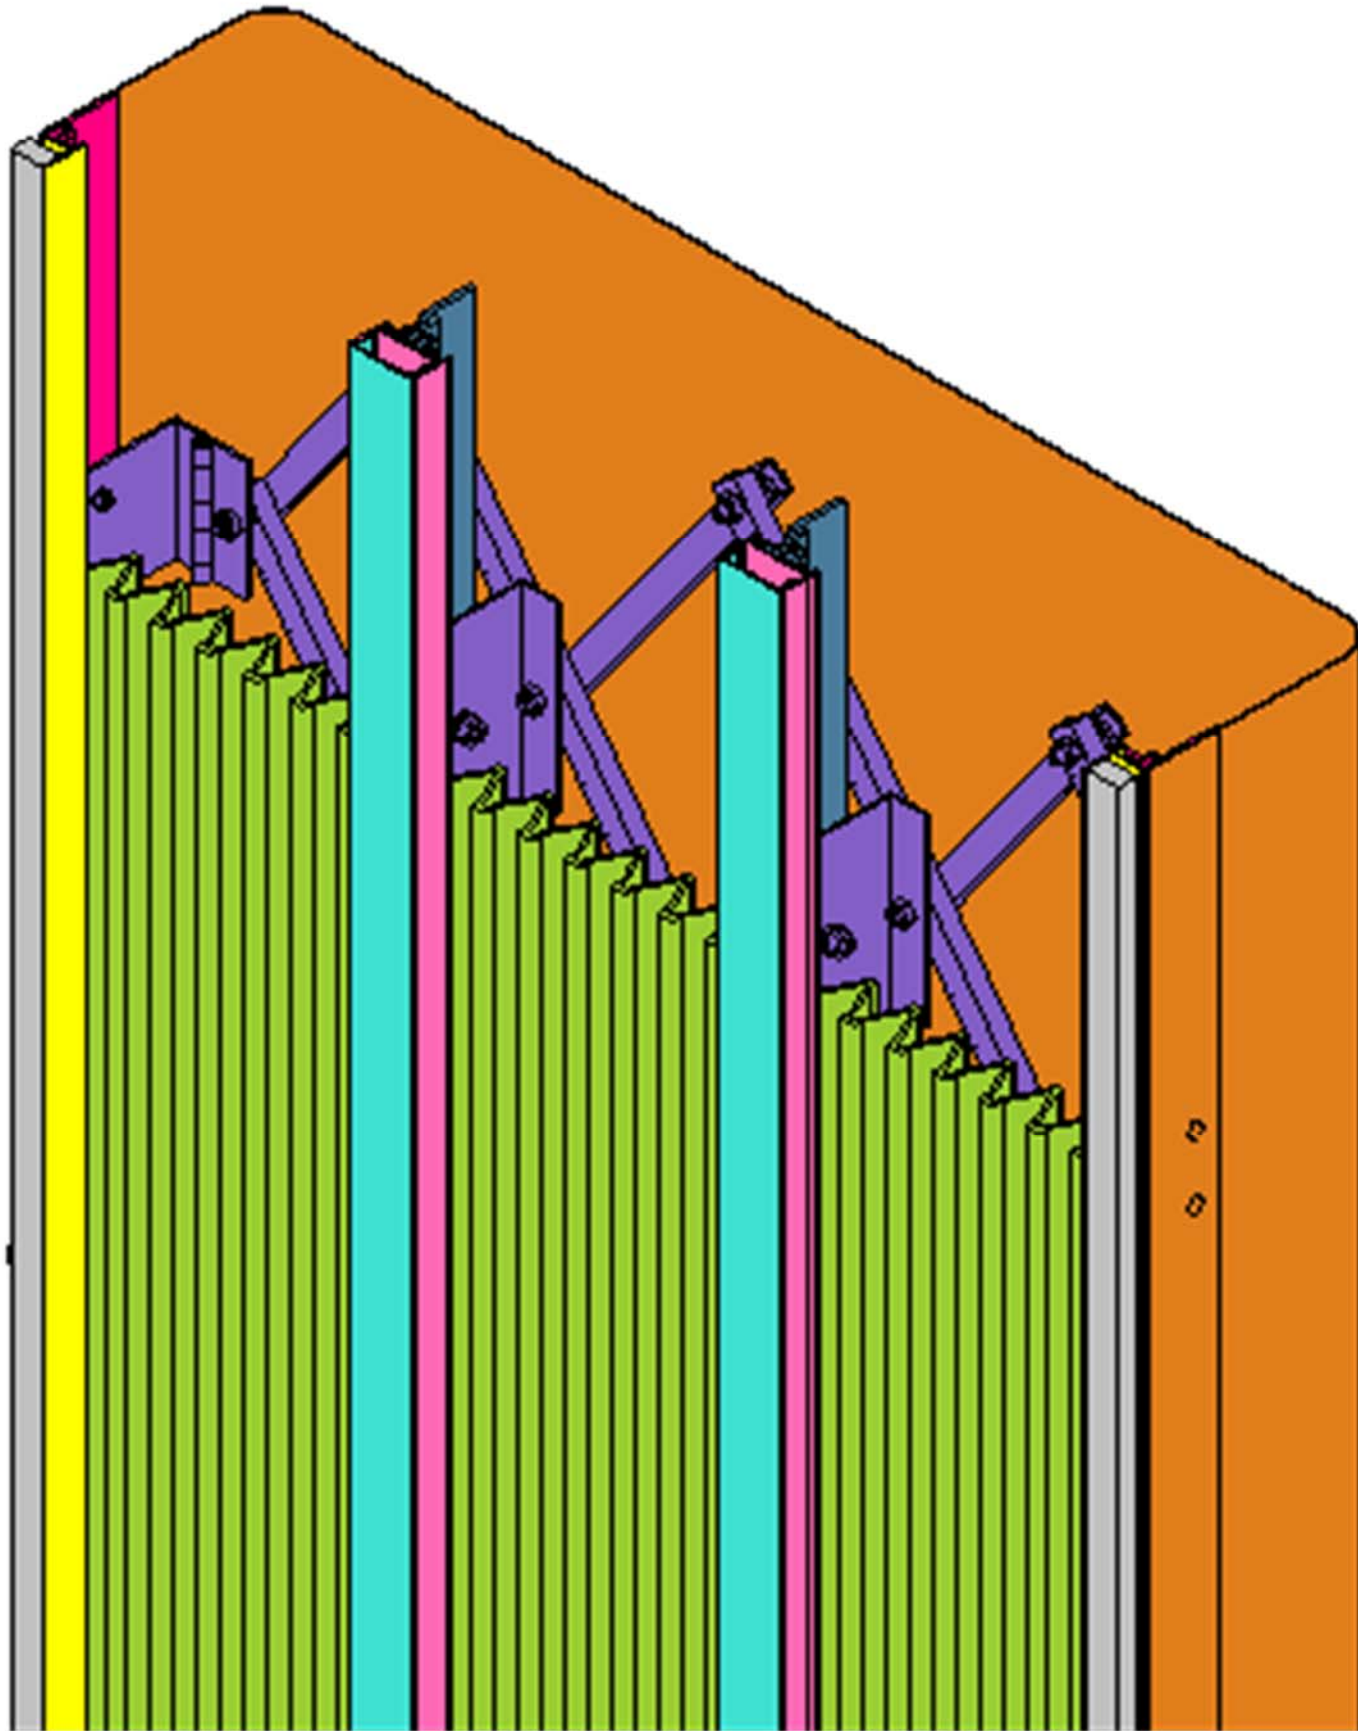

LOD400

■	外壁 - 外壁	SL-600RG	種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	---------	----------	---------------	-------------------------	--------

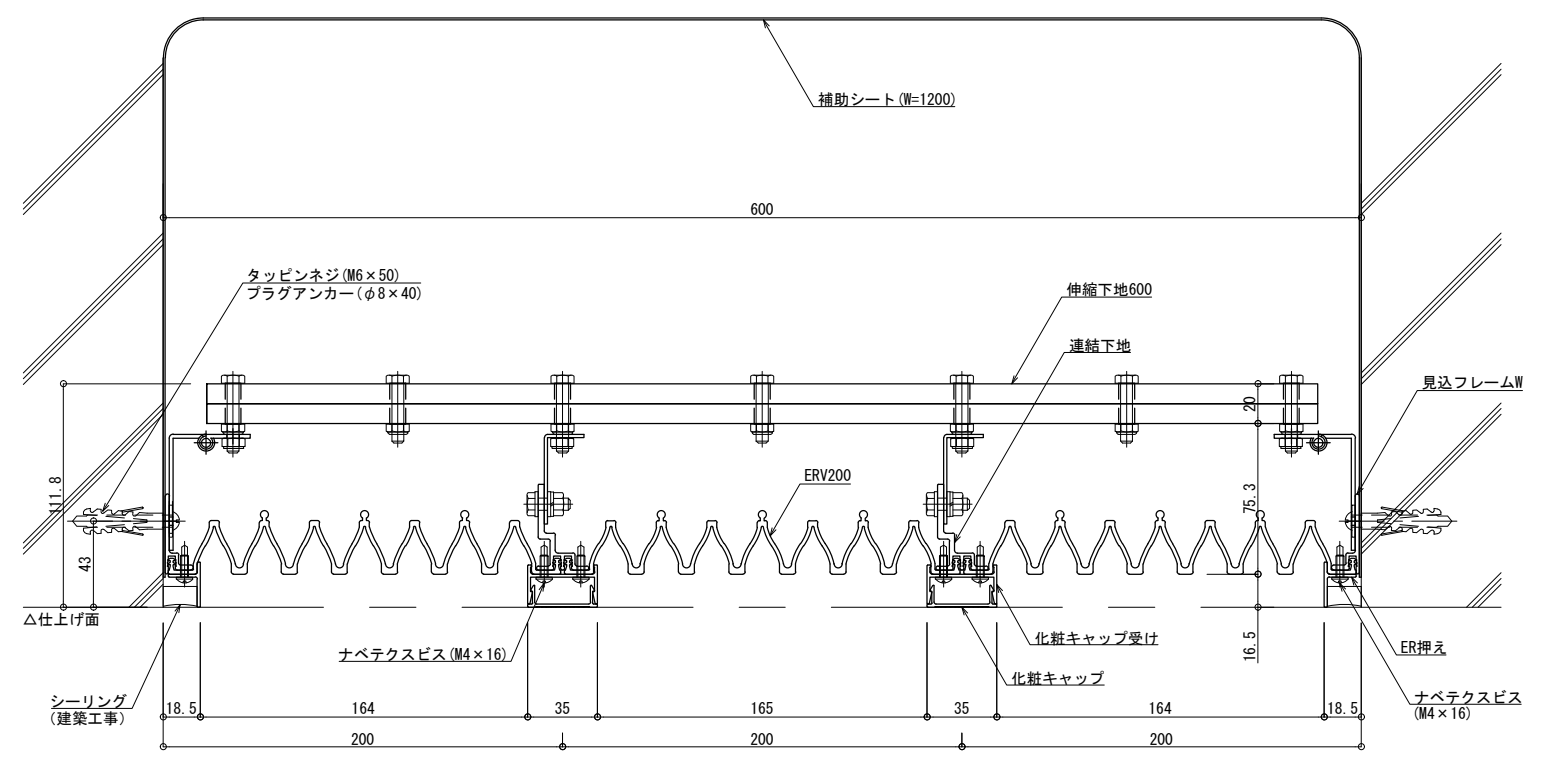

可動図	可動量
	+300mm -300mm
	+300mm -300mm
	+300mm -300mm

！ご使用にあたっての注意点！
 本Rシリーズは樹脂製品のため、
 躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
 可動性能には影響はございません。

変更：2023.06.08
 制定：2017.9.20