

<BIM 製品データ>

SL-600RGC


クリアランス : 600

可動量 X : +300mm -300mm

Y : +300mm -300mm


Z : +300mm -300mm

LOD250

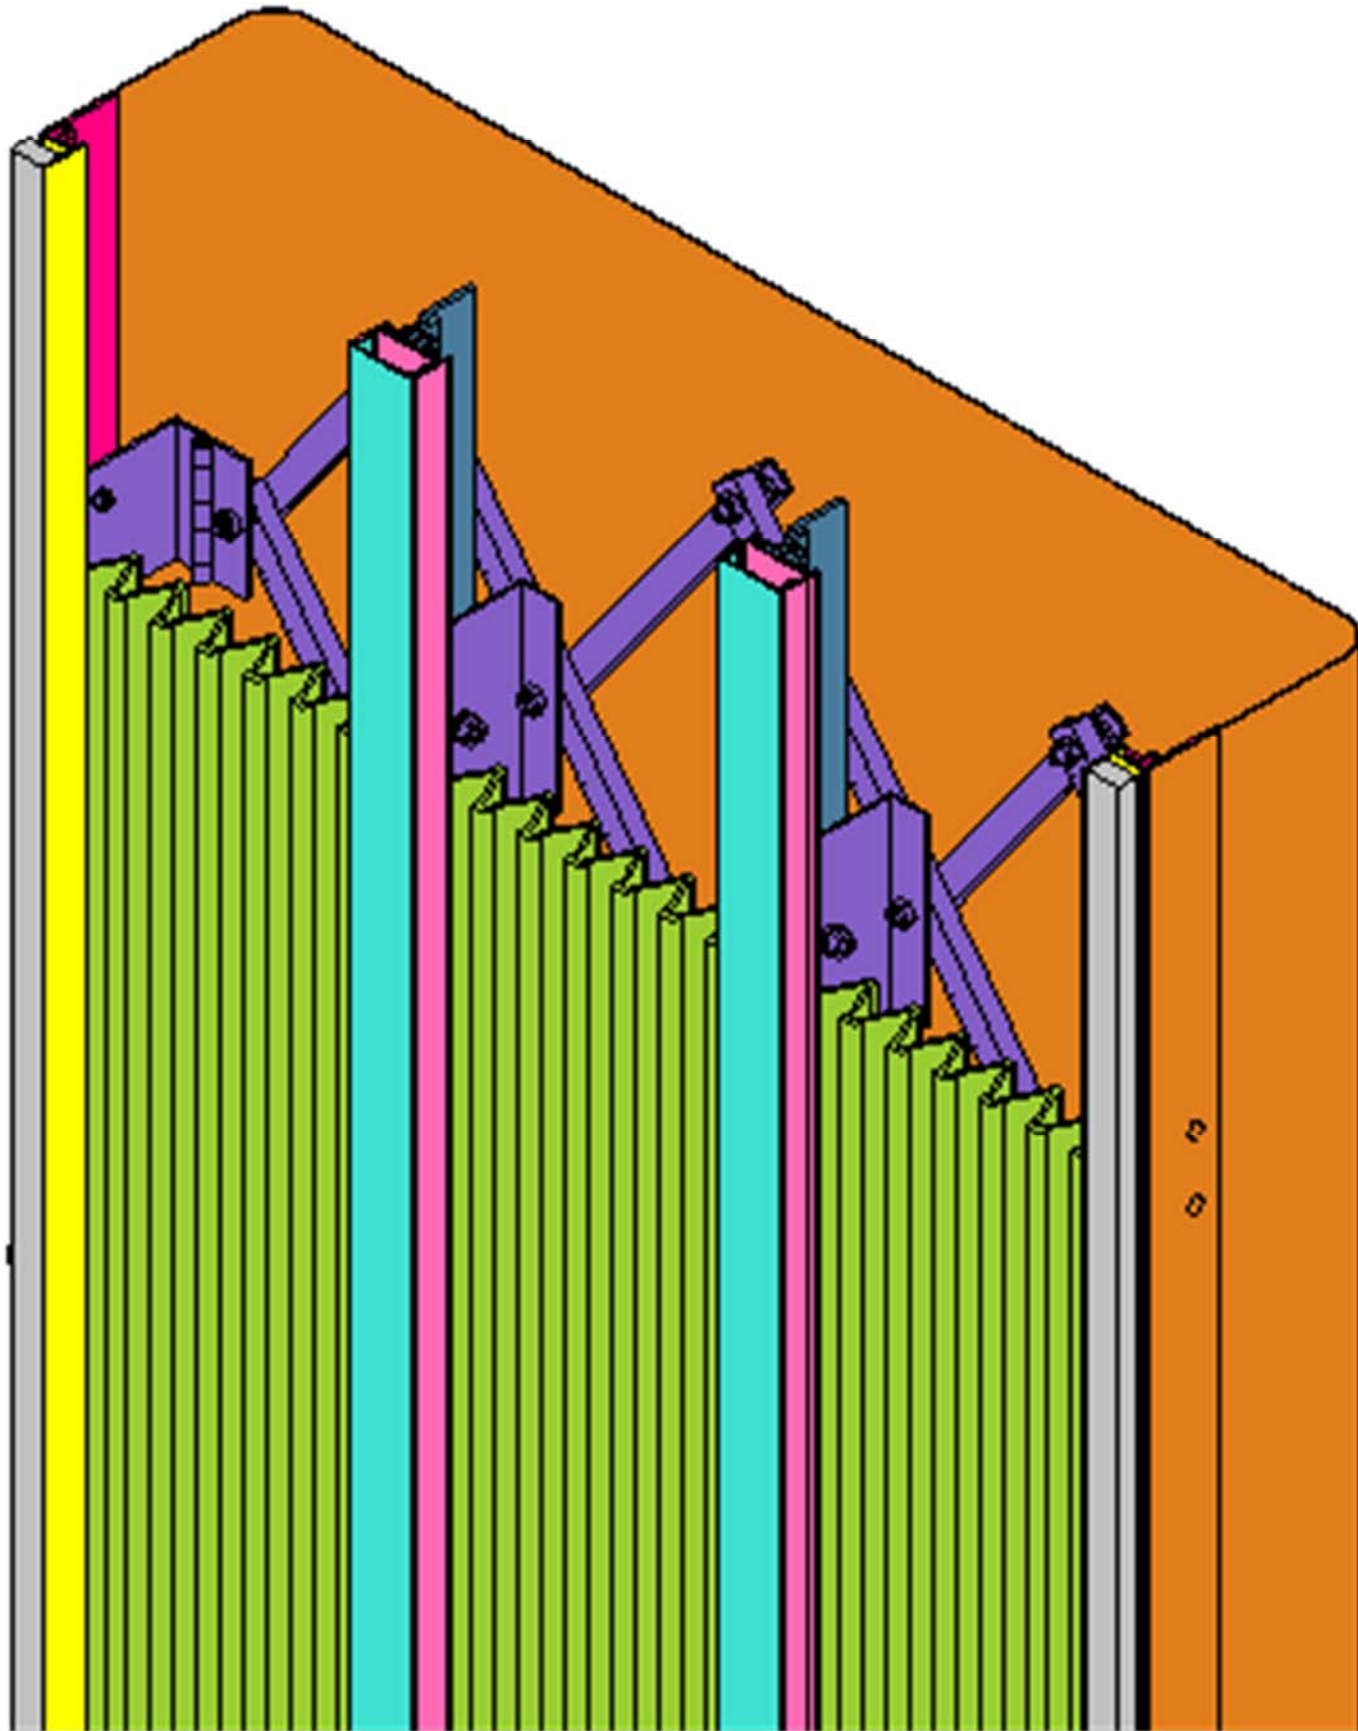

LOD400

■	外壁コーナー	SL-600RGC	種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	--------	-----------	---------------	-------------------------	--------

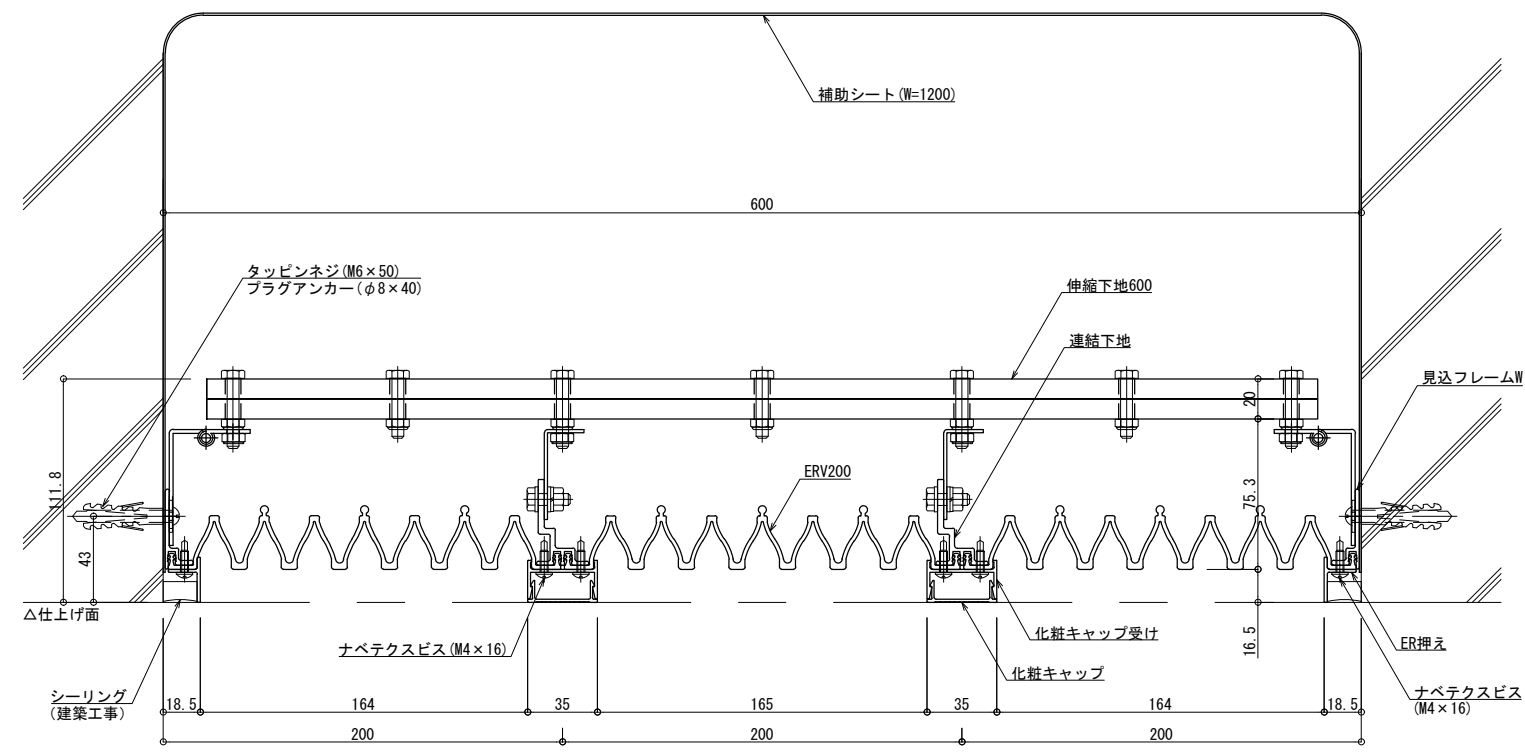

可動図	可動量
	+300mm -300mm
	+300mm -300mm
	+300mm -300mm

**！ご使用にあたっての注意点！**  
 本Rシリーズは樹脂製品のため、  
 躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、  
 可動性能には影響はございません。

変更：2023.06.08  
 制定：2017.9.20