

<BIM 製品データ>

SL-600RGC 耐火仕様


クリアランス : 600

可動量 X : +300mm -300mm

Y : +300mm -300mm


Z : +300mm -300mm



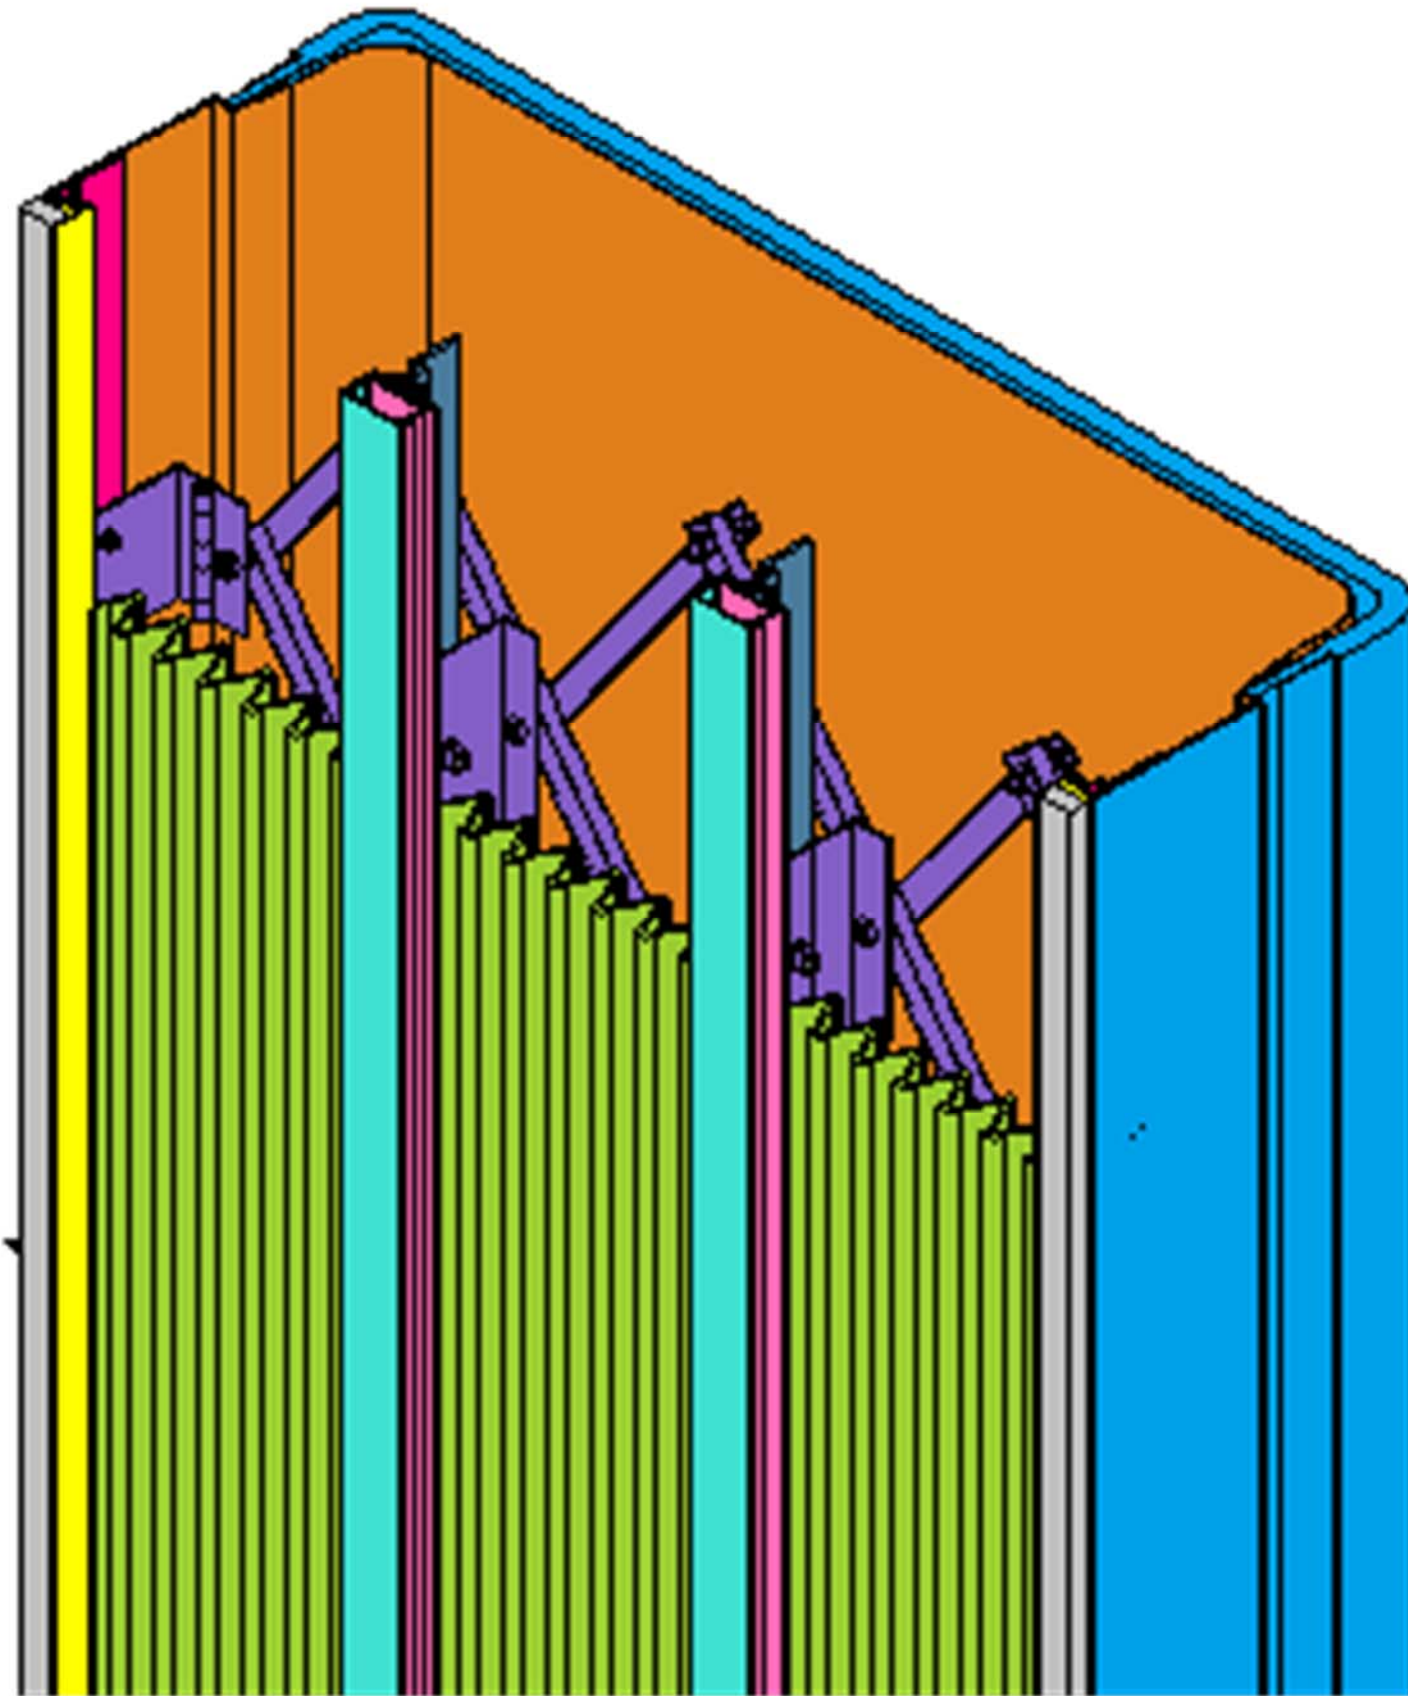
LOD250



LOD400

■	外壁コーナー	SL-600RGC (耐火仕様) 12.5mm	種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	--------	-------------------------	---------------	-------------------------	--------

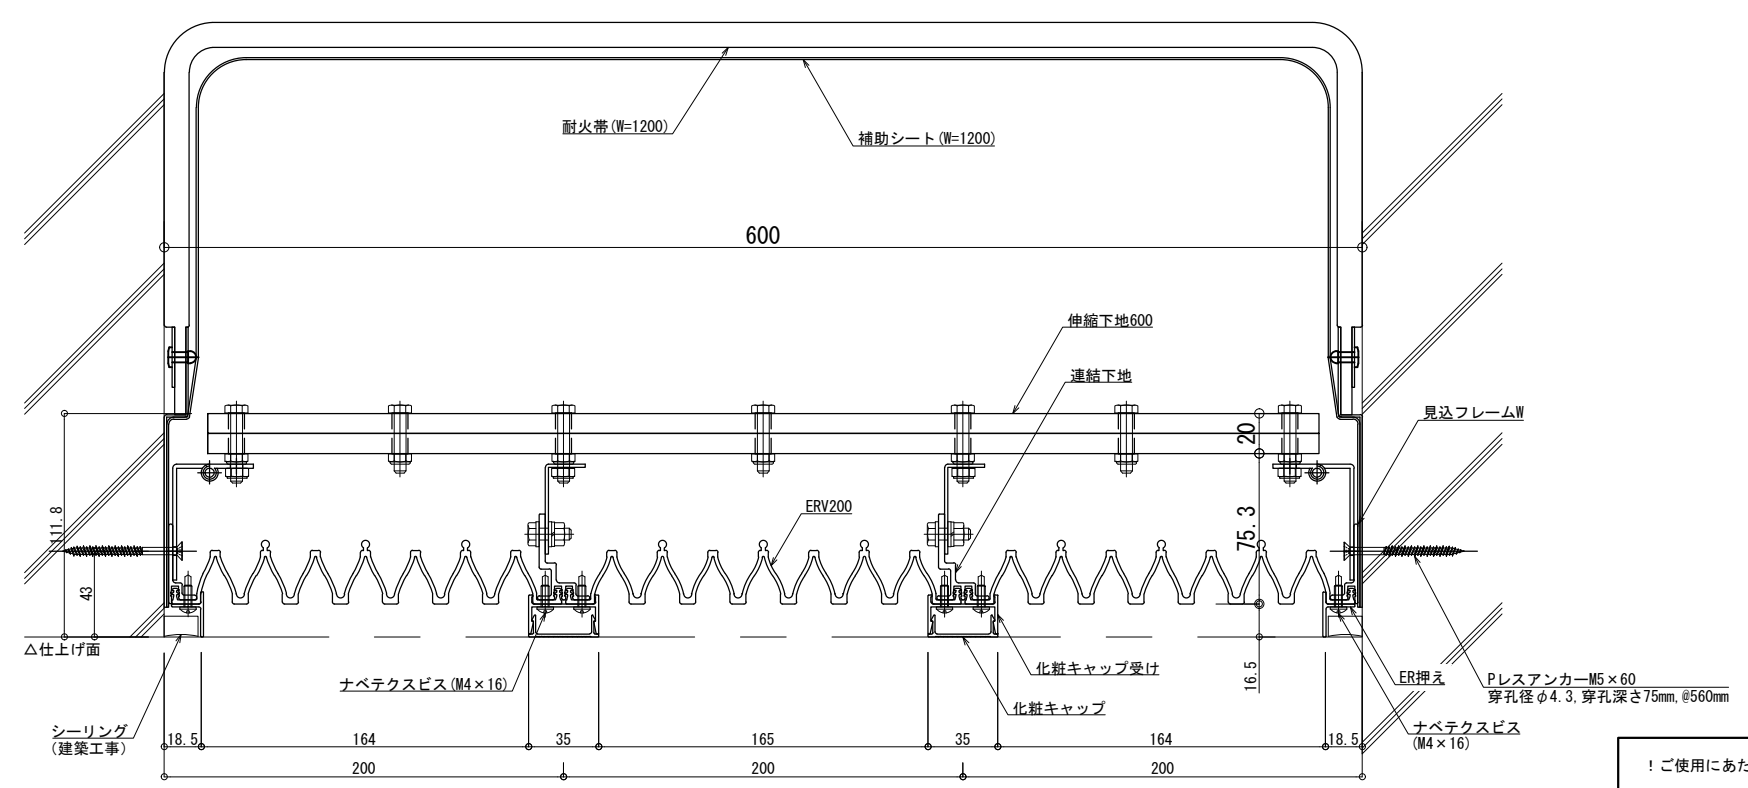

可動図	可動量
	+300mm -300mm
	+300mm -300mm
	+300mm -300mm

**！ご使用にあたっての注意点！**

本Rシリーズは樹脂製品のため、  
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、  
可動性能には影響はございません。

改訂: 2023.06.08  
 制定: 2017.9.20