


■	外壁 - 外壁	SL-600RG (耐火仕様) 25mm	種別: 樹脂ゴム 色:	アンカー固定間隔: @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	---------	----------------------	----------------	-------------------------	--------

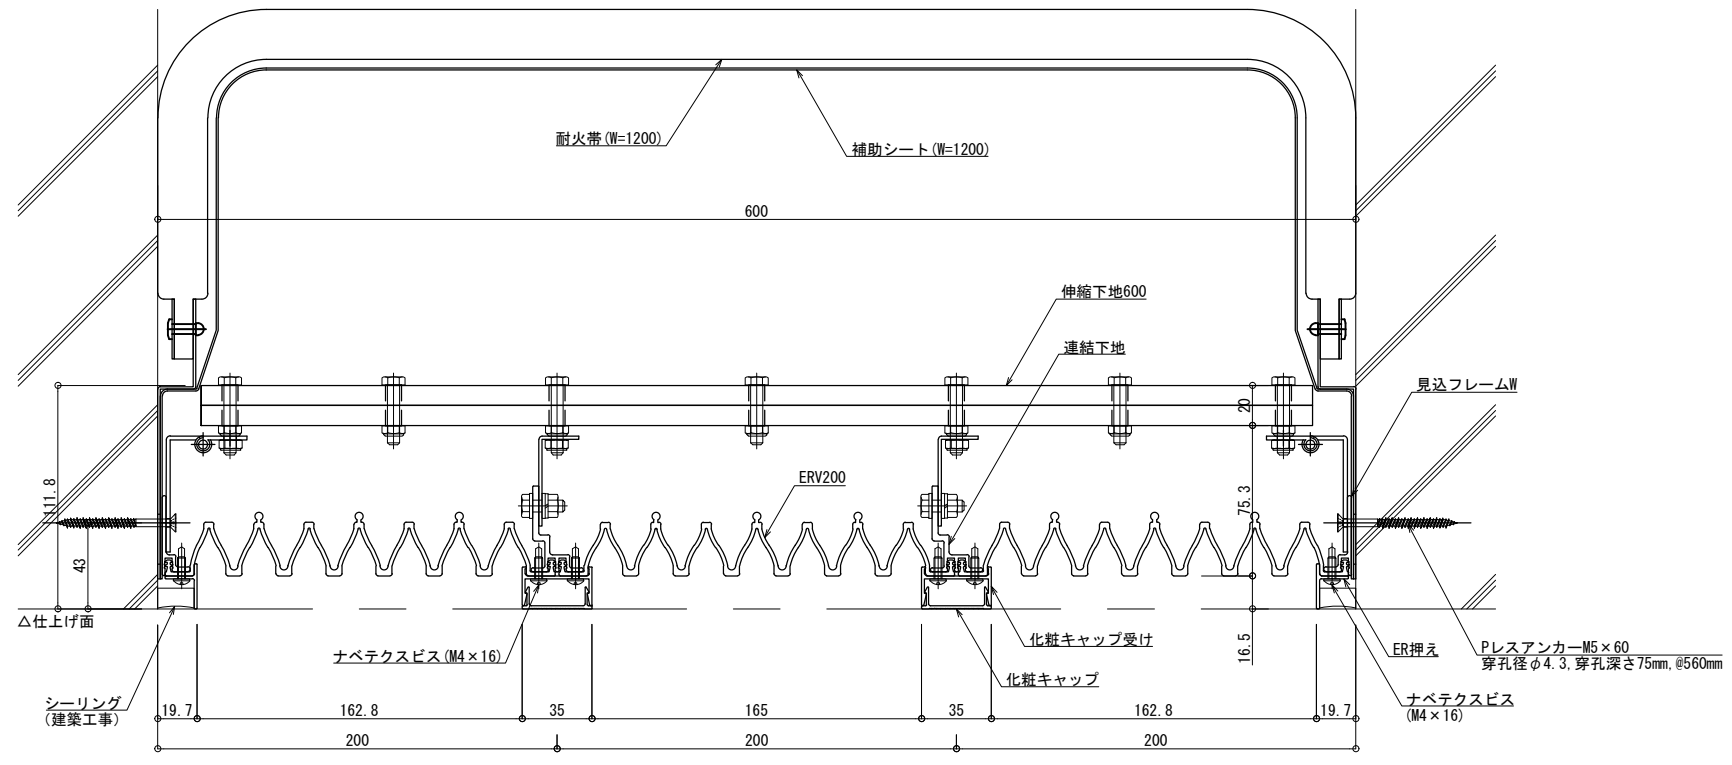

可動図	可動量
	+300mm -300mm
	+300mm -300mm
	+300mm -300mm

**！ご使用にあたっての注意点！**

本Rシリーズは樹脂製品のため、  
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、  
可動性能には影響はございません。

製定: 2023. 05. 31 変更: