



【Sシリーズ】天井～内壁 可動ジョイント

S2-1




S2-2

逆勝手:S2-3




S2-4

逆勝手:S2-5



天井／内壁入隅納まり

(TとNに対応)

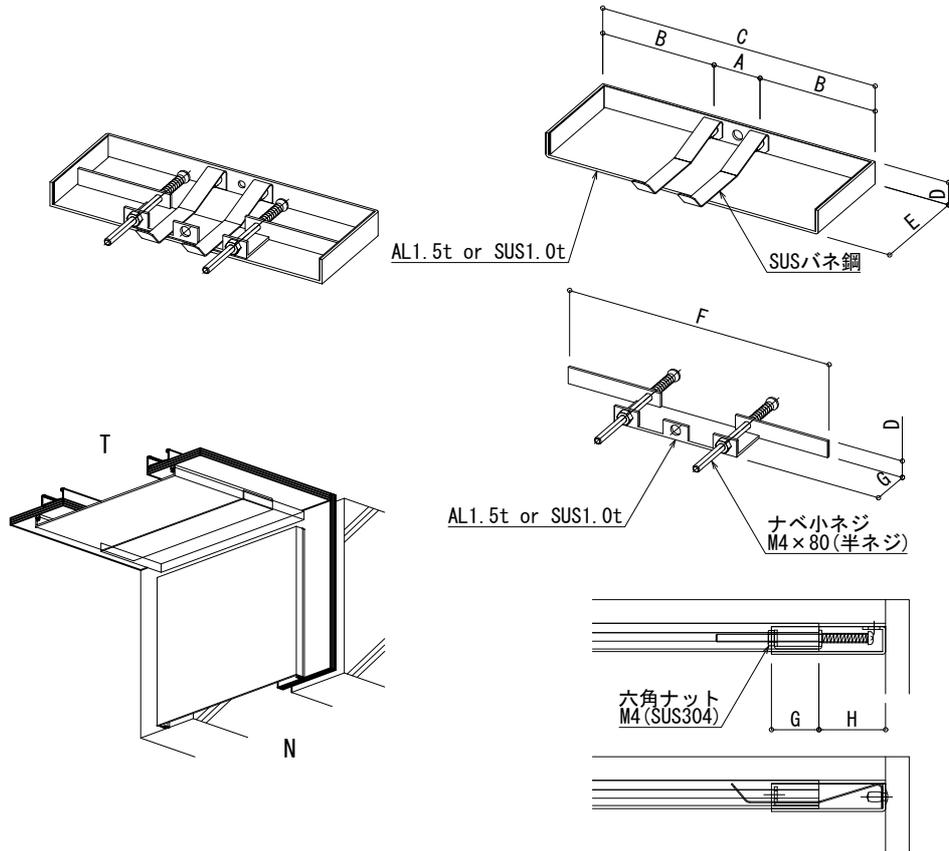


S2-1

材質	厚さ t(mm)	クリアランス		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	ナベ小ねじ (mm)
		(mm)	対応箇所									
AL	1.5	50	TとN	28	68.7	165.4	14.7	60	157.6	25	35	80
		100	TとN	50	87.7	225.4	14.7	100	217.0	40	60	120
		150	TとN	75	100.2	275.4	14.7	150	267.0	65	85	170
		200	TとN	100	117.7	335.4	20.0	200	324.4	90	110	220
SUS	1.0	50	TとN	28	67.5	163	12.2	60	157.6	25	35	80
		100	TとN	50	86.5	223	12.2	100	217.0	40	60	120
		150	TとN	75	99.0	273	18.0	150	267.0	65	85	170
		200	TとN	100	116.5	333	18.0	200	324.4	90	110	220

天井コーナー／内壁コーナー入隅納まり

(TCとNCに対応)

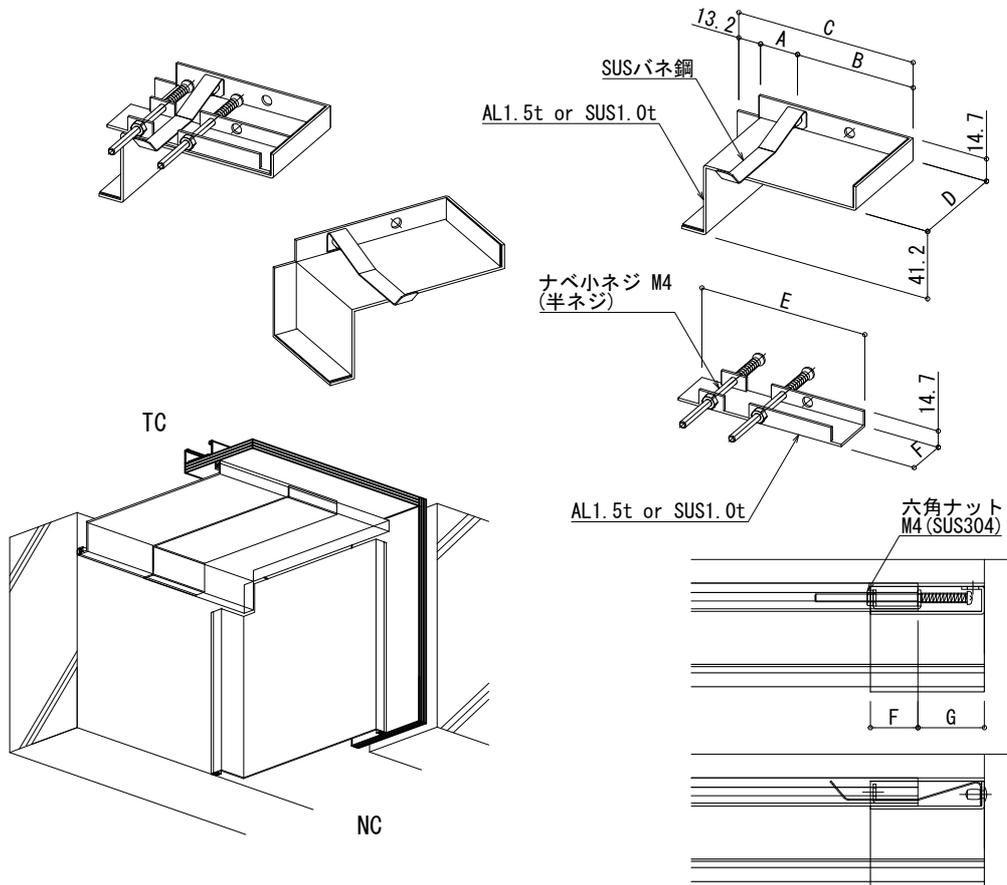


S2-2

材質	厚さ t(mm)	クリアランス		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	ナベ小ねじ (mm)
		(mm)	対応箇所								
AL	1.5	50	TC と NC	24	68.7	105.9	60	98.9	25	35	80
		100	TC と NC	60	87.7	160.9	100	136.3	40	60	120
SUS	1.0	50	TC と NC	24	67.5	102.7	60	98.9	25	35	80
		100	TC と NC	60	86.5	157.7	100	136.3	40	60	120

逆勝手 : S2-3

天井コーナー／内壁コーナー入隅納まりC150/C200

(TCとNCに対応)

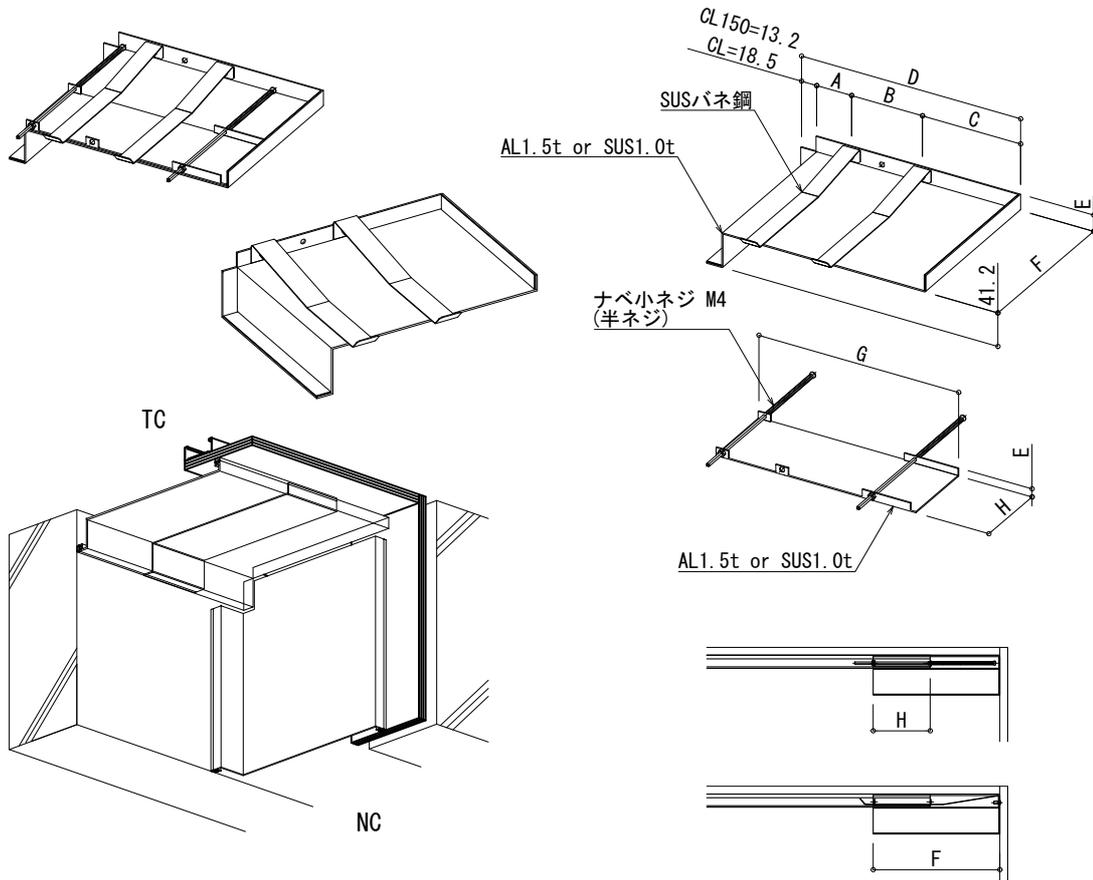

S2-4

材質	厚さ t(mm)	クリアランス		A	B	C	D	E	F	G	H	ナベ小ねじ (mm)
		(mm)	対応箇所	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
AL	1.5	150	TC と NC	35.5	62	100.2	210.9	14.7	150	190.8	65	170
		200	TC と NC	44	86	117.7	266.2	20.0	200	242.7	90	220
SUS	1.0	150	TC と NC	30.5	62	99.0	208.5	18.0	150	190.8	65	170
		200	TC と NC	44	86	116.5	263.5	18.0	200	242.7	90	220

逆勝手：S2-5