


天井／内壁入隅納まり


(TとNに対応)

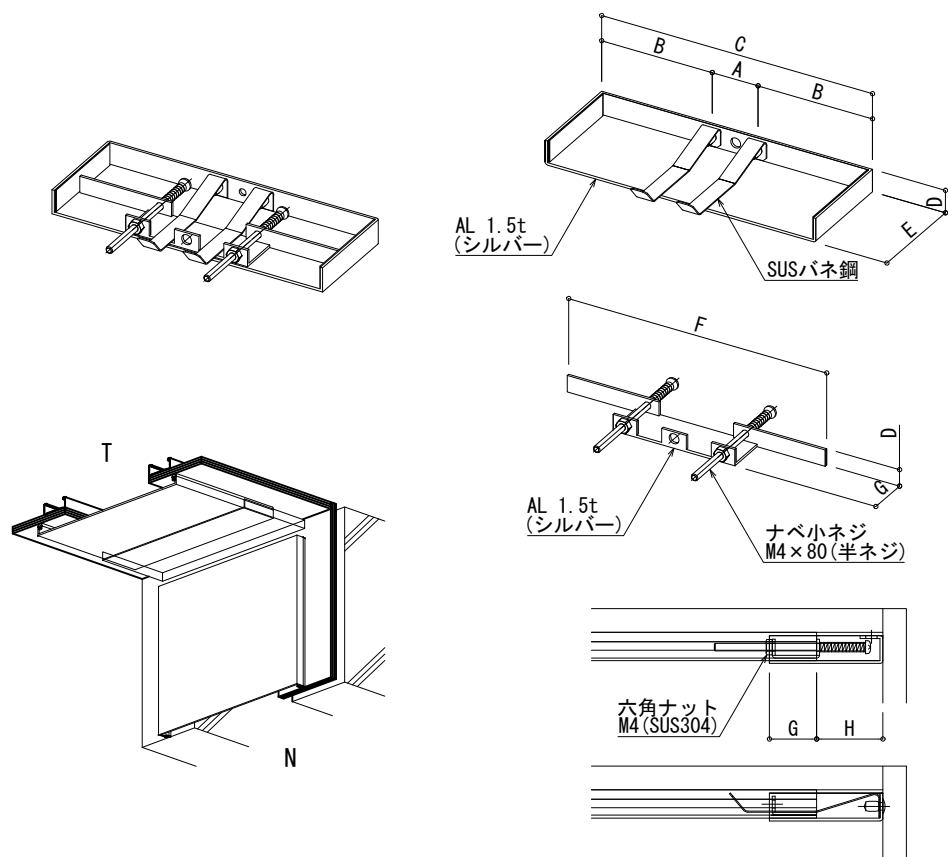

S2-1

材質	厚さ t(mm)	クリアランス		A	B	C	D	E	F	G	H	ナベ小ねじ
		(mm)	対応箇所	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
AL	1.5	50	TとN	28	68.7	165.4	14.7	60	157.6	25	35	80
		100	TとN	50	87.7	225.4	14.7	100	217.0	40	60	120
		150	TとN	75	100.2	275.4	14.7	150	267.0	65	85	170
		200	TとN	100	117.7	335.4	20.0	200	324.4	90	110	220
SUS	1.0	50	TとN	28	67.5	163	12.2	60	157.6	25	35	80
		100	TとN	50	86.5	223	12.2	100	217.0	40	60	120
		150	TとN	75	99.0	273	18.0	150	267.0	65	85	170
		200	TとN	100	116.5	333	18.0	200	324.4	90	110	220


(TCとNCに対応)



逆勝手：S2-3

天井コーナー／内壁コーナー入隅納まりC200


(TCとNCに対応)

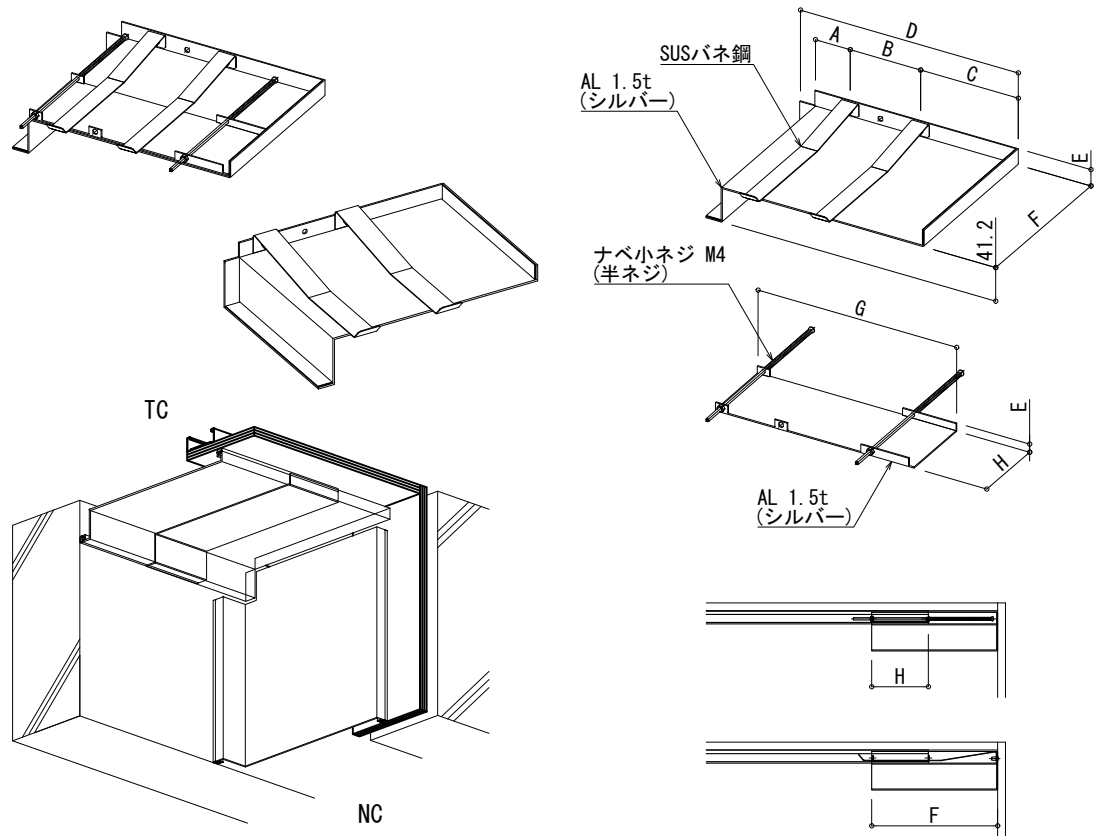

材質	厚さ t(mm)	クリアランス		A	B	C	D	E	F	G	H	ナベ小ねじ
		(mm)	対応箇所	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
AL	1.5	50	TC と NC	35.5	62	100.2	210.9	14.7	150	190.8	65	170
		100	TC と NC	44	86	117.7	266.2	20.0	200	242.7	90	220
SUS	1.0	50	TC と NC	30.5	62	99.0	208.5	18.0	150	190.8	65	170
		100	TC と NC	44	86	116.5	263.5	18.0	200	242.7	90	220

天井／内壁入隅納まり


(TとNに対応)

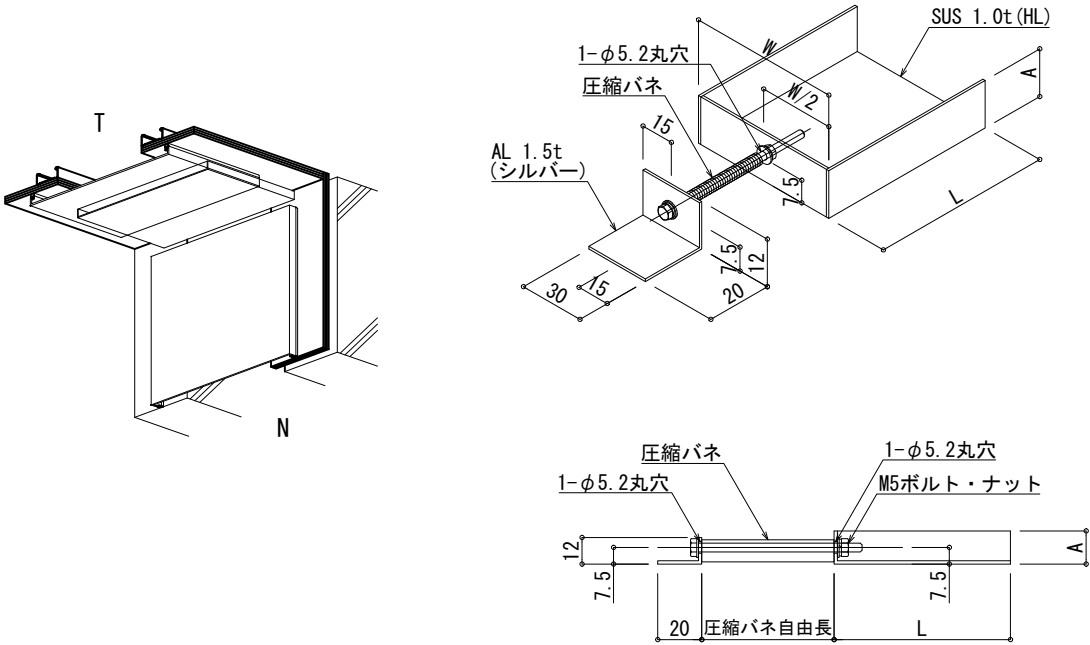

S2-8

材質	厚さ t(mm)	クリアランス		A (mm)	W (mm)	L (mm)	バネ (mm)	ボルト (mm)
		(mm)	対応箇所					
SUS	1.0	50	TとN	12	133	60	47	60
		100	TとN	12	193	120	86	100
		150	TとN	16	243	180	125	140
		200	TとN	16	303	240	164	180

(TCとNCに対応)

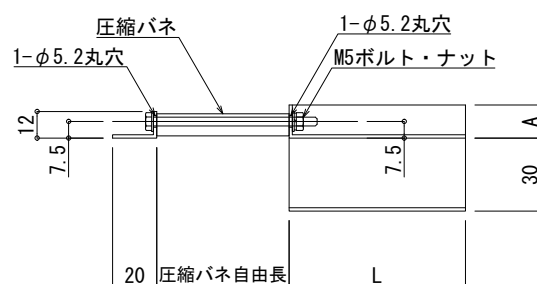

材質	厚さ t(mm)	クリアランス		A (mm)	W (mm)	L (mm)	バネ (mm)	ボルト (mm)
		(mm)	対応箇所					
SUS	1.0	50	TC と NC	12	78	60	47	60
		100	TC と NC	12	133	120	86	100
		150	TC と NC	16	178	180	125	140
		200	TC と NC	16	233	240	164	180

SUS