



高強度支持金具納まり

	対応サイズ	躯体	最大支持間隔	備考
丸型	60φ~165φ	RC	3900mm以下	最大支持間隔は、建物高さ、地域、といサイズ、出寸法により変わります
		鉄骨	2900mm以下	
		木		


RCへの取付

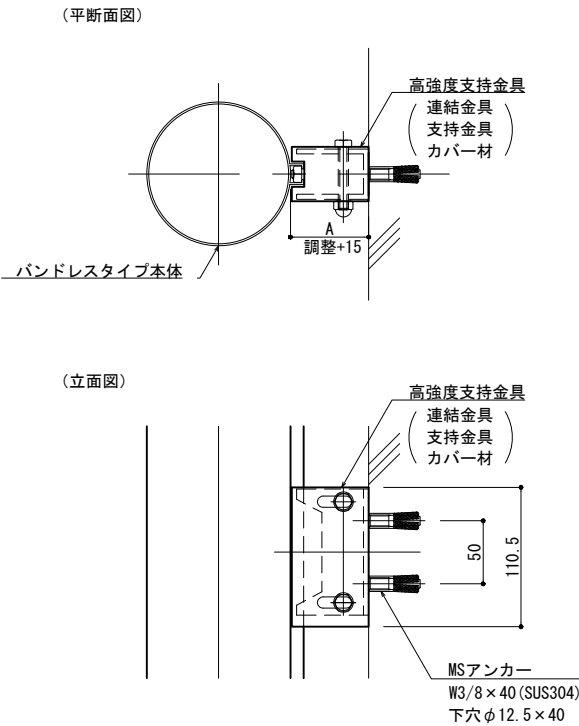

PC板への取付

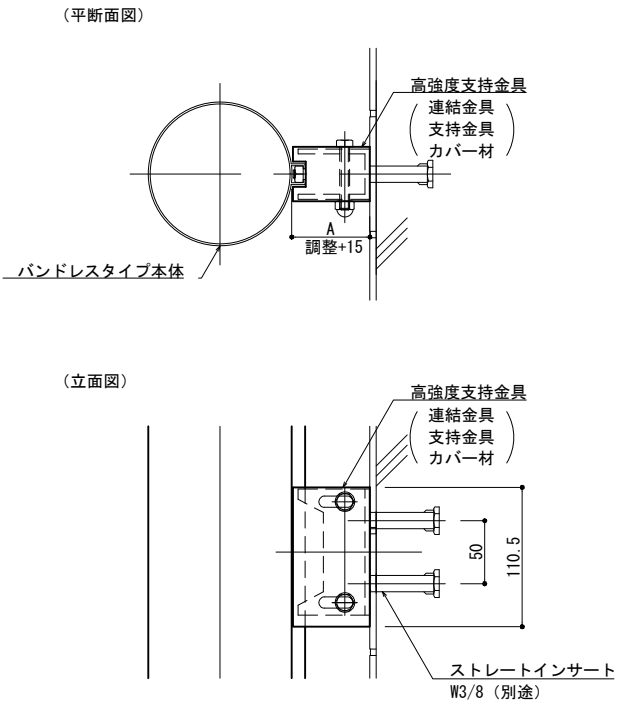

窯業サイディングへの取付 (縦胴縁)

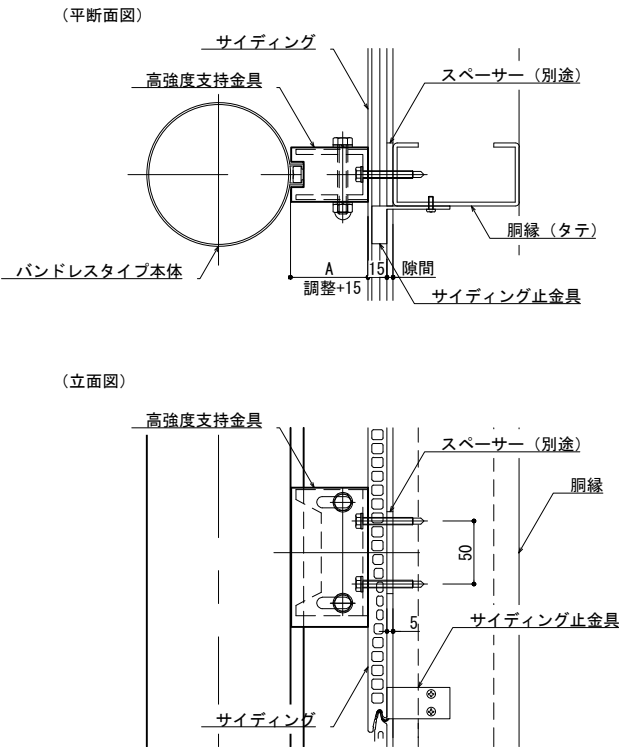

カーテンフールアルミマリオンへの取付

