


一本ボルト支持金具（RC用）納まり


	対応サイズ	躯体	最大支持間隔	備考
丸型	60φ～165φ	RC	2900mm以下	最大支持間隔は、建物高さ、地域、といサイズ、出寸法により変わります

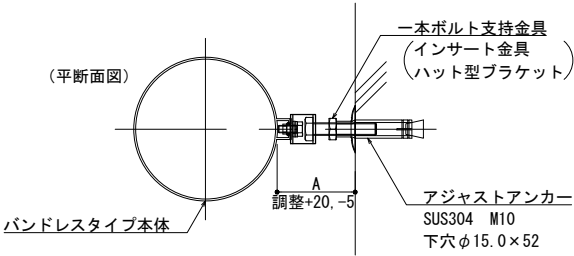

一本ボルト支持金具（RC以外用）納まり

	対応サイズ	躯体	最大支持間隔	備考
丸型	60φ～165φ	鉄骨	2400mm以下	最大支持間隔は、建物高さ、地域、といサイズ、出寸法により変わります (※下図は代表例として”丸型”となっておりますが”角型”も利用可能です)

(縦使い)

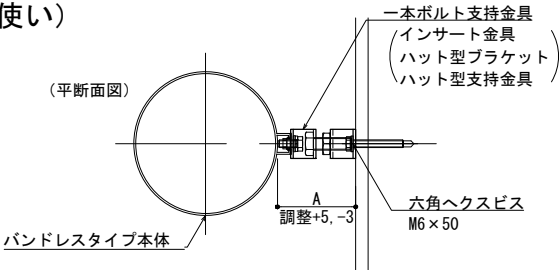

(横使い)

