



簡易連結金具+支持はごいた納まり

	対応サイズ	躯体	最大支持間隔	備考
丸型	60φ～140φ	RC	1200mm以下	最大支持間隔は、建物高さ、地域、といサイズ、出寸法により変わります
	165φ		800mm以下	

(52用～62用)

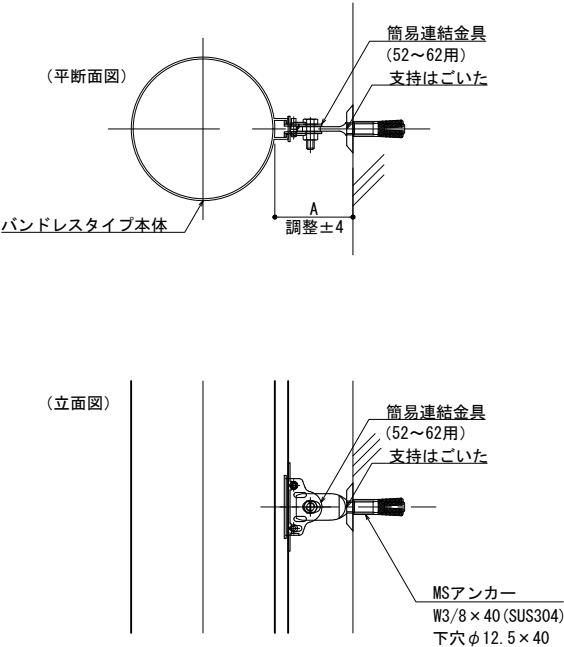

(72用～102用)

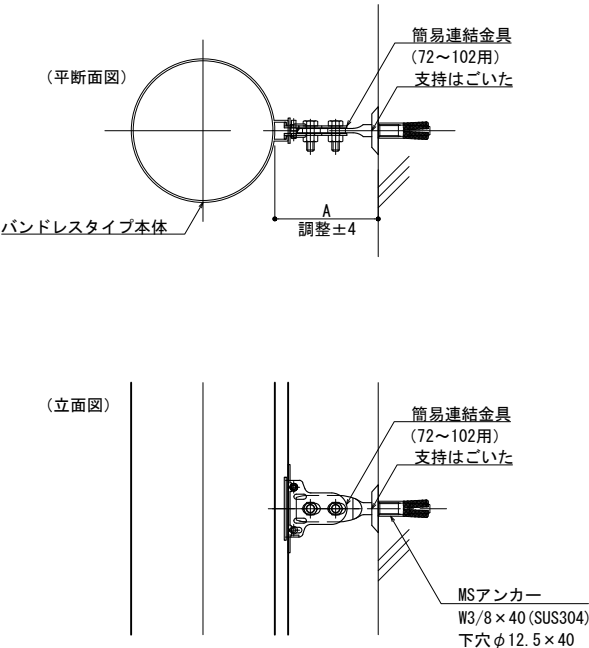

窯業サイディングへの取付（縦胴縁）