



アルミ水切 (押出形材) [腰水切]

水切 : タイプB

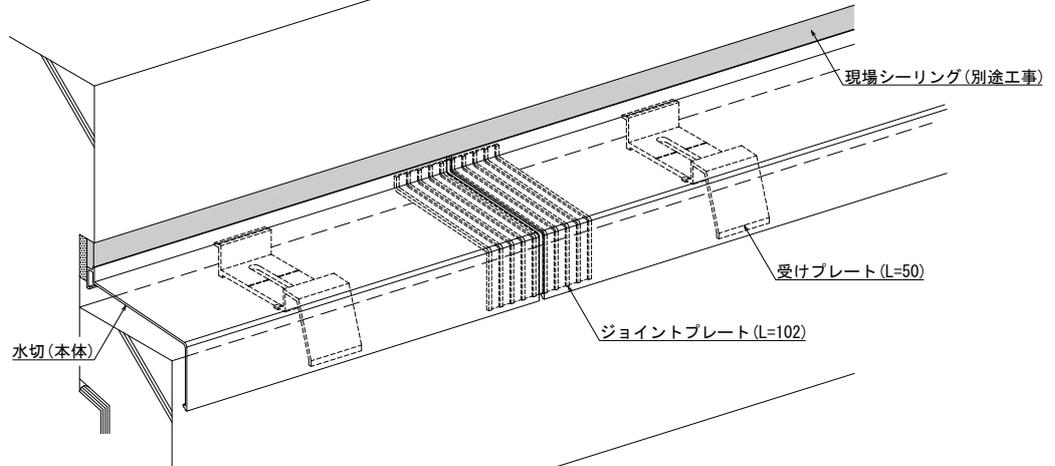


水切 : タイプC

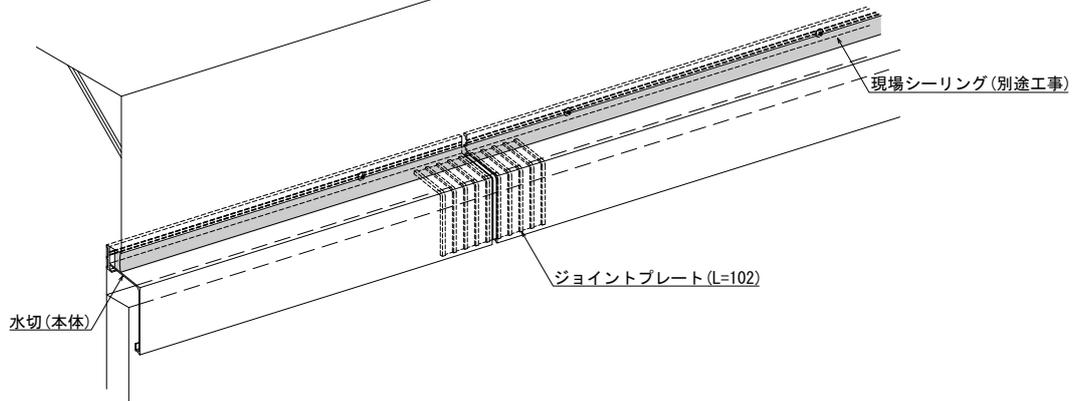

製品規格

B-110


水切(本体)の定尺	mm	3000
水切(本体)の肉厚	mm	2.0
水勾配	度	3.38
躯体仕上幅	mm	85以下
アンカープレート(オプション)		Aタイプ

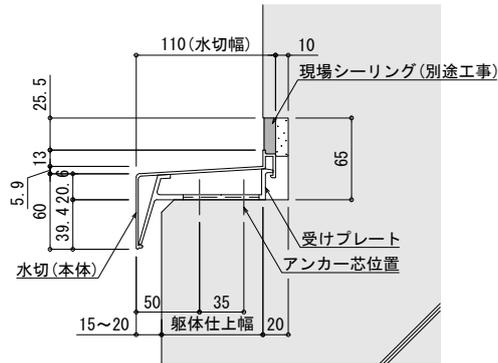

S=1/6

B-135

水切(本体)の定尺	mm	3000
水切(本体)の肉厚	mm	2.0
水勾配	度	3.38
躯体仕上幅	mm	110以下
アンカープレート(オプション)		Aタイプ

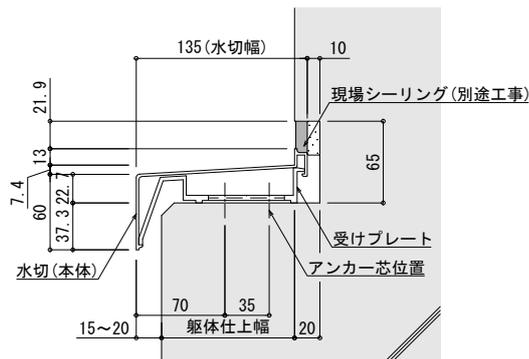

S=1/6

笠木

アルフラッタ

水切

下端見切

ガードウォール

ウォーターカット


棟上導体システム

参考納まり図

梱包仕様

B-160


水切 (本体) の定尺	mm	3000
水切 (本体) の肉厚	mm	2.0
水勾配	度	3.38
躯体仕上幅	mm	135以下
アンカープレート (オプション)		Fタイプ

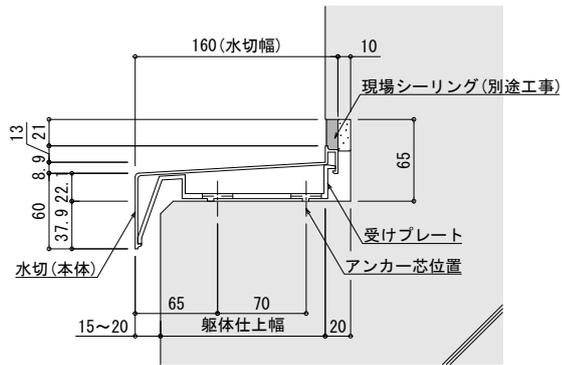

S=1/6

B-185


水切 (本体) の定尺	mm	3000
水切 (本体) の肉厚	mm	2.0
水勾配	度	3.38
躯体仕上幅	mm	160以下
アンカープレート (オプション)		Fタイプ

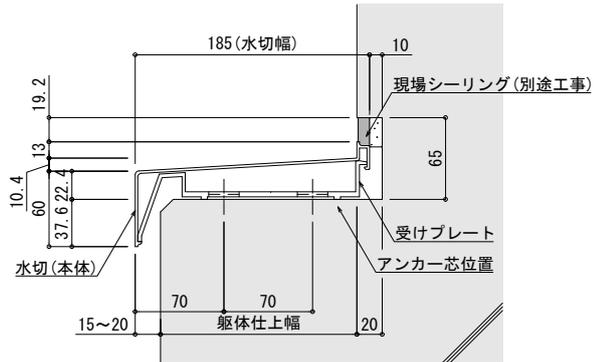

S=1/6

C-30


水切 (本体) の定尺	mm	3000
水切 (本体) の肉厚	mm	1.2

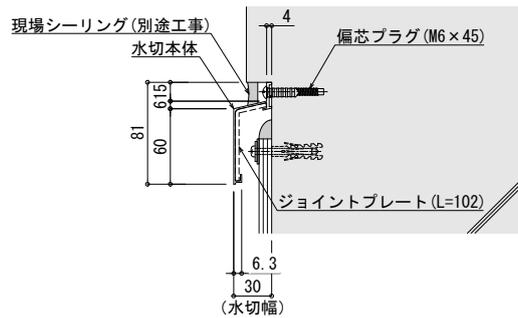

S=1/6

C-45


水切 (本体) の定尺	mm	3000
水切 (本体) の肉厚	mm	1.2

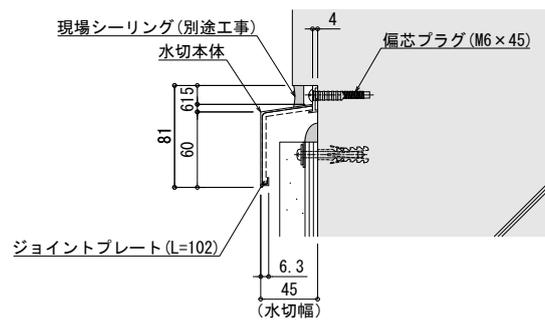

S=1/6

C-60

水切 (本体) の定尺	mm	3000
水切 (本体) の肉厚	mm	1.2

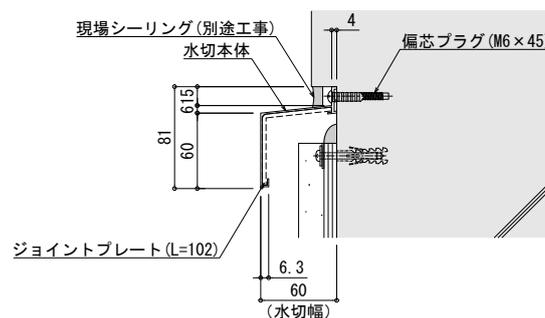

S=1/6

笠木

アルフラッタ

水切

下端見切

ガードウォール

ウォーターカット

棟上導体システム

参考納まり図

梱包仕様