


外壁・内壁用 (パネルスライドタイプ)

X方向 伸縮式 Y方向 ヒンジ伸縮式 Z方向 ±50mm対応

躯体クリアランス間で納まるタイプです

断面図

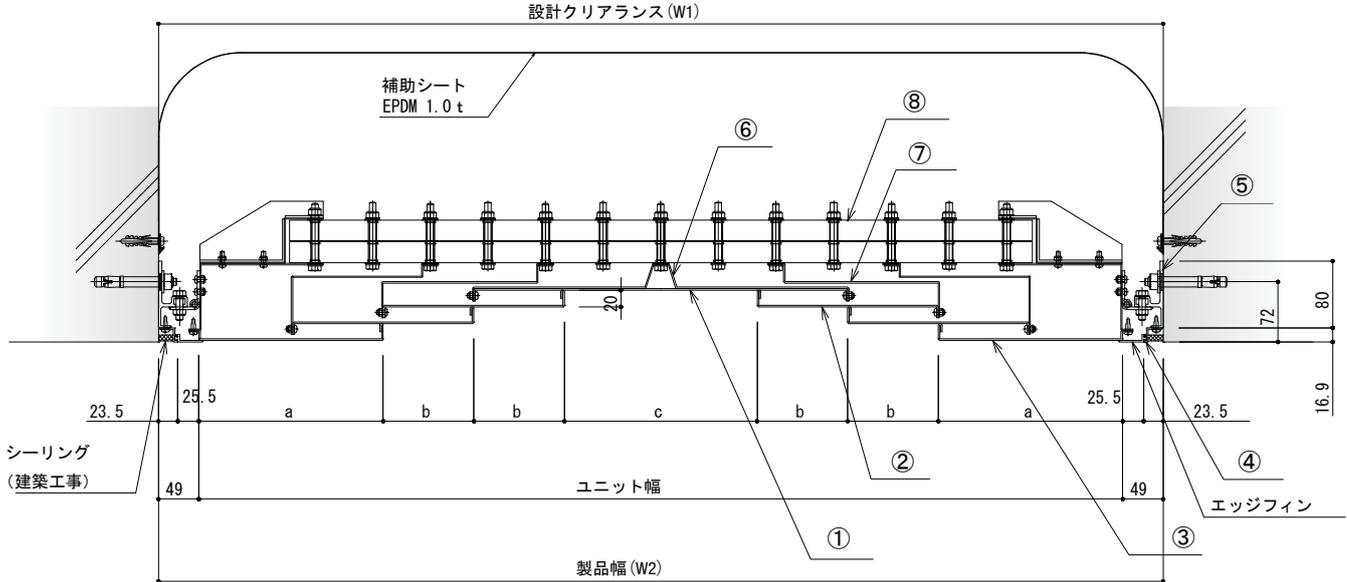

	品名	材質	表面処理
①	センターカバー	A1100P-H14	アクリル樹脂焼付塗装 t=2.0
②	カバー	A1100P-H14	アクリル樹脂焼付塗装 t=2.0
③	サイドカバー	A1100P-H14	アクリル樹脂焼付塗装 t=2.0
④	エッジ材	6063S-T5	電解シルバー
⑤	下地材	6063S-T5	電解シルバー
⑥	センター下地	SGMC	
⑦	スライド下地	SGMC	
⑧	伸縮バー	SUS304	

※1 エッジフィンの色はブラック又はグレーとなります

※2 標準表面処理:アクリル焼付け塗装

基本寸法表

呼称	設計可動量	設計クリアランス (W1)	製品幅 (W2)	カバー定尺	下地長さ
MPS400	400	1,000	1,000	3,000	1,500
MPS500	500	1,110	1,110		
MPS600	600	1,220	1,220		
MPS700	700	1,330	1,330		
MPS800	800	1,440	1,440		