


外壁・内壁用(せり出しスライドタイプ)

X方向 片側せり出し式 Y方向 ヒンジレール式 Z方向 ±10mm対応
 当社独自の機構により、せり出し時に外・内壁面を傷付けることなく、スムーズに可動

断面図

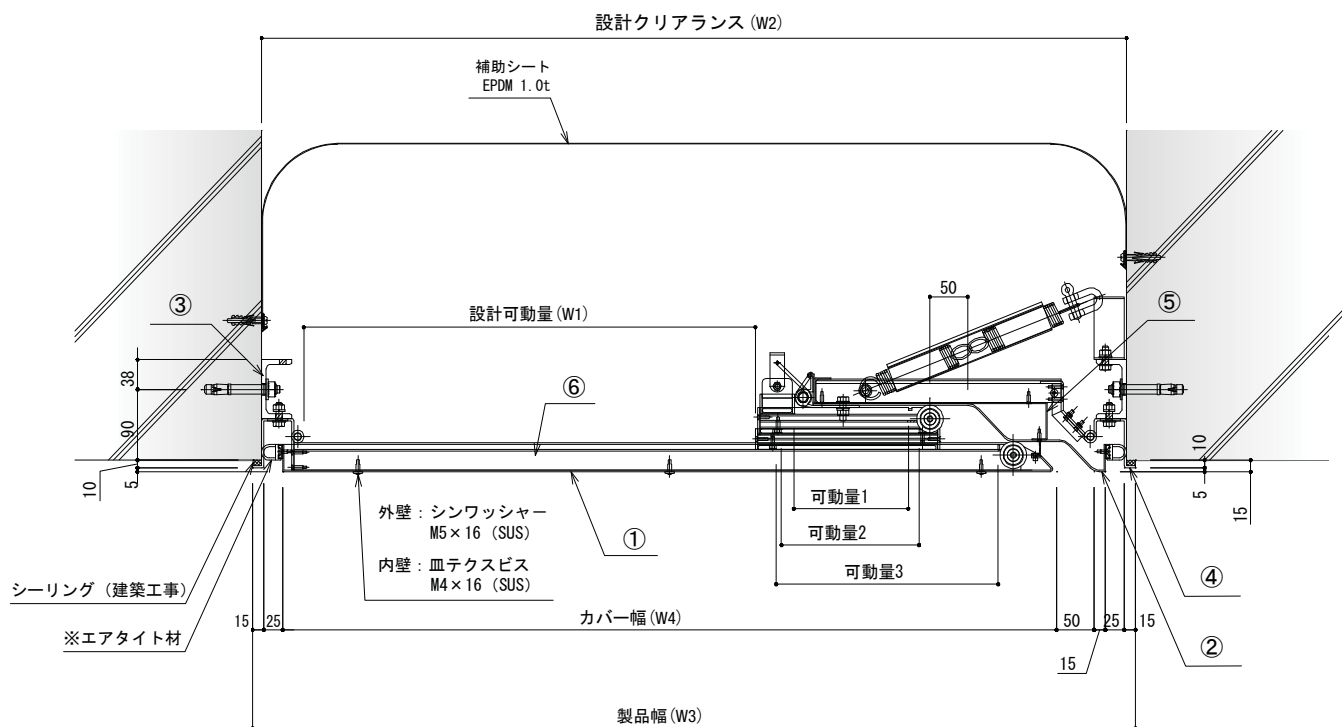

	品名	材質	表面処理
①	外壁・内壁カバー	A1100P-H14	アクリル樹脂焼付塗装 t=2.0
②	可動下地	A1100P-H14	アクリル樹脂焼付塗装 t=2.0
③	免震下地	6063S-T5	電解シルバー
④	見切り材	A1100P-H14	アクリル樹脂焼付塗装 t=3.0
⑤	可動下地フレーム	SGMC	
⑥	免震スライドフォルダ	6063S-T5	電解シルバー

- ※1 落下防止ワイヤー付き
 ※2 エアタイト材の色はブラック又はグレーとなります
 ※3 標準表面処理: アクリル樹脂焼付塗装

基本寸法表

呼称	設計可動量 (W1)	設計クリアランス (W2)	製品幅 (W3)	カバー幅 (W4)	カバー定尺	フォルダピッチ
MGN400	400	891	915	770	2,700	500
MGN500	500	1,025	1,049	904	2,700	
MGN600	600	1,159	1,083	1,038	2,700	
MGN700	700	1,293	1,317	1,172	2,700	
MGN800	800	1,427	1,451	1,306	1,450	