


天井用 (せり上がりスライドタイプ)

X方向 片側せり上がり式 Y方向 スライド式 Z方向 ±50mm対応

断面図

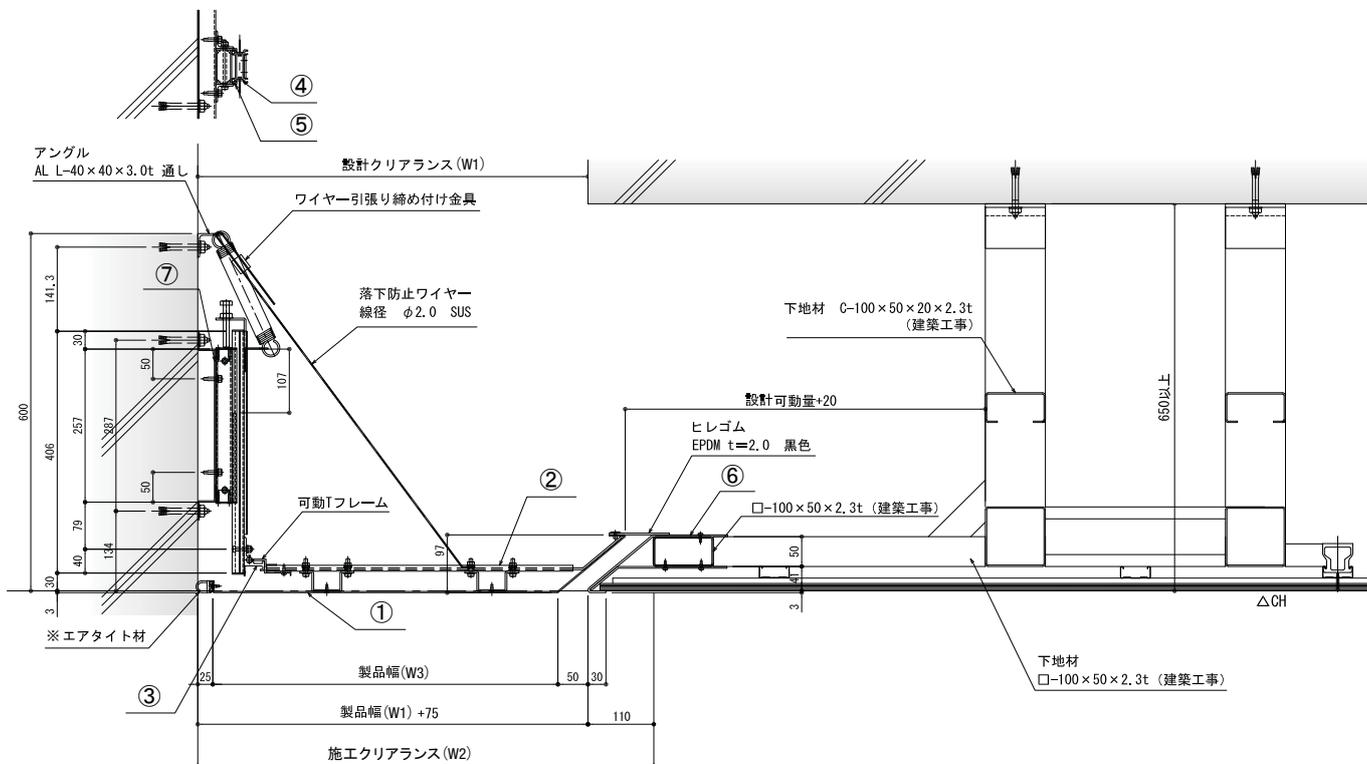

品名	材質	表面処理
① 天井カバー	A1100P-H14	アクリル樹脂焼付塗装 t=2.0
② 天井フォルダ	6063S-T5	電解シルバー
③ Tレール	6063S-T5	電解シルバー
④ ファーストレール	6063S-T5	電解シルバー
⑤ 免震スライドフォルダ	6063S-T5	電解シルバー
⑥ 見切材	A1100P-H14	アクリル樹脂焼付塗装
⑦ 壁下地	SGMHC (ZAM)	

⚠ レトロフィットで、天井懐内に配線や配管がある場合、可動の際天井カバー材と干渉する恐れがあるので、設計の際御注意下さい。

※1 落下防止ワイヤー付き
 ※2 エアタイト材の色はブラック又はグレーとなります
 ※3 標準表面処理:アクリル樹脂焼付塗装

基本寸法表(歩行用)

呼称	設計クリアランス (W1) (設計可動量)	施工クリアランス (W2)	製品幅 (W3)	カバー定尺	フォルダピッチ
MPT400	400	560	375	2,700	500
MPT500	500	660	475		
MPT600	600	760	575		
MPT700	700	860	675		
MPT800	800	960	775		

※上記設計クリアランス以上の場合、当社営業担当にお問い合わせ下さい