


SL-200


笠木(本体)の定尺	mm	3000・2000
笠木(本体)の肉厚	mm	1.5
水勾配	度	2.97
受けの肉厚(固定部)	mm	5.6
躯体仕上幅	mm	170以下
アンカープレート(オプション)		Fタイプ

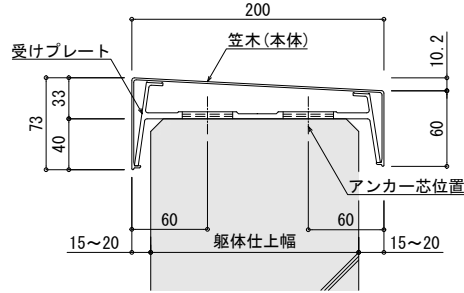

S=1/6

SL-225


笠木(本体)の定尺	mm	3000・2000
笠木(本体)の肉厚	mm	1.6
水勾配	度	2.97
受けの肉厚(固定部)	mm	6.0
躯体仕上幅	mm	195以下
アンカープレート(オプション)		Hタイプ

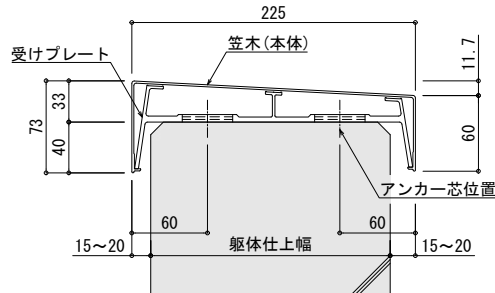

S=1/6

SL-250


笠木(本体)の定尺	mm	3000・2000
笠木(本体)の肉厚	mm	1.6
水勾配	度	2.97
受けの肉厚(固定部)	mm	6.3
躯体仕上幅	mm	220以下
アンカープレート(オプション)		Aタイプ

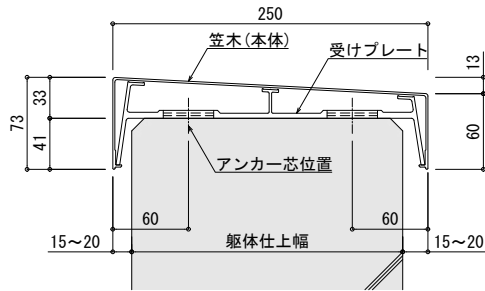

S=1/6

SL-275


笠木(本体)の定尺	mm	3000・2000
笠木(本体)の肉厚	mm	1.8
水勾配	度	2.13
受けの肉厚(固定部)	mm	6.3
躯体仕上幅	mm	245以下
アンカープレート(オプション)		Aタイプ

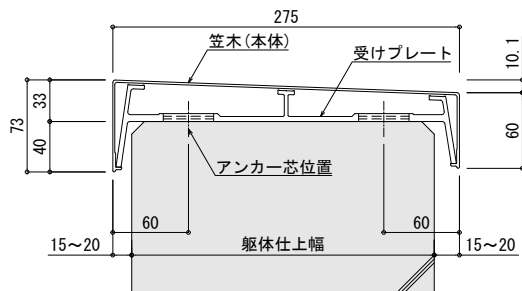

S=1/6

SL-300

笠木(本体)の定尺	mm	3000・2000
笠木(本体)の肉厚	mm	1.9
水勾配	度	2.13
受けの肉厚(固定部)	mm	6.3
躯体仕上幅	mm	270以下
アンカープレート(オプション)		Aタイプ

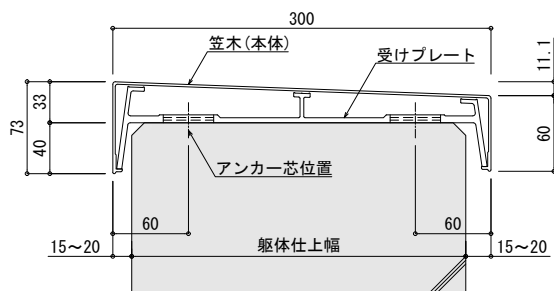

S=1/6

笠木

アルフラッタ

水切

下端見切

ガードウォール

ウォーターカット

棟上導体システム

参考納まり図

梱包仕様