


屋外用床(ボルト固定チェッカープレート・カバータイプ)

[歩行用・T-2、4、6、10、
14、20、25荷重対応]
[残留変位50mm対応]

X方向 スライド式 Y方向 スライド式

断面図

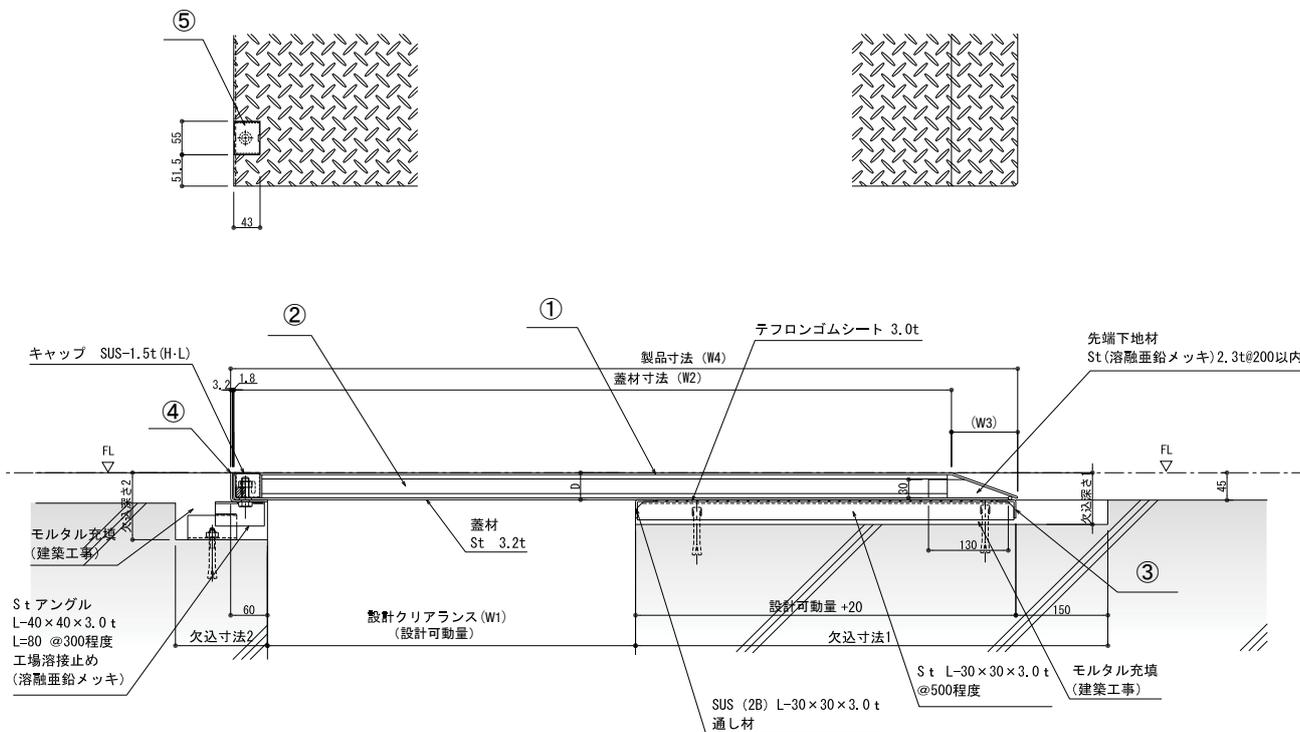

	品名	材質
①	表面仕上材	SS400(溶融亜鉛メッキ) ※1
②	補強材	SS400
③	ベースフレーム	SUS304 2B仕上げ t=2.0
④	固定フレーム	SS400 t=3.2
⑤	化粧キャップ	SUS304

※1 表面仕上材はP90を参照して下さい

基本寸法表(歩行用) ※2

呼称	設計クリアランス(W1) (製品可動量)	蓋材寸法(W2)	(W3)	製品寸法(W4)	表面仕上材 基本長さ	表面仕上材 厚さ(SUS) (D1)	表面仕上材 +補強材 重量(kg/m)	ベースフレーム+ 固定フレーム 重量(kg/m)	欠込寸法1	欠込寸法2	欠込深さ1	欠込深さ2
GRCC400	400	770	108	883	998	44.4	80.8	7.6	570	150	85	110
GRCC500	500	970	108	1,083		44.4	100.1	7.8	670			
GRCC600	600	1,170	108	1,283		44.4	119.4	8.1	770			
GRCC700	700	1,370	108	1,483		44.4	138.7	8.4	870			
GRCC800	800	1,570	108	1,683		44.4	158.0	8.7	970			

※2 歩行用以外の耐荷重製品はP90を参照して下さい

※3 上記設計クリアランス以上の場合、当社営業担当にお問い合わせ下さい

※4 狭開口の納まりについては、当社営業担当にお問い合わせ下さい