


手すり(格子仕様)

- ▶ 格子仕様は、手すり可動時、手を挟む恐れがあるので、弊社ではパネルを内側から貼る仕様となります。
(手挟み防止パネルは、AL2.0tが標準となります。)
- ▶ Z方向:±50mm対応

断面図

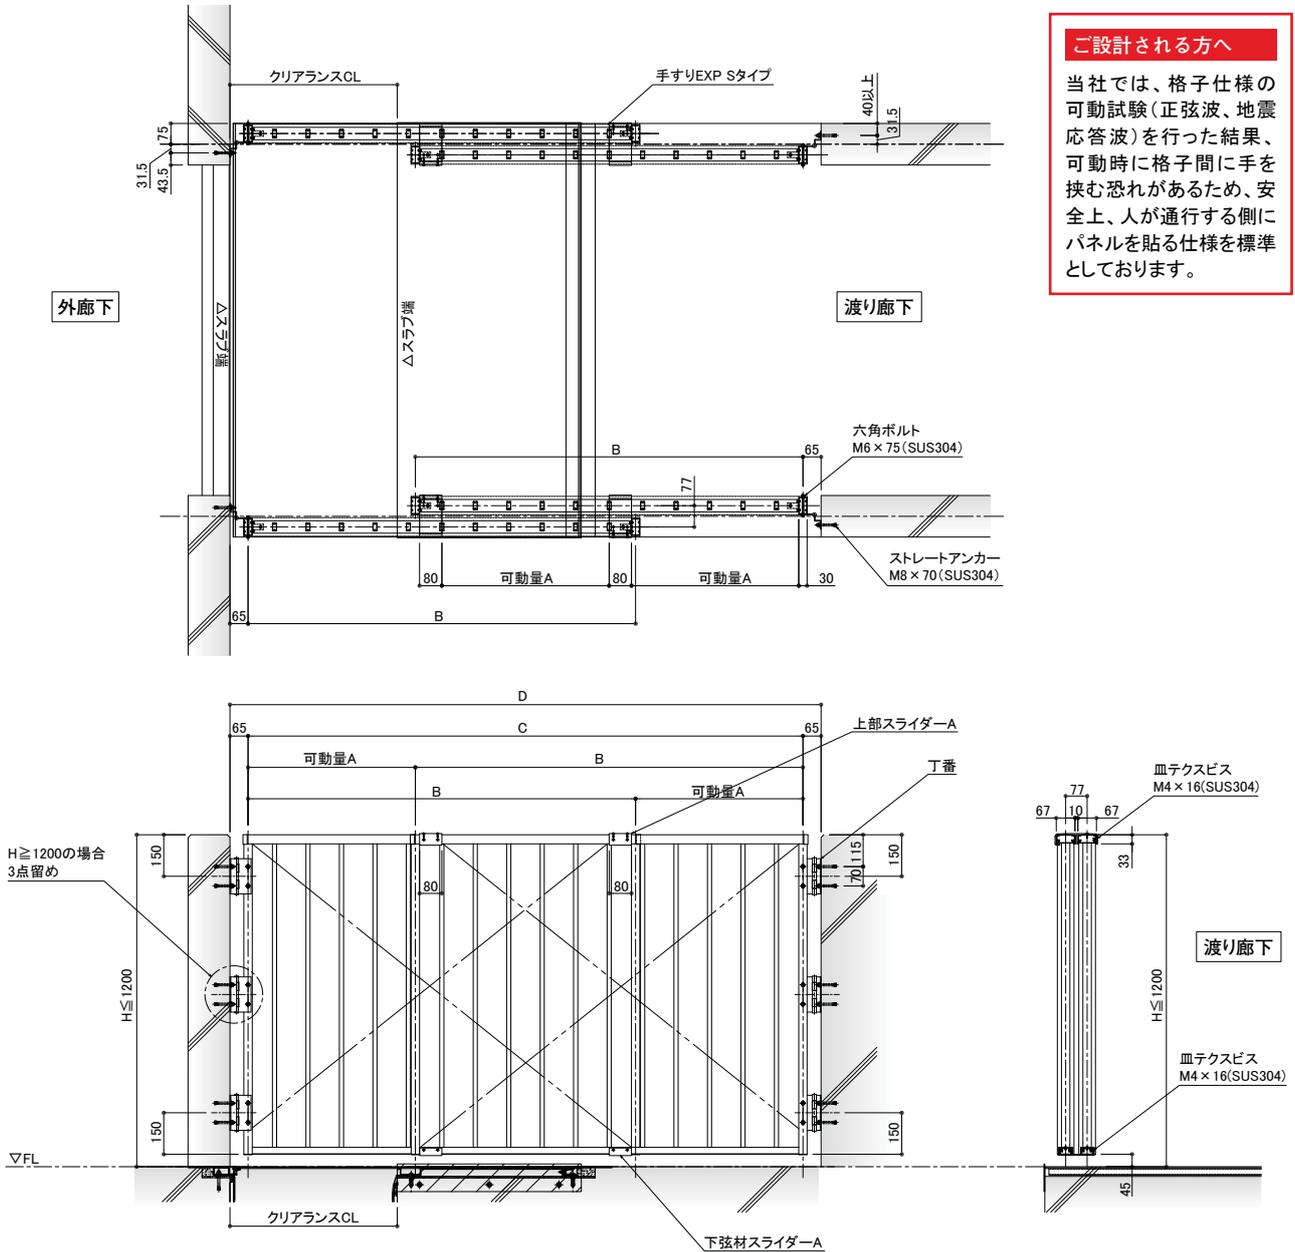

ご設計される方へ

当社では、格子仕様の可動試験(正弦波、地震応答波)を行った結果、可動時に格子間に手を挟む恐れがあるため、安全上、人が通行する側にパネルを貼る仕様を標準としております。

基本寸法表

呼称	可動量A	B	C	D
TSK300	300	790	1,090	1,220
TSK400	400	990	1,190	1,390
TSK500	500	1,190	1,690	1,990
TSK600	600	1,390	1,990	2,120

※H≧1200の場合、丁番は3点留め
 ※水平荷重:1470N/m(150kg/m)