


屋根-外壁用 (片持ちスライドタイプ)

X方向 スライド式 Y方向 スライド式 Z方向 ±10mm対応

断面図

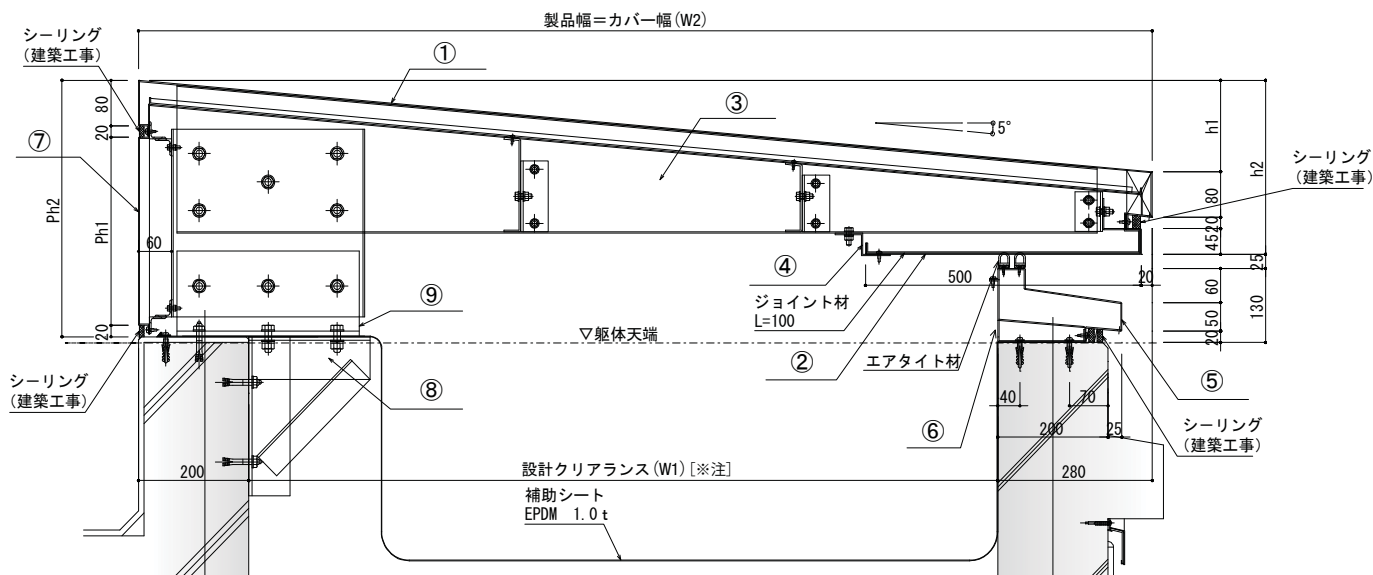

【※注】設計する上でのポイント
屋根の設計クリアランスは外壁の設計クリアランスと同寸法で設計して下さい。

	品名	材質	表面処理
①	屋根カバー	A1100P-H14	アクリル樹脂焼付塗装 t=2.0
②	底カバー	A1100P-H14	アクリル樹脂焼付塗装 t=2.0
③	受け下地材	SGMHC(ZAM) t=2.3	
④	Z型下地材	SGMHC(ZAM) t=2.3	
⑤	水切り	A1100P-H14	アクリル樹脂焼付塗装 t=2.0
⑥	水切り下地材	SGMC	
⑦	背面カバー	A1100P-H14	アクリル樹脂焼付塗装 t=2.0
⑧	1次ファスナー		
⑨	2次ファスナー		

※1 エアタイト材の色はブラック又はグレーとなります
※2 標準表面処理:アクリル樹脂焼付塗装

基本寸法表

▼SL-MRW(MGN取合いの場合)

呼称	設計可動量	設計クリアランス (W1)	製品幅 (W2)	カバー定尺
MRW400	400	881	1,361	880
MRW500	500	1,015	1,495	
MRW600	600	1,149	1,629	
MRW700	700	1,283	1,763	830
MRW800	800	1,417	1,897	

▼SL-MRW(MPS取合いの場合)

呼称	設計可動量	設計クリアランス (W1)	製品幅 (W2)	カバー定尺
MRW400	400	1,000	1,480	880
MRW500	500	1,110	1,590	
MRW600	600	1,220	1,700	
MRW700	700	1,330	1,810	830
MRW800	800	1,440	1,920	