


笠木

製品規格

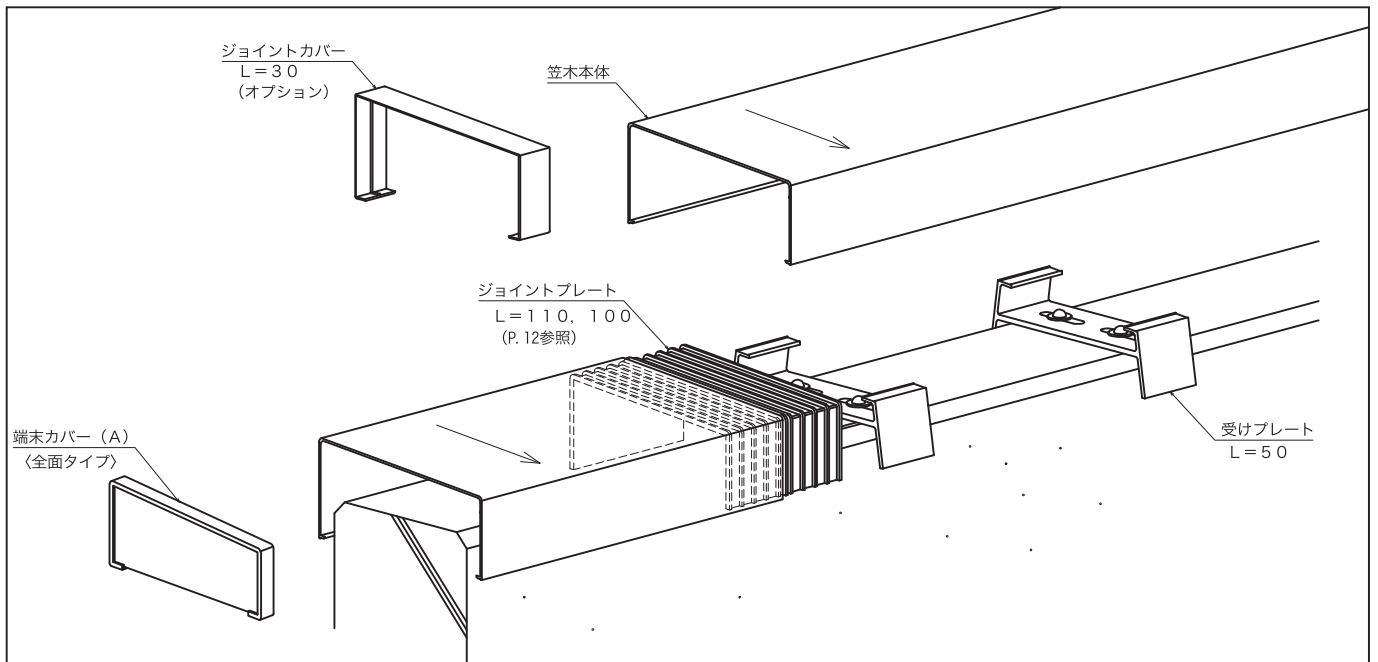

※受けプレートの数は、P. 22をご参照ください。
 ※標準部品梱包仕様は、P. 43をご参照ください。

アルミ笠木 (押出型材)

| | | | |
|------------------|---------|--|--|
| SL-140 | | | |
| 笠木本体の定尺 | 4m、3m | | |
| 笠木本体の肉厚 | 1.3mm | | |
| 水勾配 | 4.2° | | |
| 受けの肉厚 (固定部) | 4.0mm | | |
| 躯体仕上幅 | 110mm以下 | | |
| アンカープレート (オプション) | Fタイプ | | |
| SL-160 | | | |
| 笠木本体の定尺 | 4m、3m | | |
| 笠木本体の肉厚 | 1.3 | | |
| 水勾配 | 4.2° | | |
| 受けの肉厚 (固定部) | 4.7 | | |
| 躯体仕上幅 | 130以下 | | |
| アンカープレート (オプション) | Fタイプ | | |
| SL-175 | | | |
| 笠木本体の定尺 | 4m、3m | | |
| 笠木本体の肉厚 | 1.5 | | |
| 水勾配 | 4.2° | | |
| 受けの肉厚 (固定部) | 4.9 | | |
| 躯体仕上幅 | 145以下 | | |
| アンカープレート (オプション) | Fタイプ | | |