

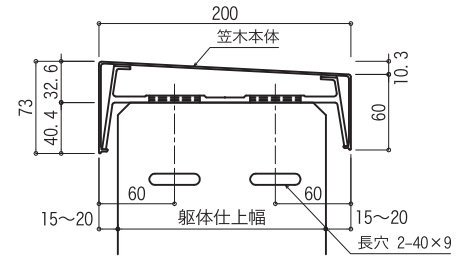





SL-200	
笠木本体の定尺	4m、3m
笠木本体の肉厚	1.5
水勾配	2.97°
受けの肉厚(固定部)	5.6
躯体仕上幅	170以下
アンカプレート(オプション)	Fタイプ

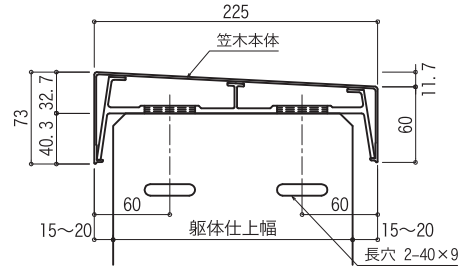



SL-225	
笠木本体の定尺	4m、3m
笠木本体の肉厚	1.6
水勾配	2.97°
受けの肉厚(固定部)	6.0
躯体仕上幅	195以下
アンカプレート(オプション)	Hタイプ





SL-250	
笠木本体の定尺	4m、3m
笠木本体の肉厚	1.6
水勾配	2.97°
受けの肉厚(固定部)	6.3
躯体仕上幅	220以下
アンカプレート(オプション)	Aタイプ

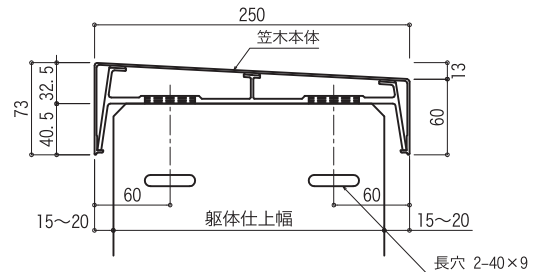

SL-275	
笠木本体の定尺	4m、3m
笠木本体の肉厚	1.8
水勾配	2.13°
受けの肉厚(固定部)	6.3
躯体仕上幅	245以下
アンカプレート(オプション)	Aタイプ

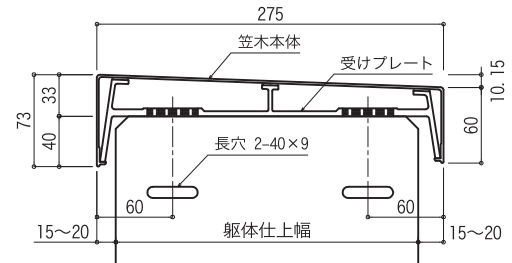

SL-300	
笠木本体の定尺	4m、3m
笠木本体の肉厚	1.9
水勾配	2.13°
受けの肉厚(固定部)	6.3
躯体仕上幅	270以下
アンカプレート(オプション)	Aタイプ

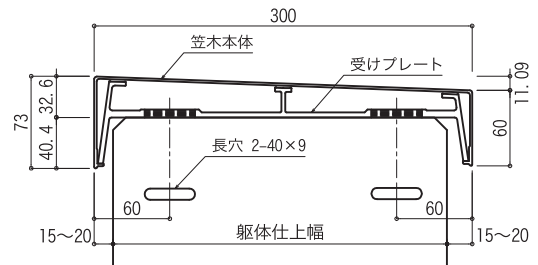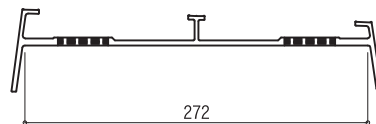

SL-325	
笠木本体の定尺	4m、3m
笠木本体の肉厚	2.2
水勾配	2.13°
受けの肉厚(固定部)	6.3
躯体仕上幅	295以下
アンカプレート(オプション)	Aタイプ

