


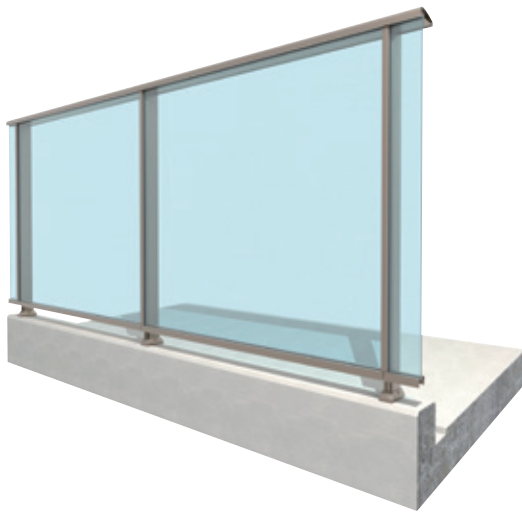

取付工法	水平強度 (N/m)	耐風圧力 (N/m ²)	支柱間隔W (mm以下)	手すり高H (mm以下)
後付工法	1225	1889	1000	1200
	1470	2408	1000	
	2940	2641	900	
埋込工法	1225	2275	1000	1200
	1470	2615	1000	
	2940	2917	1000	
笠木付工法	1225	1889	1000	1200
	1470	2408	1000	
	2940	2641	900	
面内壁支持工法	—	—	—	—
横持出工法	Aタイプ	1225	4252	1000 (500)
		—	1803	500 (1300)
	Bタイプ	1225	2584	1000 (850)
マリオン工法	方立柱 支柱	—	—	—
		1225	2000	1000 1200


※対応面材は合せガラス厚10mmまでとなります。

※耐風圧力については参考値であり、納まり等により異なります。

4辺支持納まり …… p.84

端部納まり …… p.87

■ 上部バリエーション



※ 上部SCは上部SDへ変更可能です

