


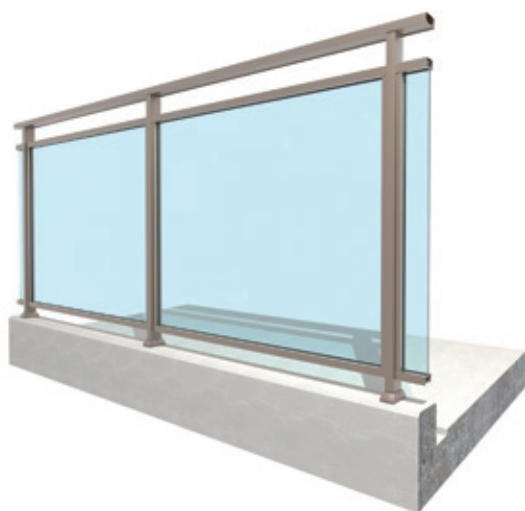

取付工法		水平強度 (N/m)	耐風圧力 (N/m ²)	支柱間隔W (mm以下)	手すり高H (mm以下)
後付工法		1225	2378	1200	1200
		1470	3031	1200	
		2940	3324	900	
埋込工法		1225	2864	1200	1200
		1470	3292	1200	
		2940	4277	1200	
笠木付工法		1225	2378	1200	1200
		1470	3031	1200	
		2940	3324	900	
面内壁支持工法		1225	—	1200	1200
		1470	—	1200	
		2940	—	900	
横持出工法	Aタイプ	1225	4252	1200	(500)
			1803	500	(1300)
	Bタイプ	1225	2584	1200	(850)
			1723	850	(1300)
マリオン工法	方立柱	1450	2000	1200	1200
	支 柱	1225	2000	1200	1200

※対応面材は合せガラス厚10mmまでとなります

※耐風圧力については参考値であり、納まり等により異なります。

4辺支持納まり …… p.84

Rコーナー納まり …… p.86

端部納まり …… p.87

