

アルミたてとい **アルトイ【角型】** 一本ボルト支持金具 RC以外用 納まり

支持間隔(RC以外用)@2,400mm以下

▲支持金具は、たてといサイズ別に使用範囲限度(出寸法・間隔)があります。

アルトイ【丸型】

アルトイ【角型】

アルノキ【6・9号】

アルノキ【12・15号】

アルトイ【丸型】

アルトイ【角型】

アルノキ

アルトイ


アルノキ

参考資料


製品仕様

納まり図


取付要領

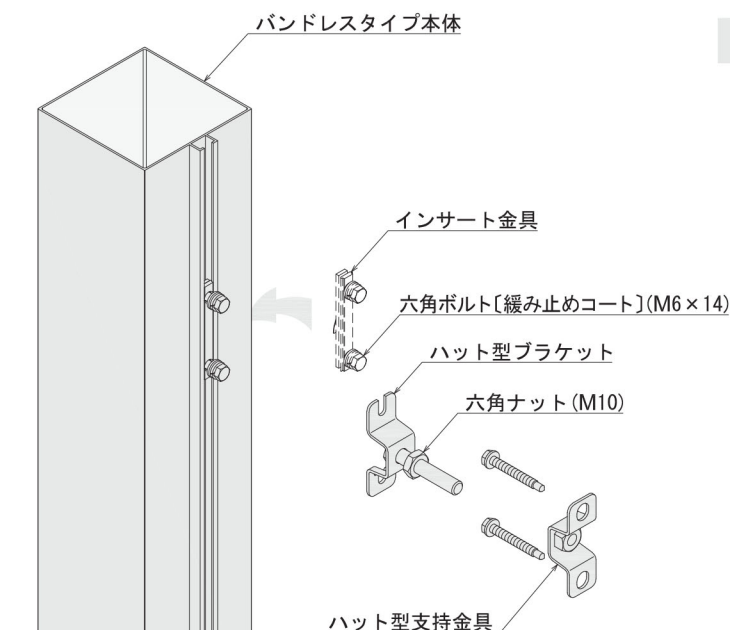


立面図

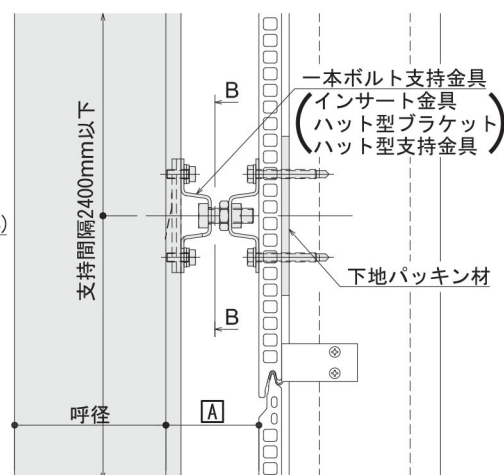

平断面詳細図

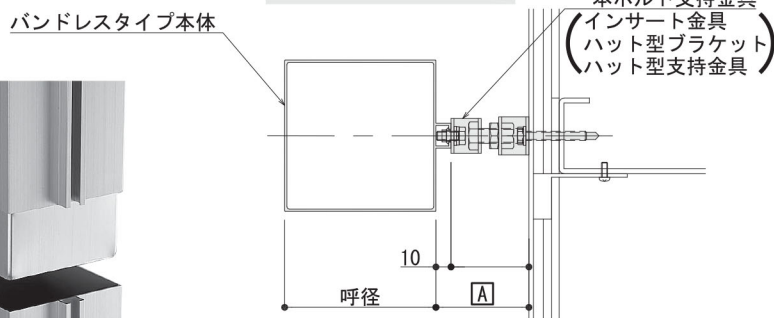

B-B断面詳細図

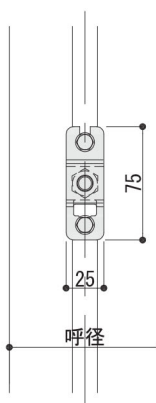

| 支持金具仕様<br>(RC以外用) | 基 準<br>A 寸法 | 対 応 A 寸法   |        |
|-------------------|-------------|------------|--------|
|                   |             | 75・100角    | 125角   |
| 一本ボルト支持金具 62用     | 62          | 58.5～66.5  | 59～67  |
| 一本ボルト支持金具 72用     | 72          | 68.5～76.5  | 69～77  |
| 一本ボルト支持金具 82用     | 82          | 78.5～86.5  | 79～87  |
| 一本ボルト支持金具 102用    | 102         | 98.5～106.5 | 99～107 |

調整範囲：躯体より62・72・82・102mmを基準に+5mm、-3mm

▲一本ボルト支持金具の支持間隔は2,400mm（出寸法・鉄骨/ALC/押出成形セメント板/木 限定）以内です。

▲規格外寸法につきましては、お問合せください。

▲焼付不可