外方立支持　Kタイプ
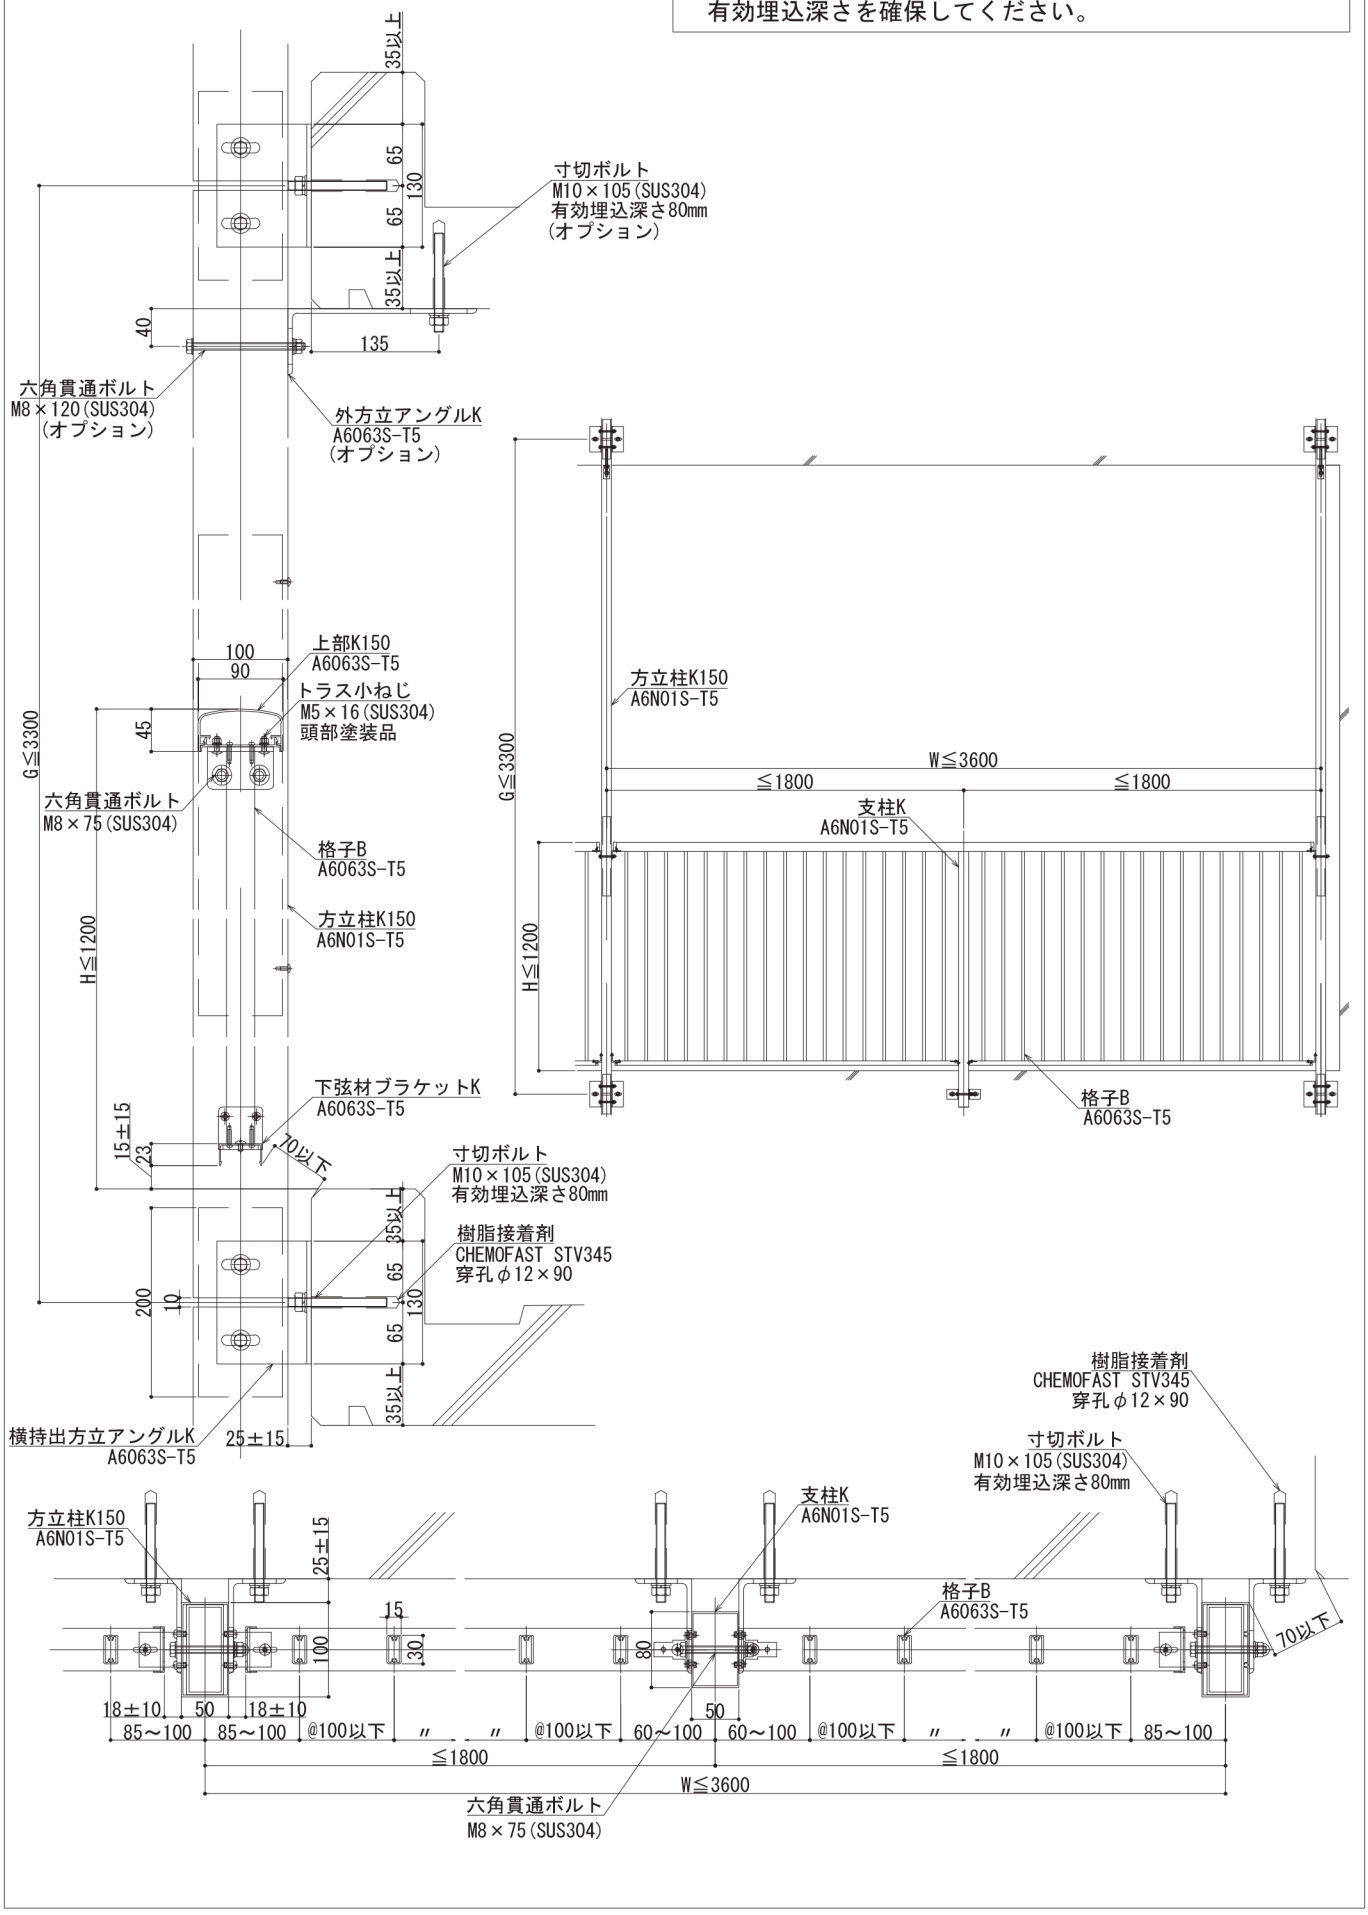
※仕上材がある場合は、寸切ボルトを仕上材の厚さ分長くし
有効埋込深さを確保してください。