

Sタイプ
Lタイプ

優れた可動性

手すりシリーズが設置されるところは災害時の避難経路としても用いられるため、破損を考慮した100%の可動率で地震時の安全性を確保します


スタイリッシュな意匠性

弊社「シルバーライン アルミ手すりシリーズ」と併用することで、優れた意匠性を有します


優れた耐荷重性

水平荷重2950N/mまで対応できます（社内試験値）



納まり詳細図

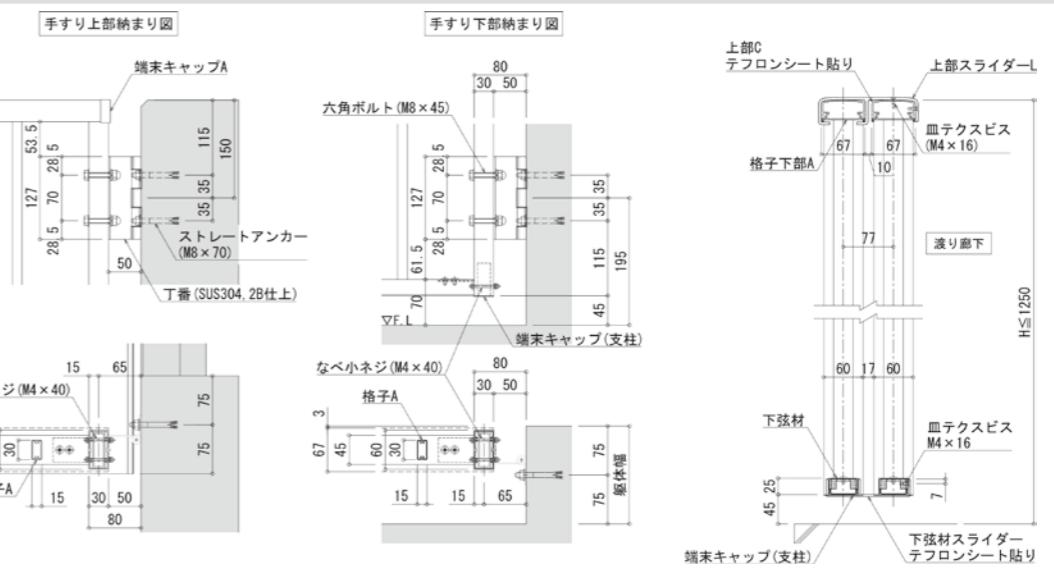

可動図

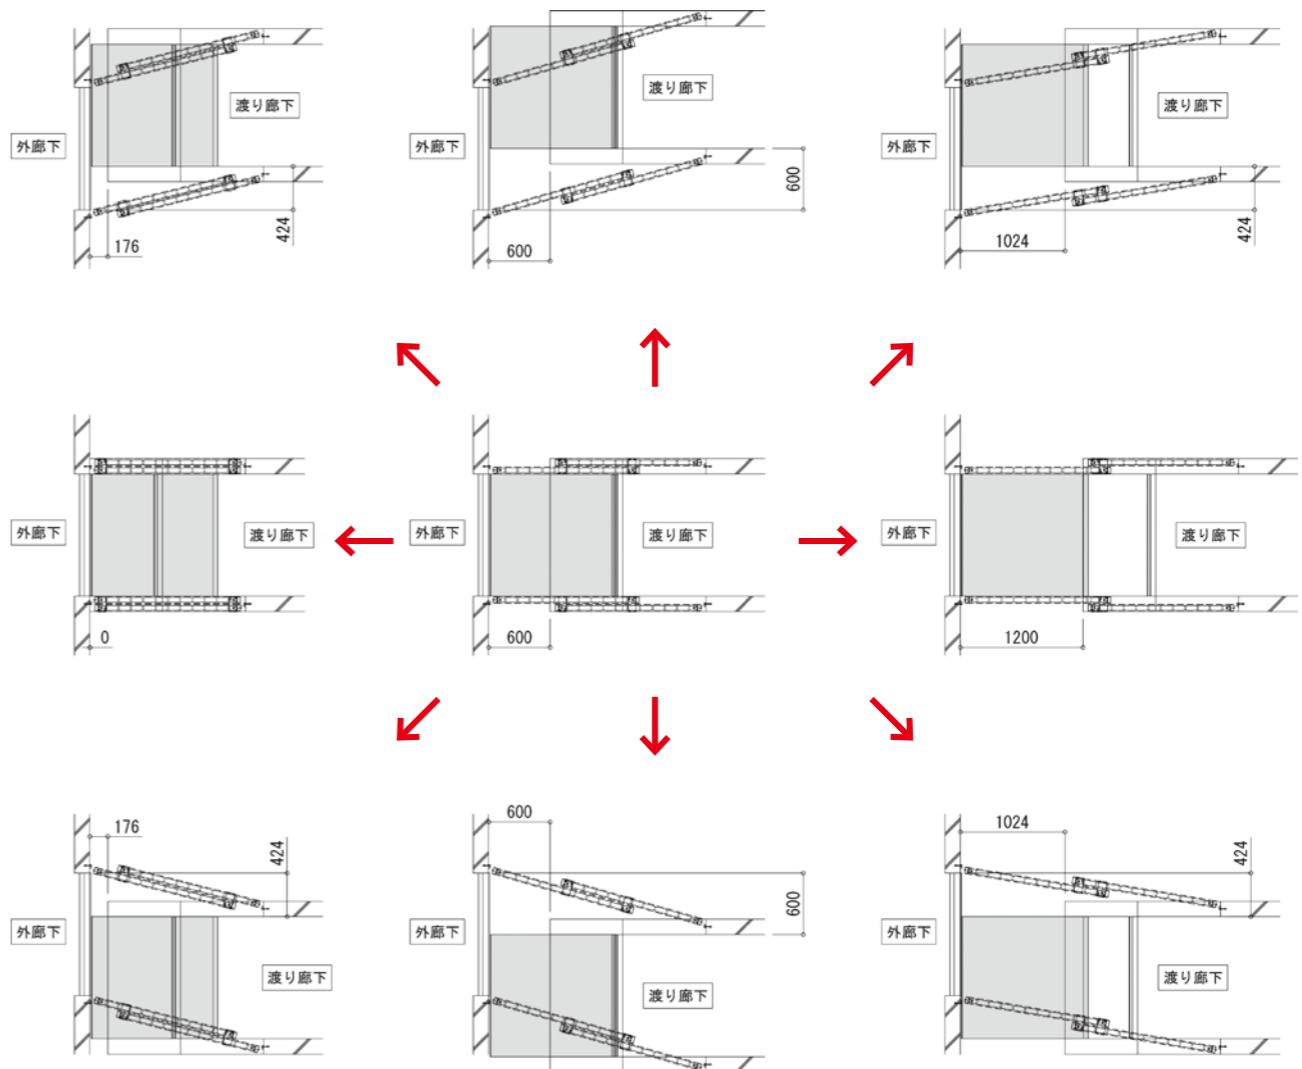

Sタイプ一般図（格子タイプ）

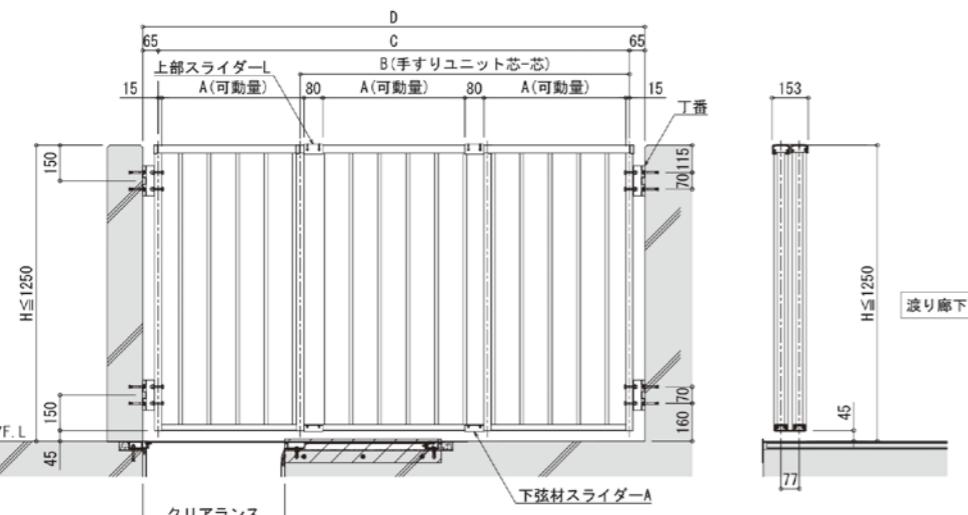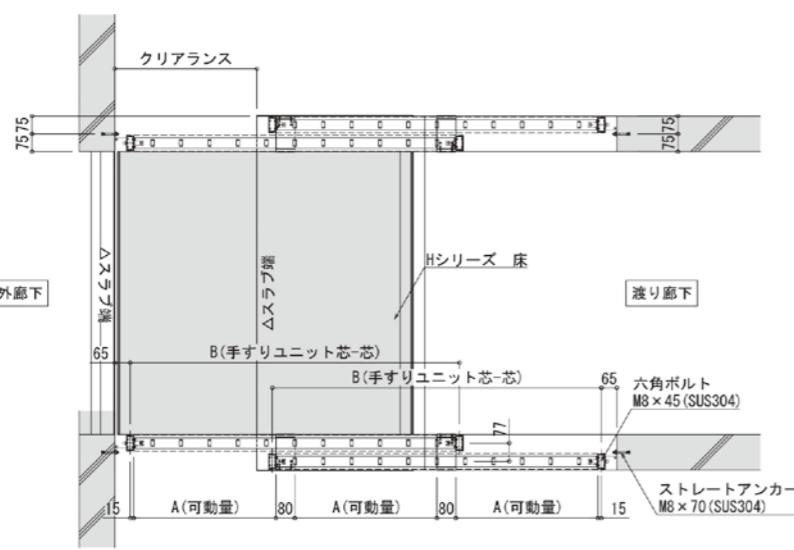

クリアランス (mm)	寸法 (mm)			
	A (可動量)	B	C	D
250	250	690	940	1070
300	300	790	1090	1220
350	350	890	1240	1370
400	400	990	1390	1520

クリアランス (mm)	寸法 (mm)			
	A (可動量)	B	C	D
450	450	1090	1540	1670
500	500	1190	1690	1820
550	550	1290	1840	1970
600	600	1390	1990	2120

※パネルタイプは別途ご相談ください