
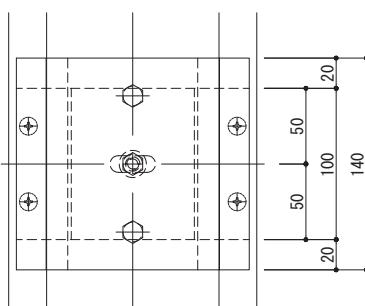
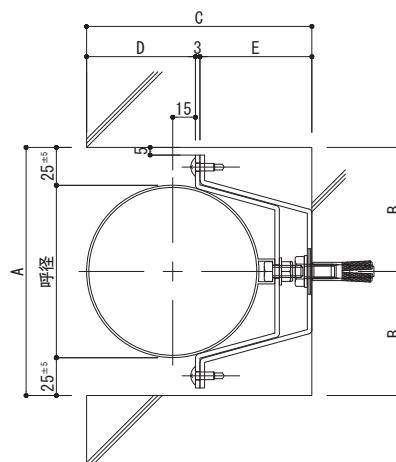
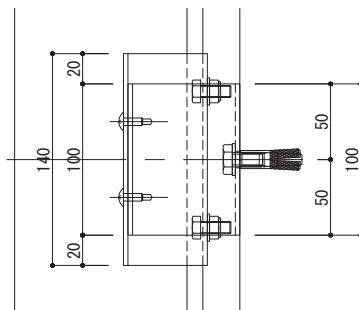


## 凹部取付金具【丸型】RC用 納まり

支持金具仕様	最大支持間隔 (mm)	材質	品番・色			寸法 (mm)				
			シルバー	ステンカラー	ブラック	A	B	C	D	E
凹部取付金具 60φ用	2,900以下*	A1100P-H14 (アルミニウム合金板)	A60592	A50592	A30592	110.5	55.3	95.50	45.25	47.25
凹部取付金具 89φ用			B60592	B50592	B30592	139.0	69.5	124.0	59.5	61.5
凹部取付金具 114φ用			C60592	C50592	C30592	164.0	82.0	149.0	72.0	74.0
凹部取付金具 140φ用			D60592	D50592	D30592	190.0	95.0	175.0	85.0	87.0
凹部取付金具 165φ用			E60592	E50592	E30592	215.2	107.6	200.0	97.6	99.4

\*最大支持間隔は、建物高さ、地域、といサイズ、出寸法により変わります。当社HPの計算ツールを利用し算出してください

・出幅調整が必要な場合は、アルミライナー（別売）をご使用ください

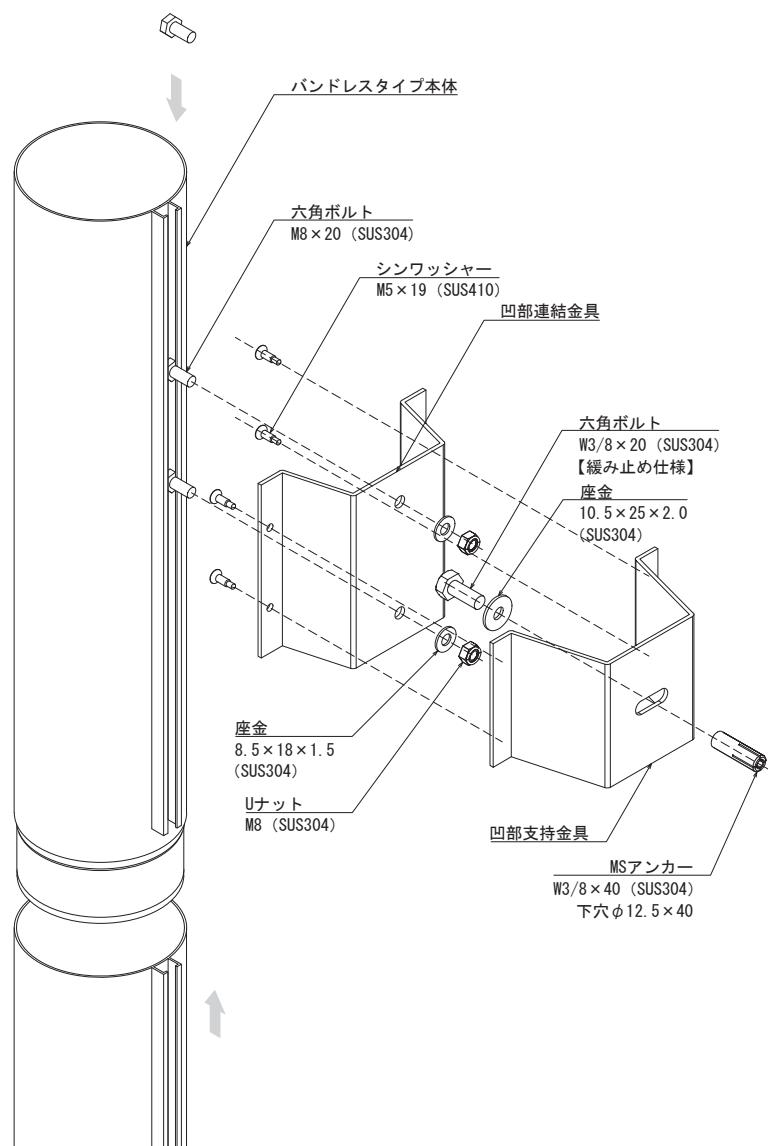

## 専用打込棒(別売)

品名
アルミライナー
板厚：1.5mm

アンカー種別	躯体
MSアンカー W3/8×40 (SUS304) 六角ボルト W3/8×20 (SUS304) 座金 M10×25×2.0t (SUS304)	RC
下穴 φ8.5×45	

アンcker種別	品番	躯体
MSアンカー専用打込棒	880573	
		RC