

アルフラッタK (押出形材)

笠木

アルフラッタ

水切

下端見切


ガードウォール

ウォーターカット

棟上導体システム


参考納まり図

梱包仕様

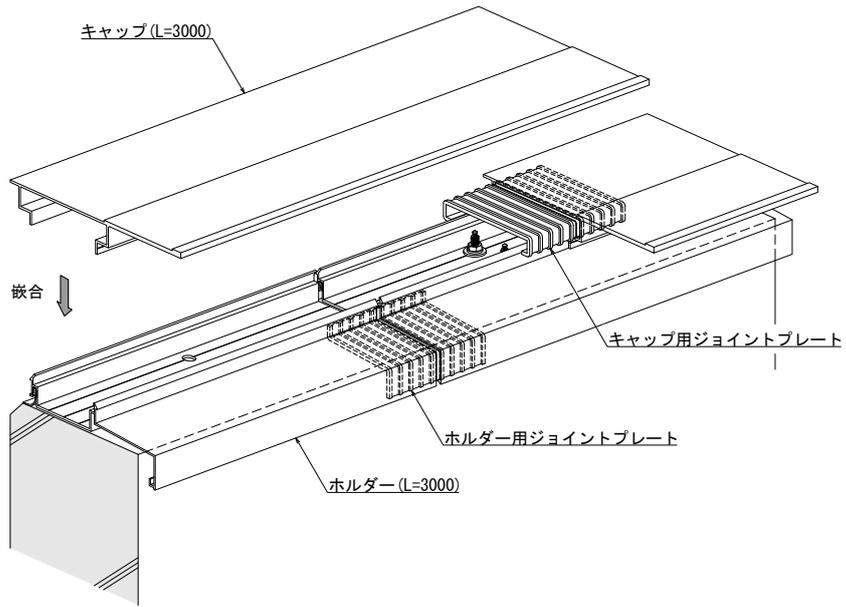


製品規格

W200

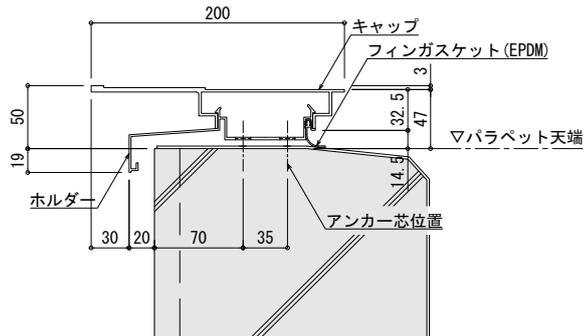


定尺	mm	3000
キャップの肉厚	mm	2.0
ホルダーの肉厚 (固定部)	mm	2.0

キャップ詳細図

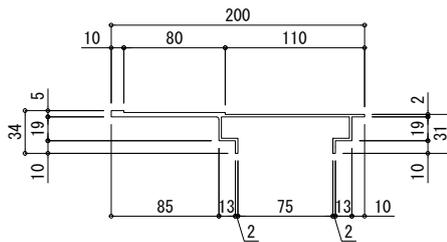


ホルダー詳細図

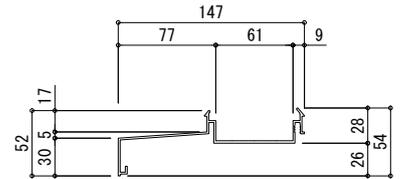

S=1/6


標準納まり

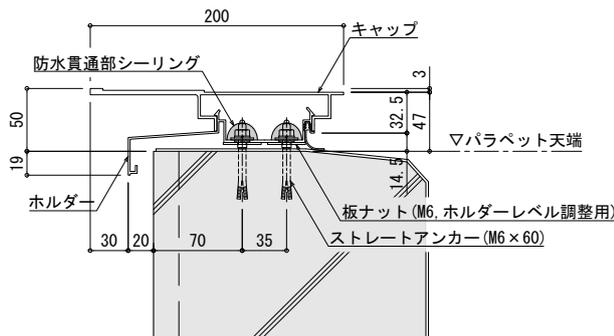


S=1/6

ジョイント部


ジョイント部詳細図
S=1/6

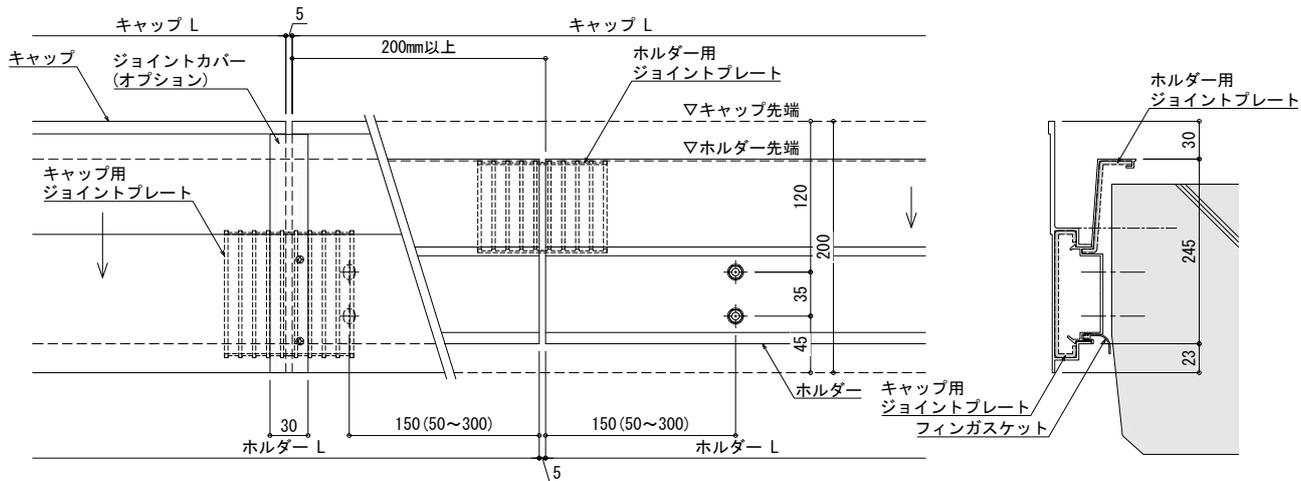


ジョイント部断面詳細図
S=1/3

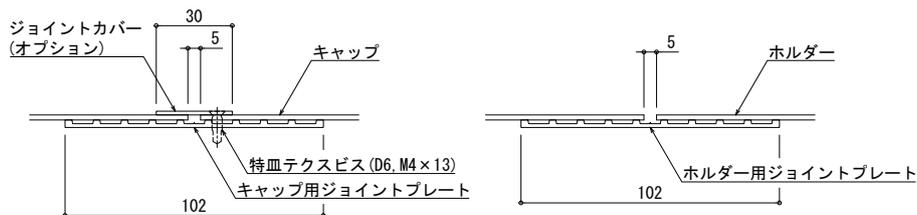

ジョイントカバー取付図

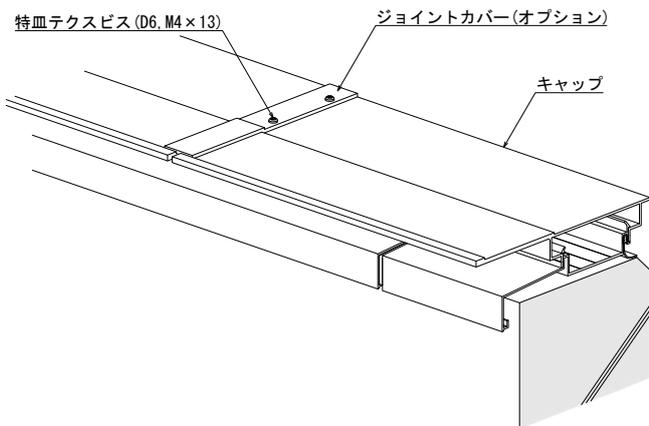

ジョイント位置

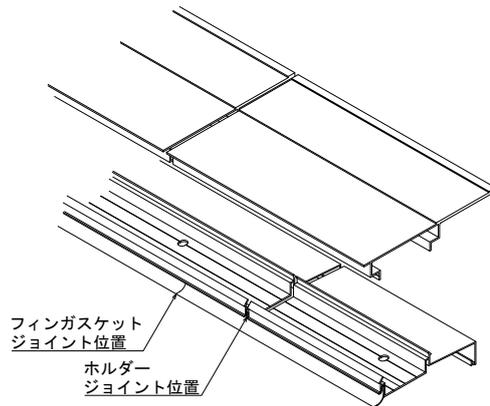

※ホルダージョイント位置とフィンガスケットジョイント位置は、雨仕舞のためずらしてください

笠木

アルフラッタ

水切

下端見切

ガードウォール

ウォーターカット




棟上導体システム

参考納まり図


梱包仕様

端部納まり

[天端シール納まり]


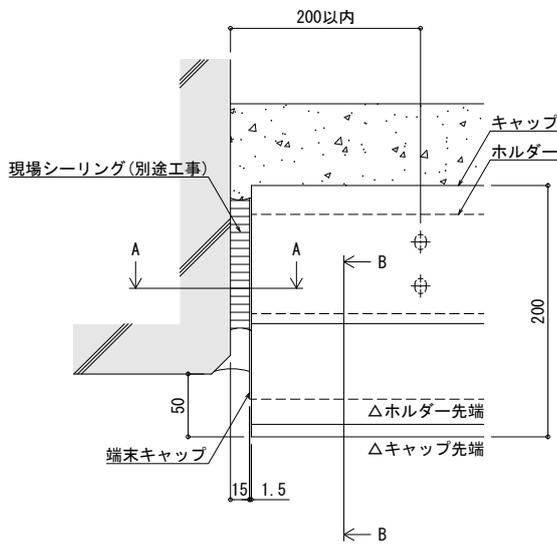
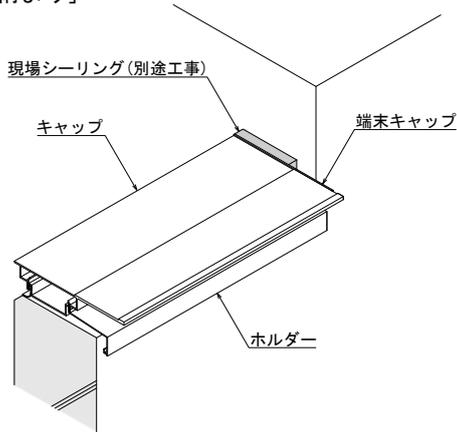


A-A断面

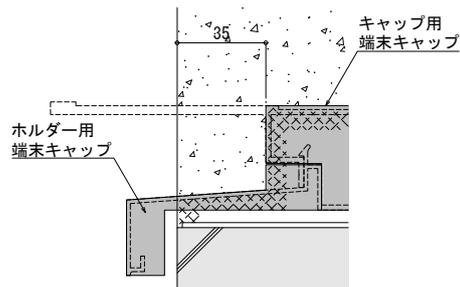


B-B断面

[飲み込みシール納まり]

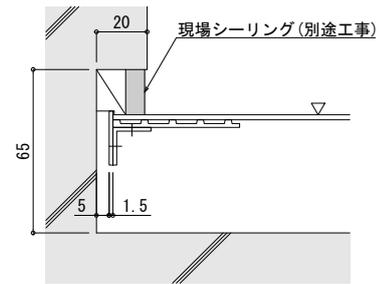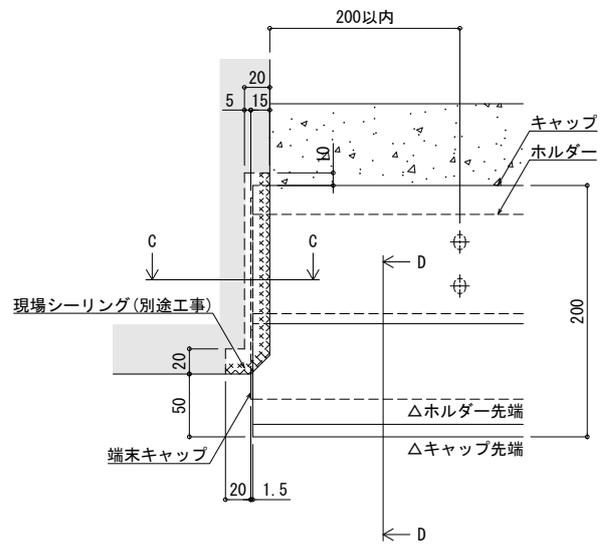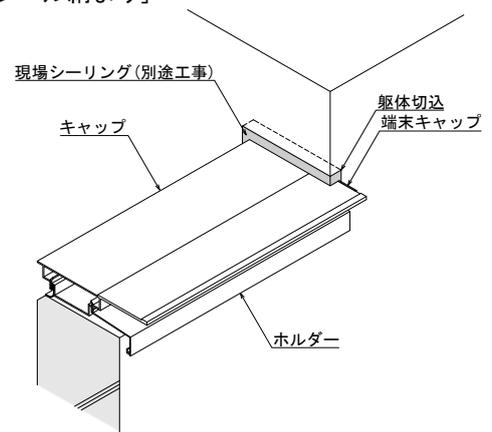

C-C断面

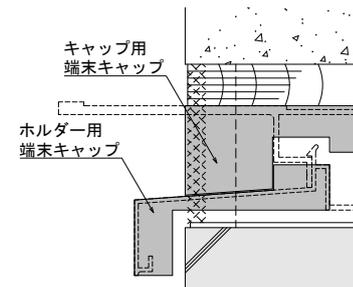

D-D断面

笠木

アルフラッタ

水切

下端見切

ガードウォール

ウォーターカット

棟上導体システム

参考納まり図

梱包仕様