



アルミ笠木 (押出形材)

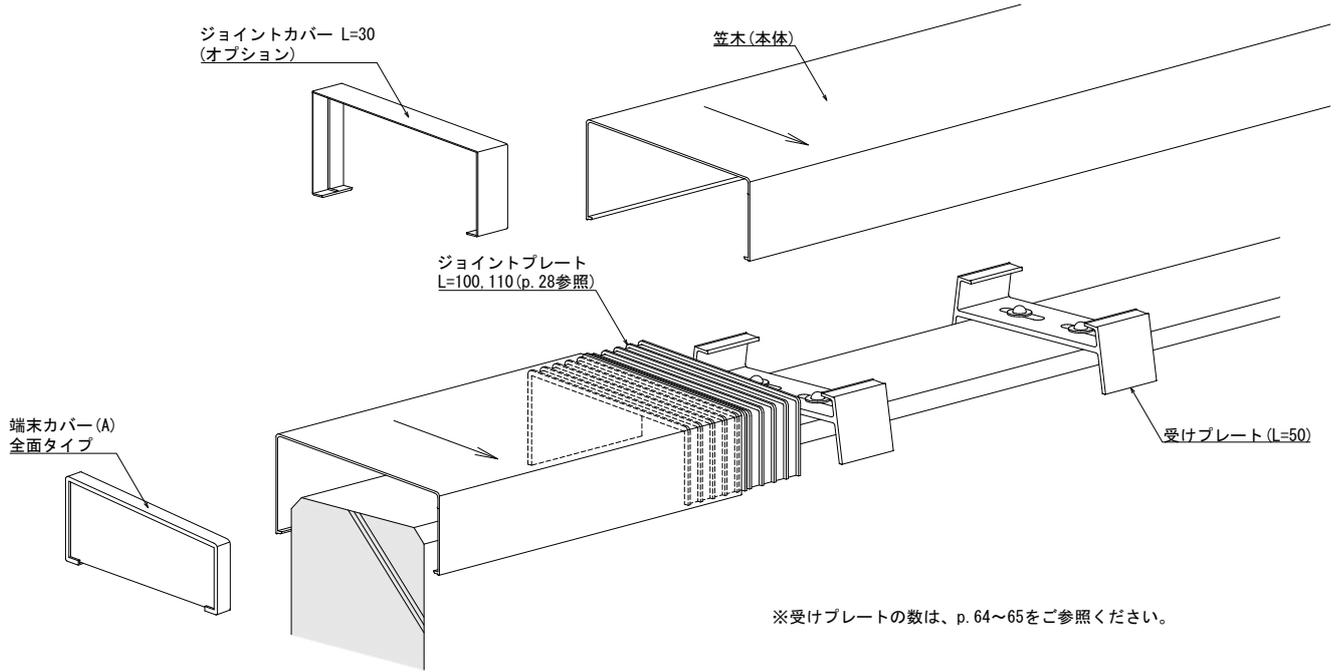

製品規格

SL-140


笠木 (本体) の定尺	mm	3000・2000
笠木 (本体) の肉厚	mm	1.3
水勾配	度	4.2
受けの肉厚 (固定部)	mm	4.0
躯体仕上幅	mm	110以下
アンカープレート (オプション)	Fタイプ	

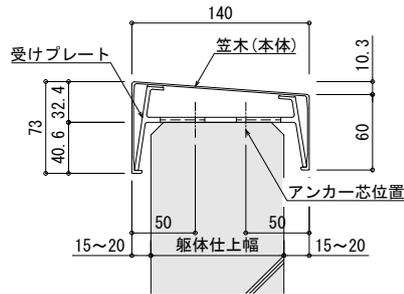

S=1/6

SL-160


笠木 (本体) の定尺	mm	3000・2000
笠木 (本体) の肉厚	mm	1.3
水勾配	度	4.2
受けの肉厚 (固定部)	mm	4.7
躯体仕上幅	mm	130以下
アンカープレート (オプション)	Fタイプ	

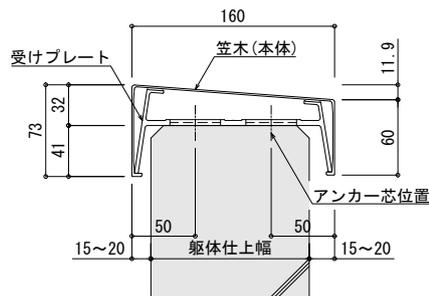

S=1/6

SL-175

笠木 (本体) の定尺	mm	3000・2000
笠木 (本体) の肉厚	mm	1.5
水勾配	度	4.2
受けの肉厚 (固定部)	mm	4.9
躯体仕上幅	mm	145以下
アンカープレート (オプション)	Fタイプ	

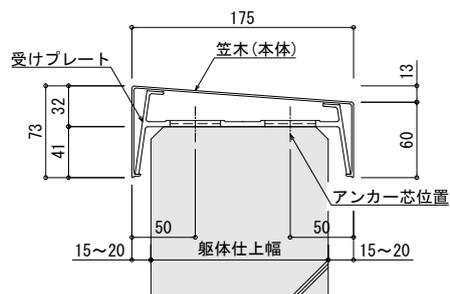

S=1/6