

<BIM 製品データ>


SL-150G

クリアランス : 150

可動量 X : +68mm -89mm


Y : +フリー -60mm

Z : ±フリー

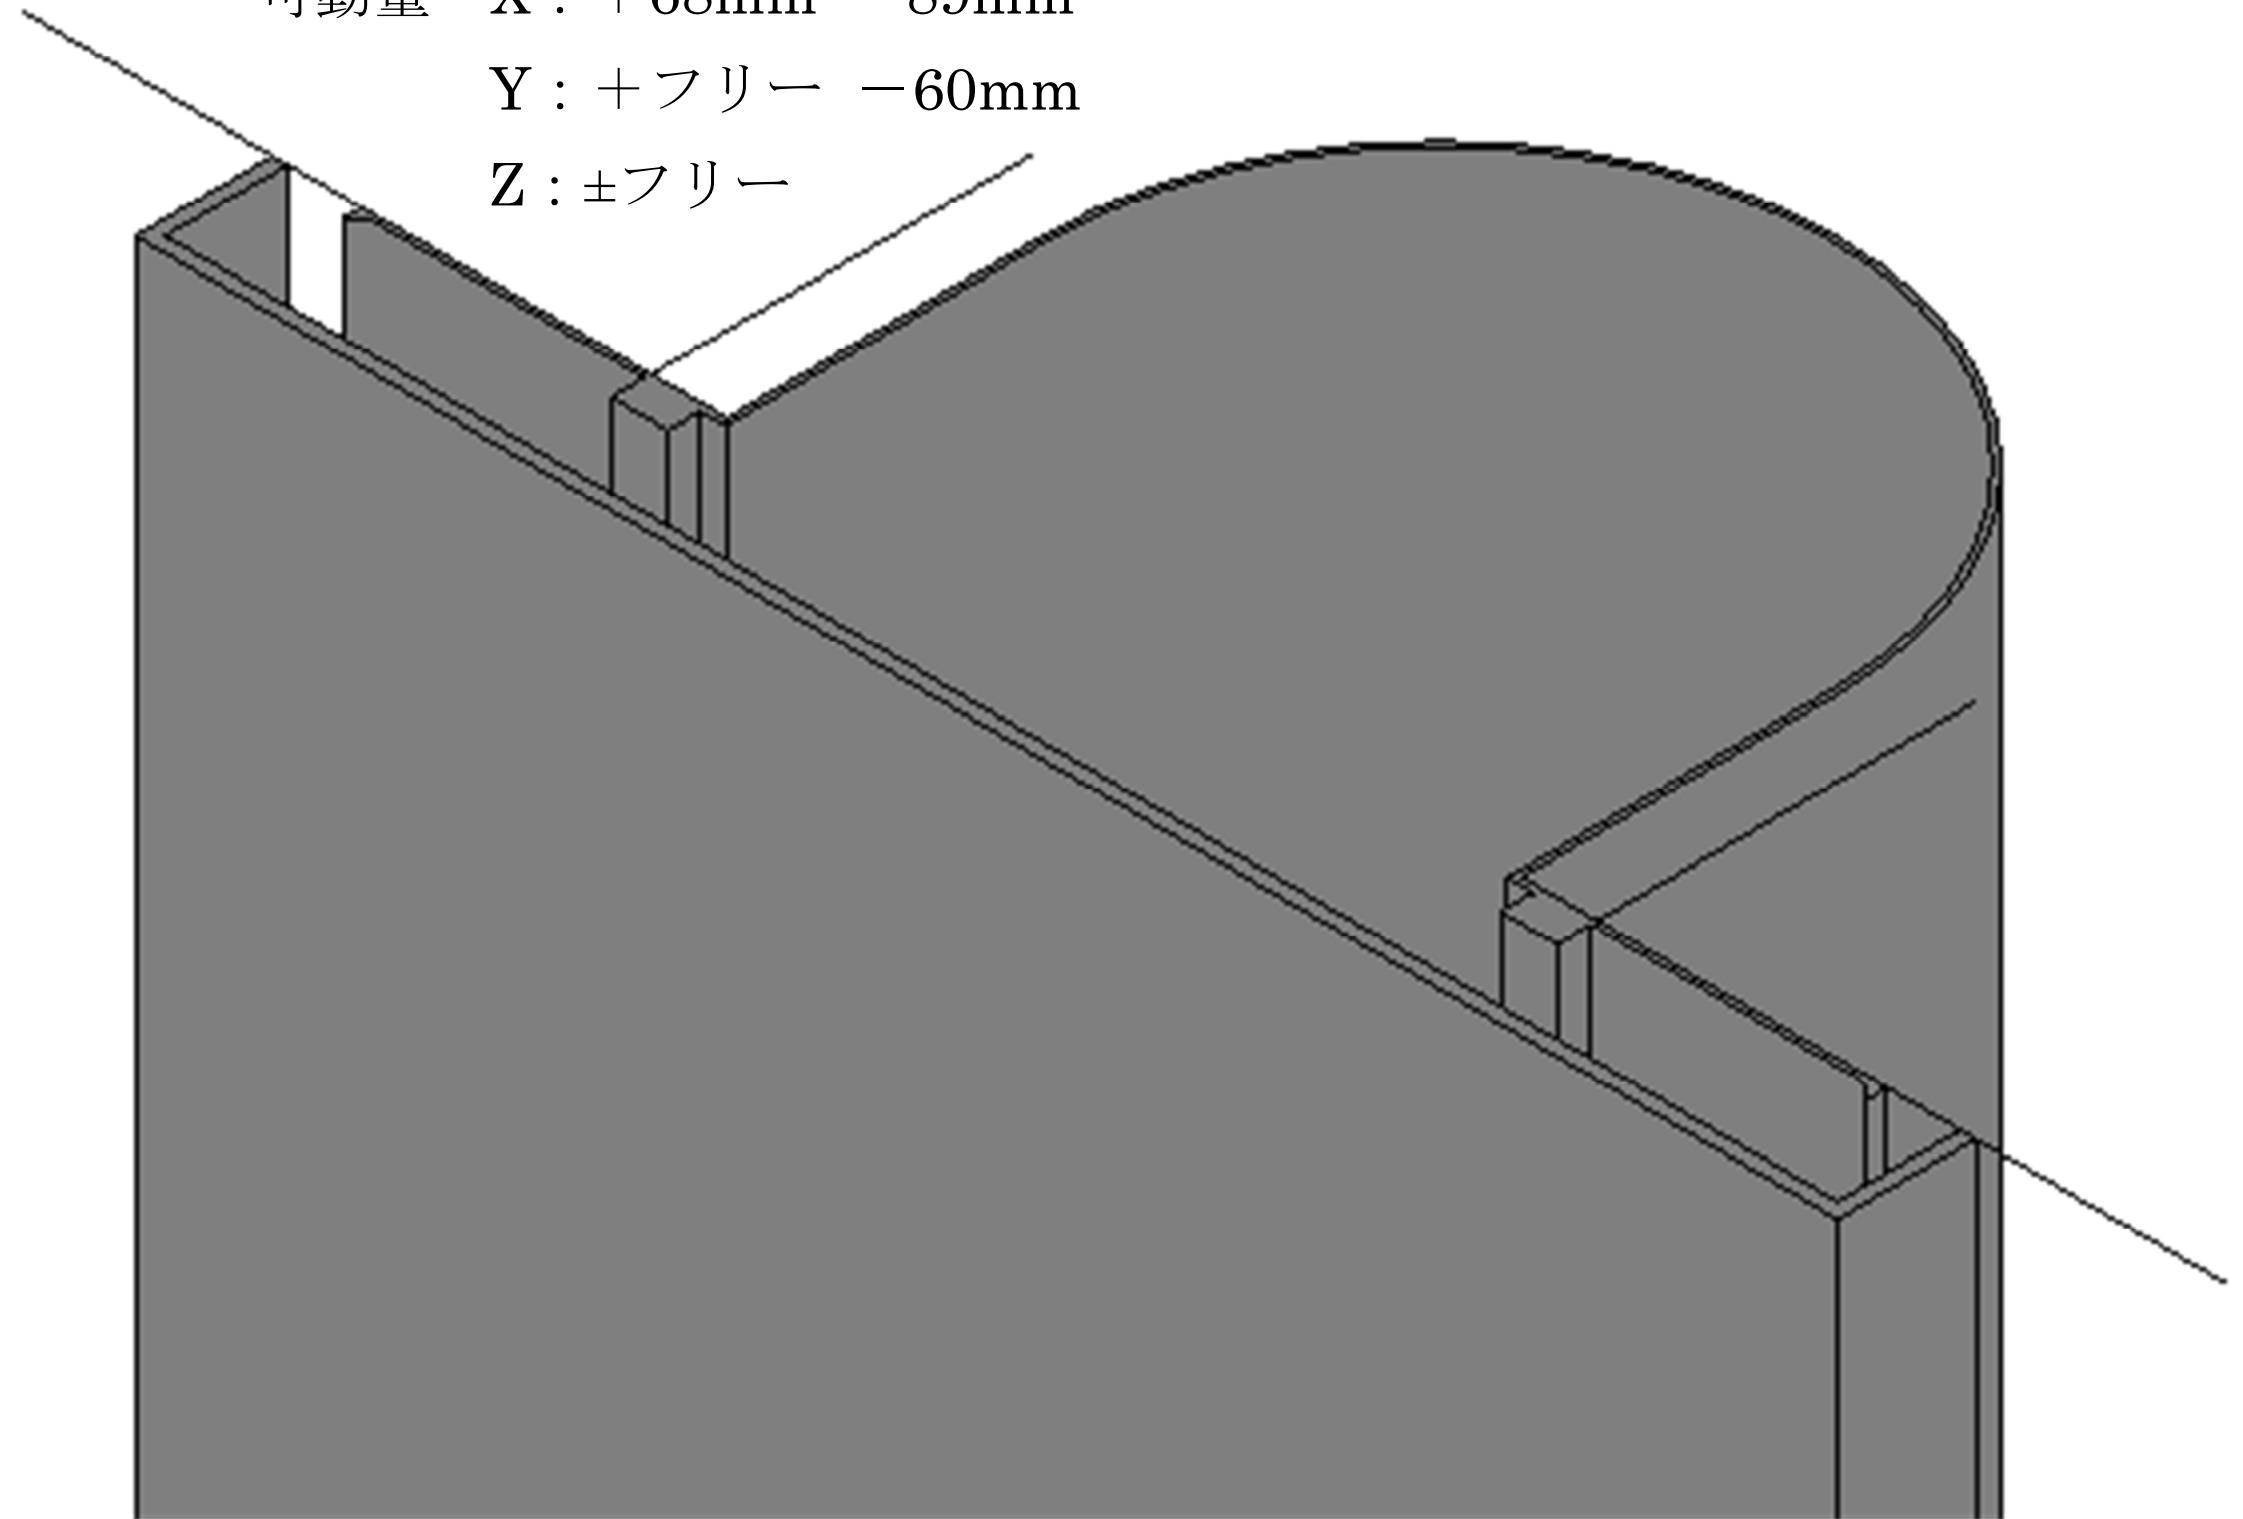





LOD250

LOD400

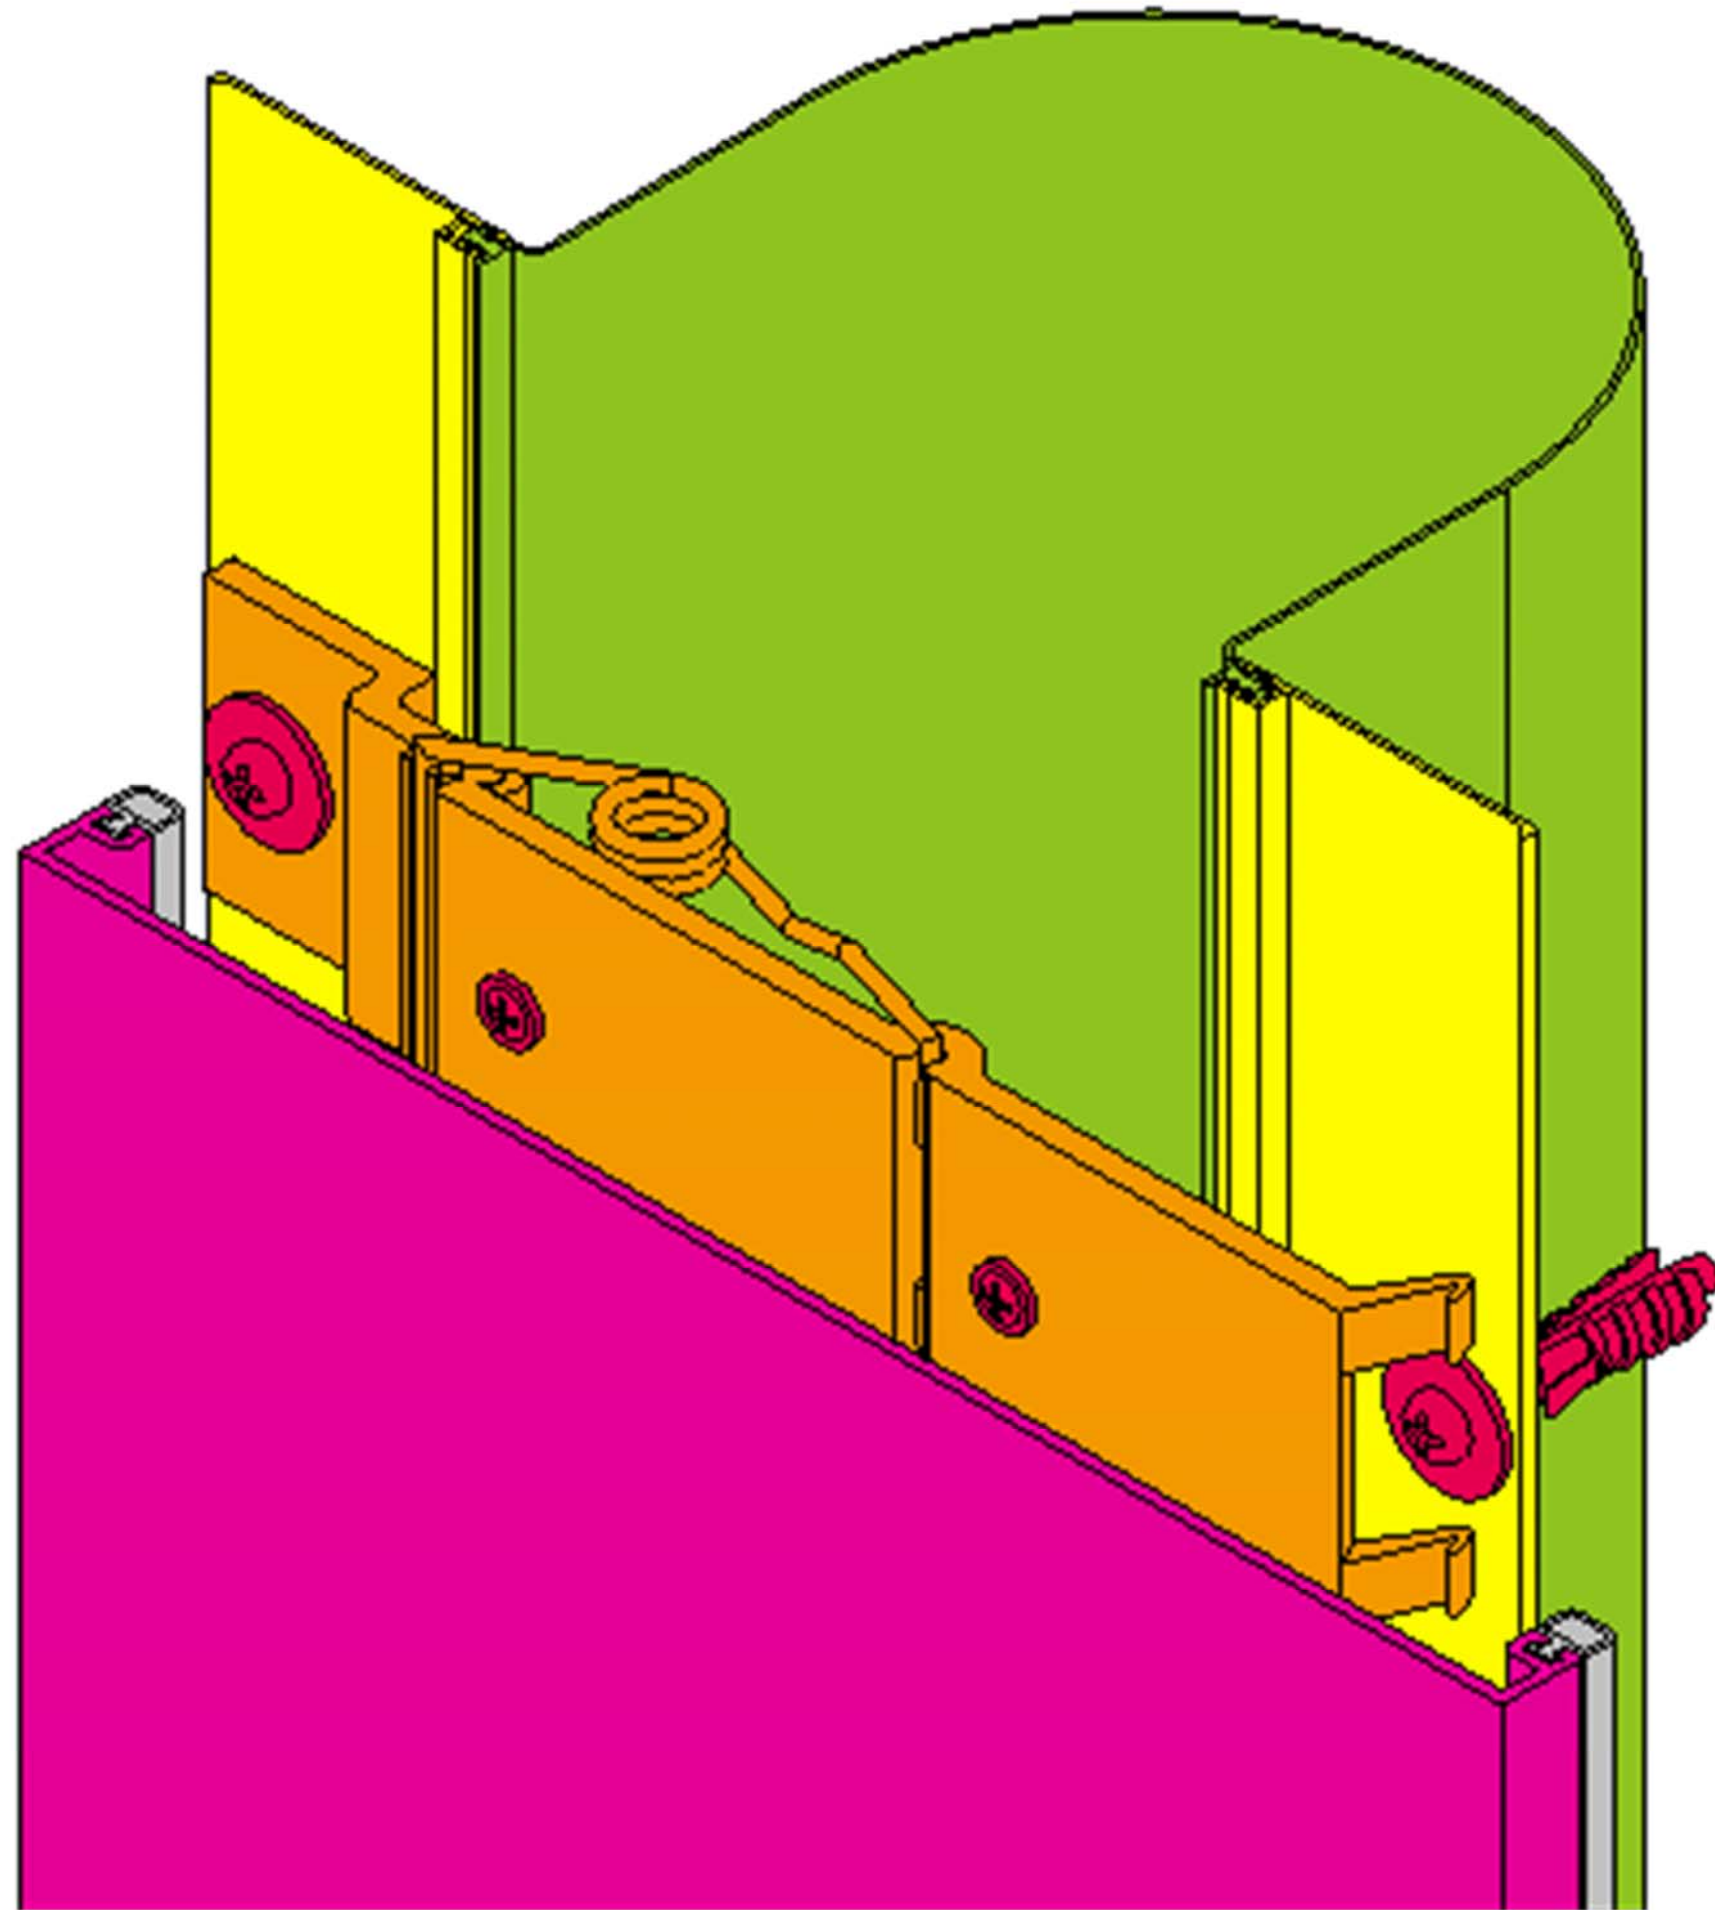

■	外壁 - 外壁	SL-150G	種別：アルミ	固定ピッチ： @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	---------	---------	--------	----------------------	--------

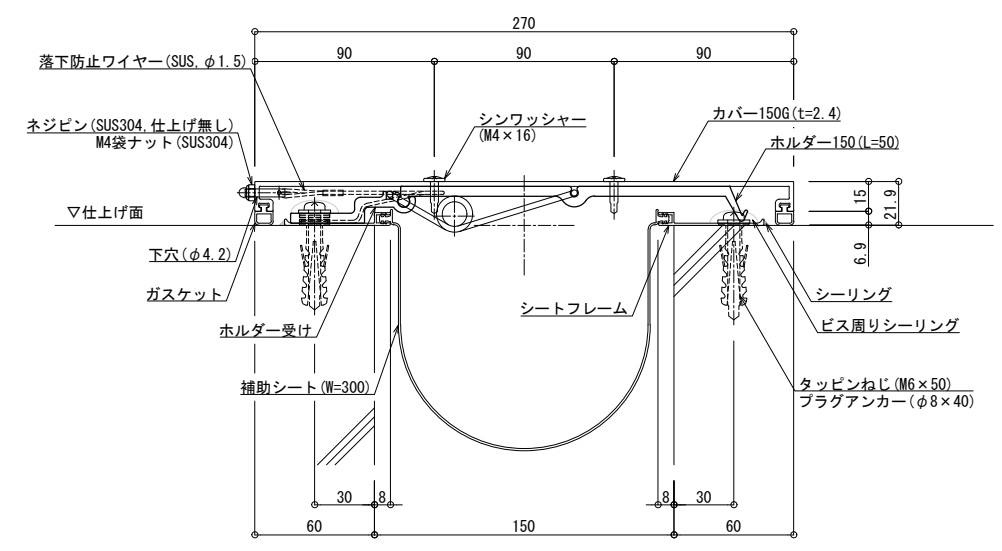

可動図	可動量
	+68mm -89mm
	+フリー -60mm
	+フリー -フリー

制定: 2017.9.20 改定: 2023.01.11