

<BIM 製品データ>

SL-150N

クリアランス : 150


可動量 X : +60mm -150mm

Y : +フリー -40mm


Z : ±フリー




LOD250

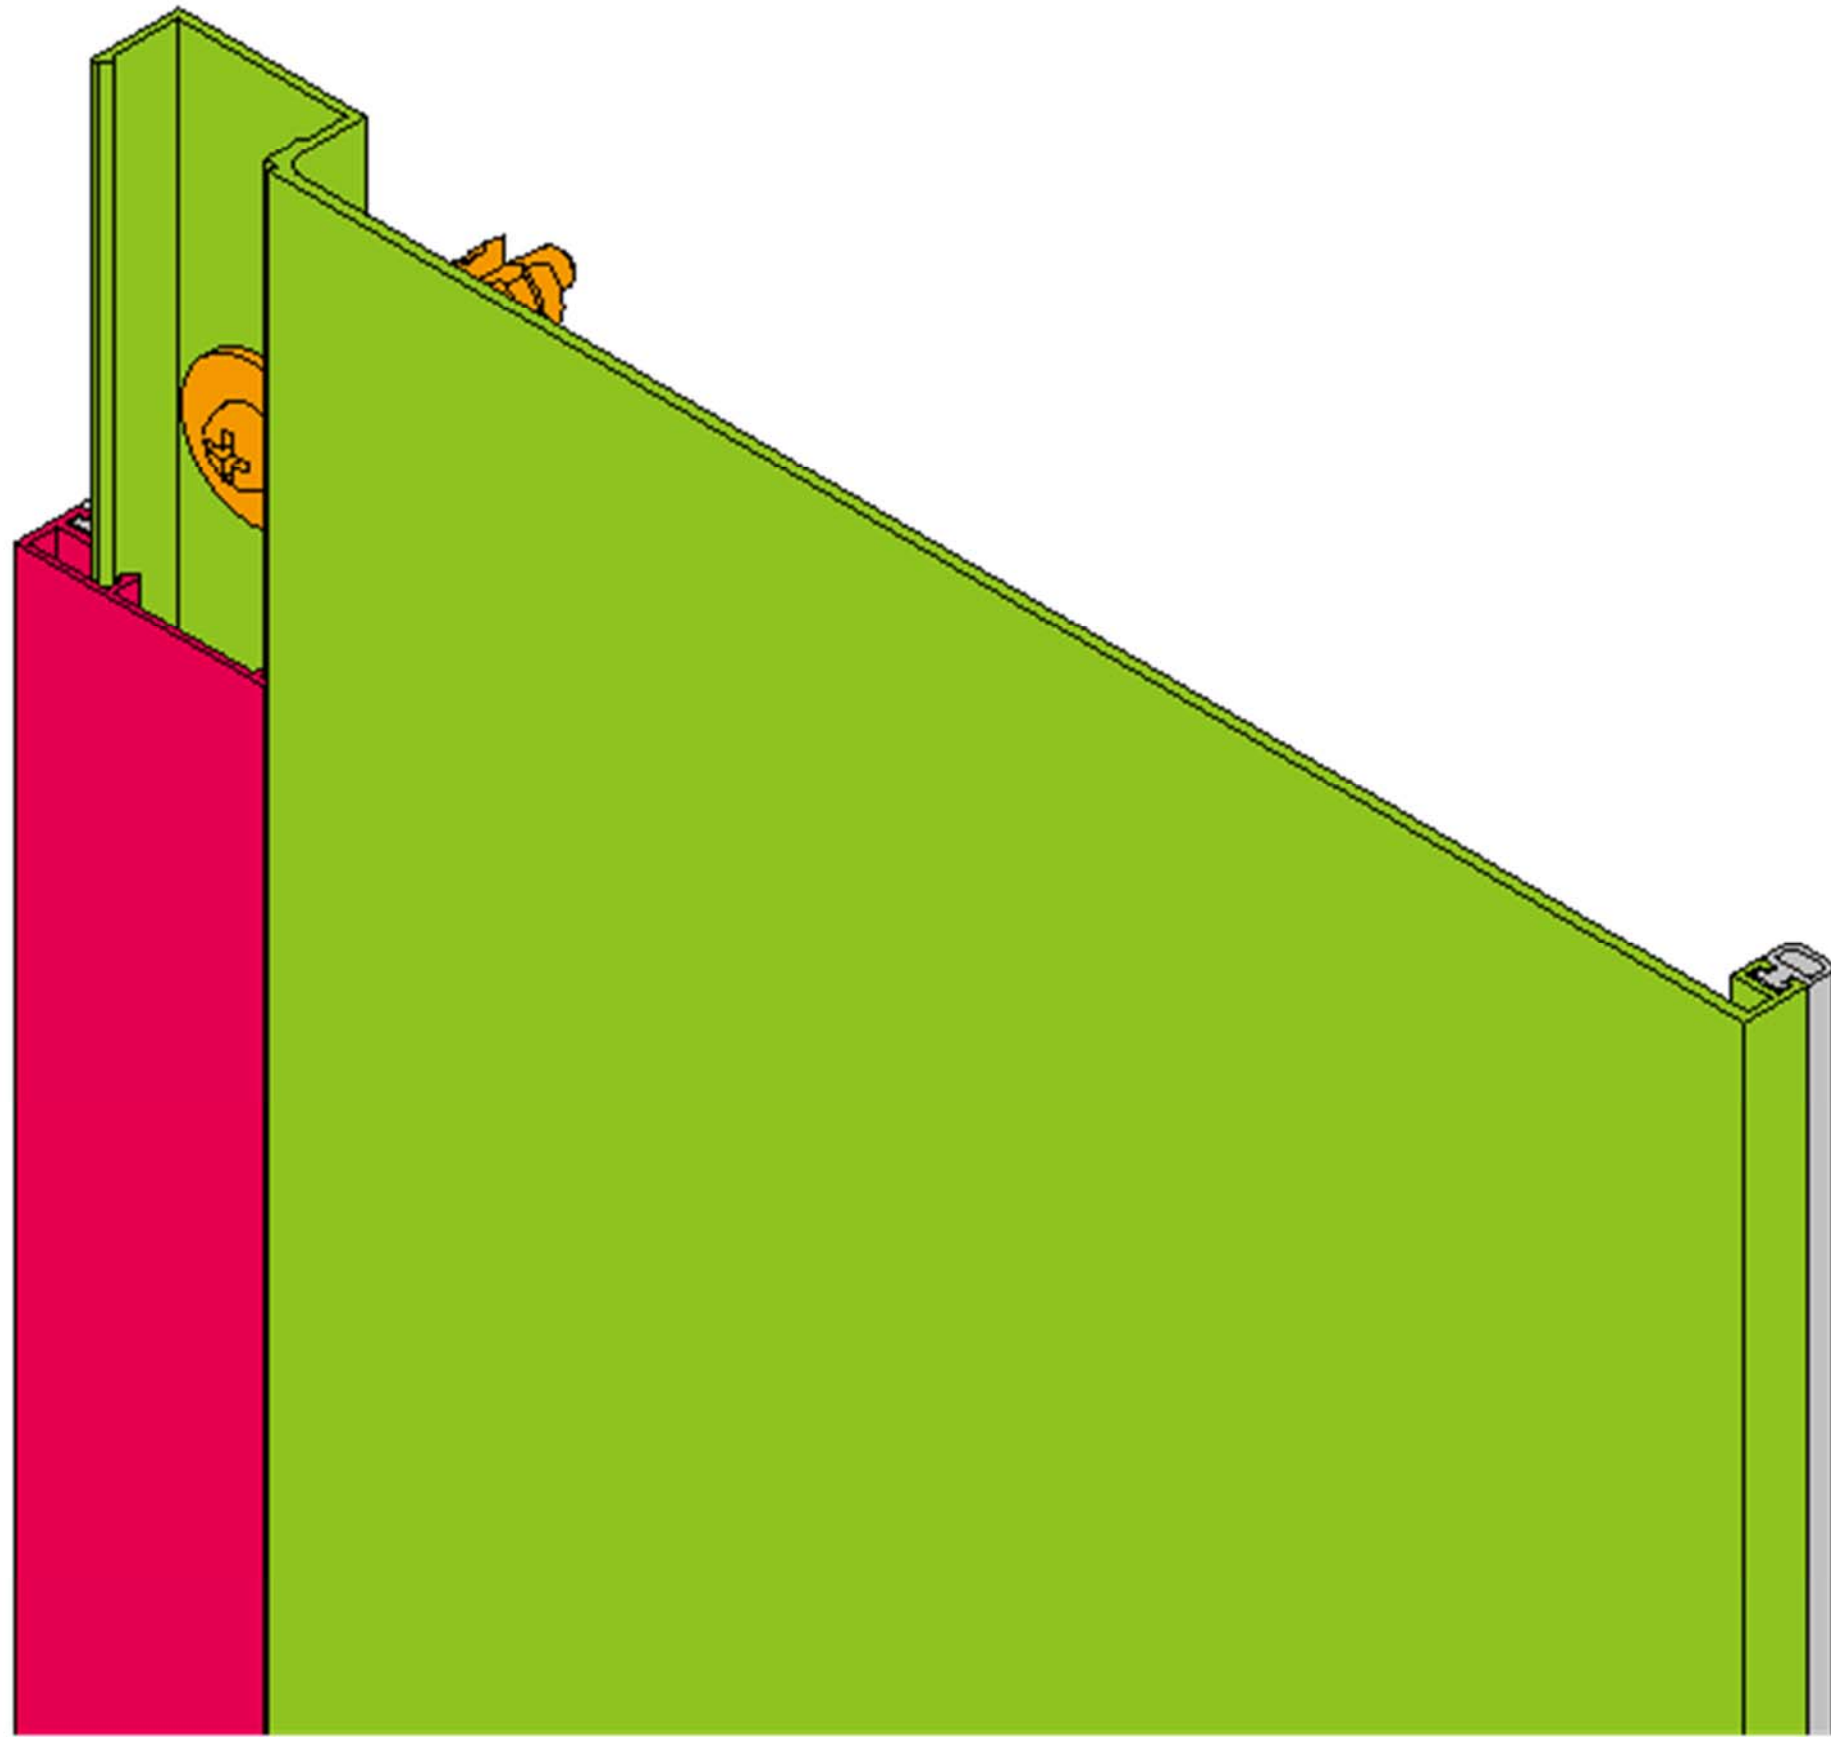LOD400



■	内壁コーナー	SL-150N	種別：アルミ	固定ピッチ： @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	--------	---------	--------	----------------------	--------

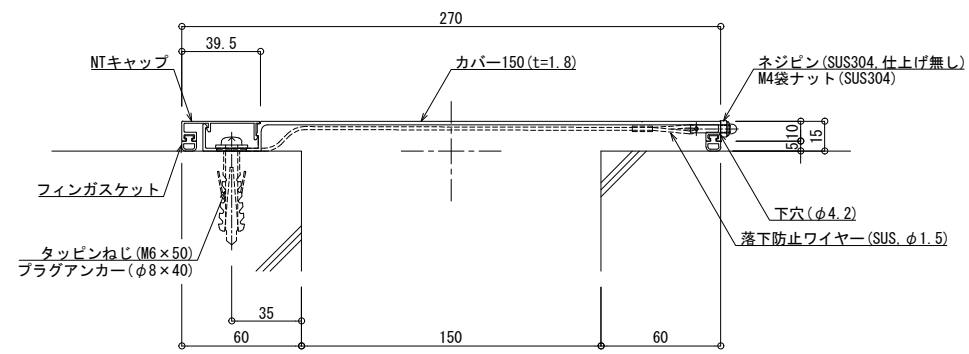

可動図	可動量
	+60mm -150mm
	+フリー -40mm
	+フリー -フリー