

<BIM 製品データ>

SL-200G


クリアランス : 200


可動量 X : +73mm -139mm

Y : +フリー -75mm

Z : ±フリー

LOD250

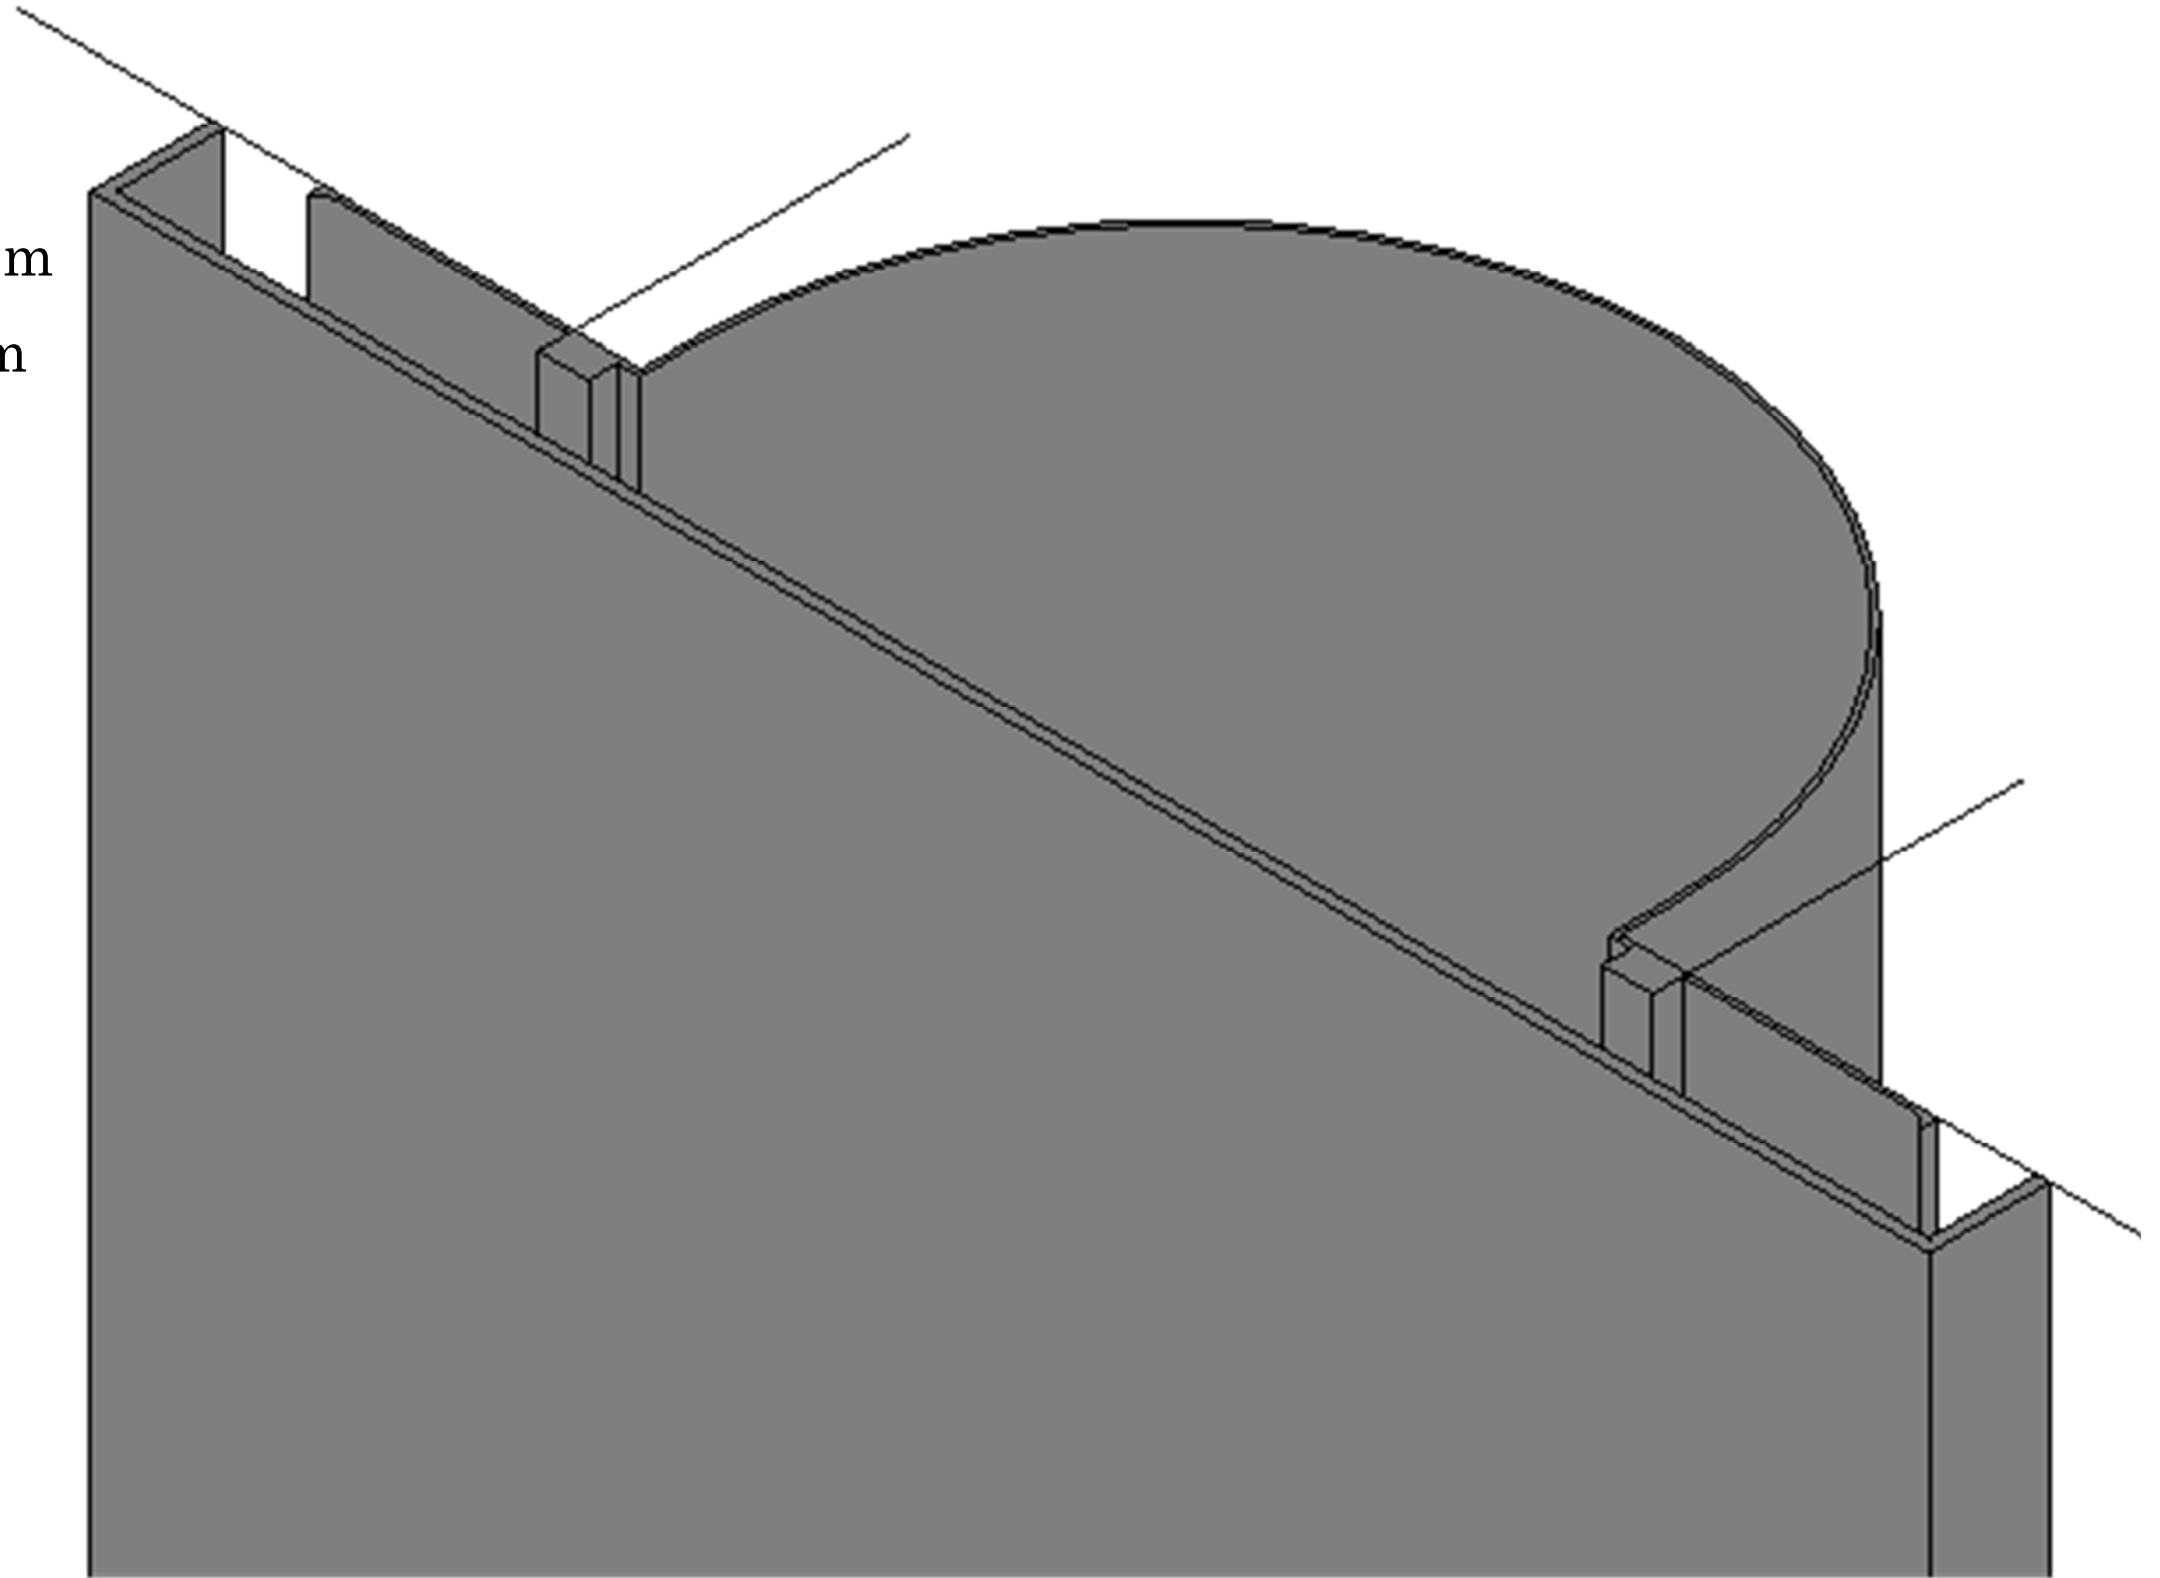

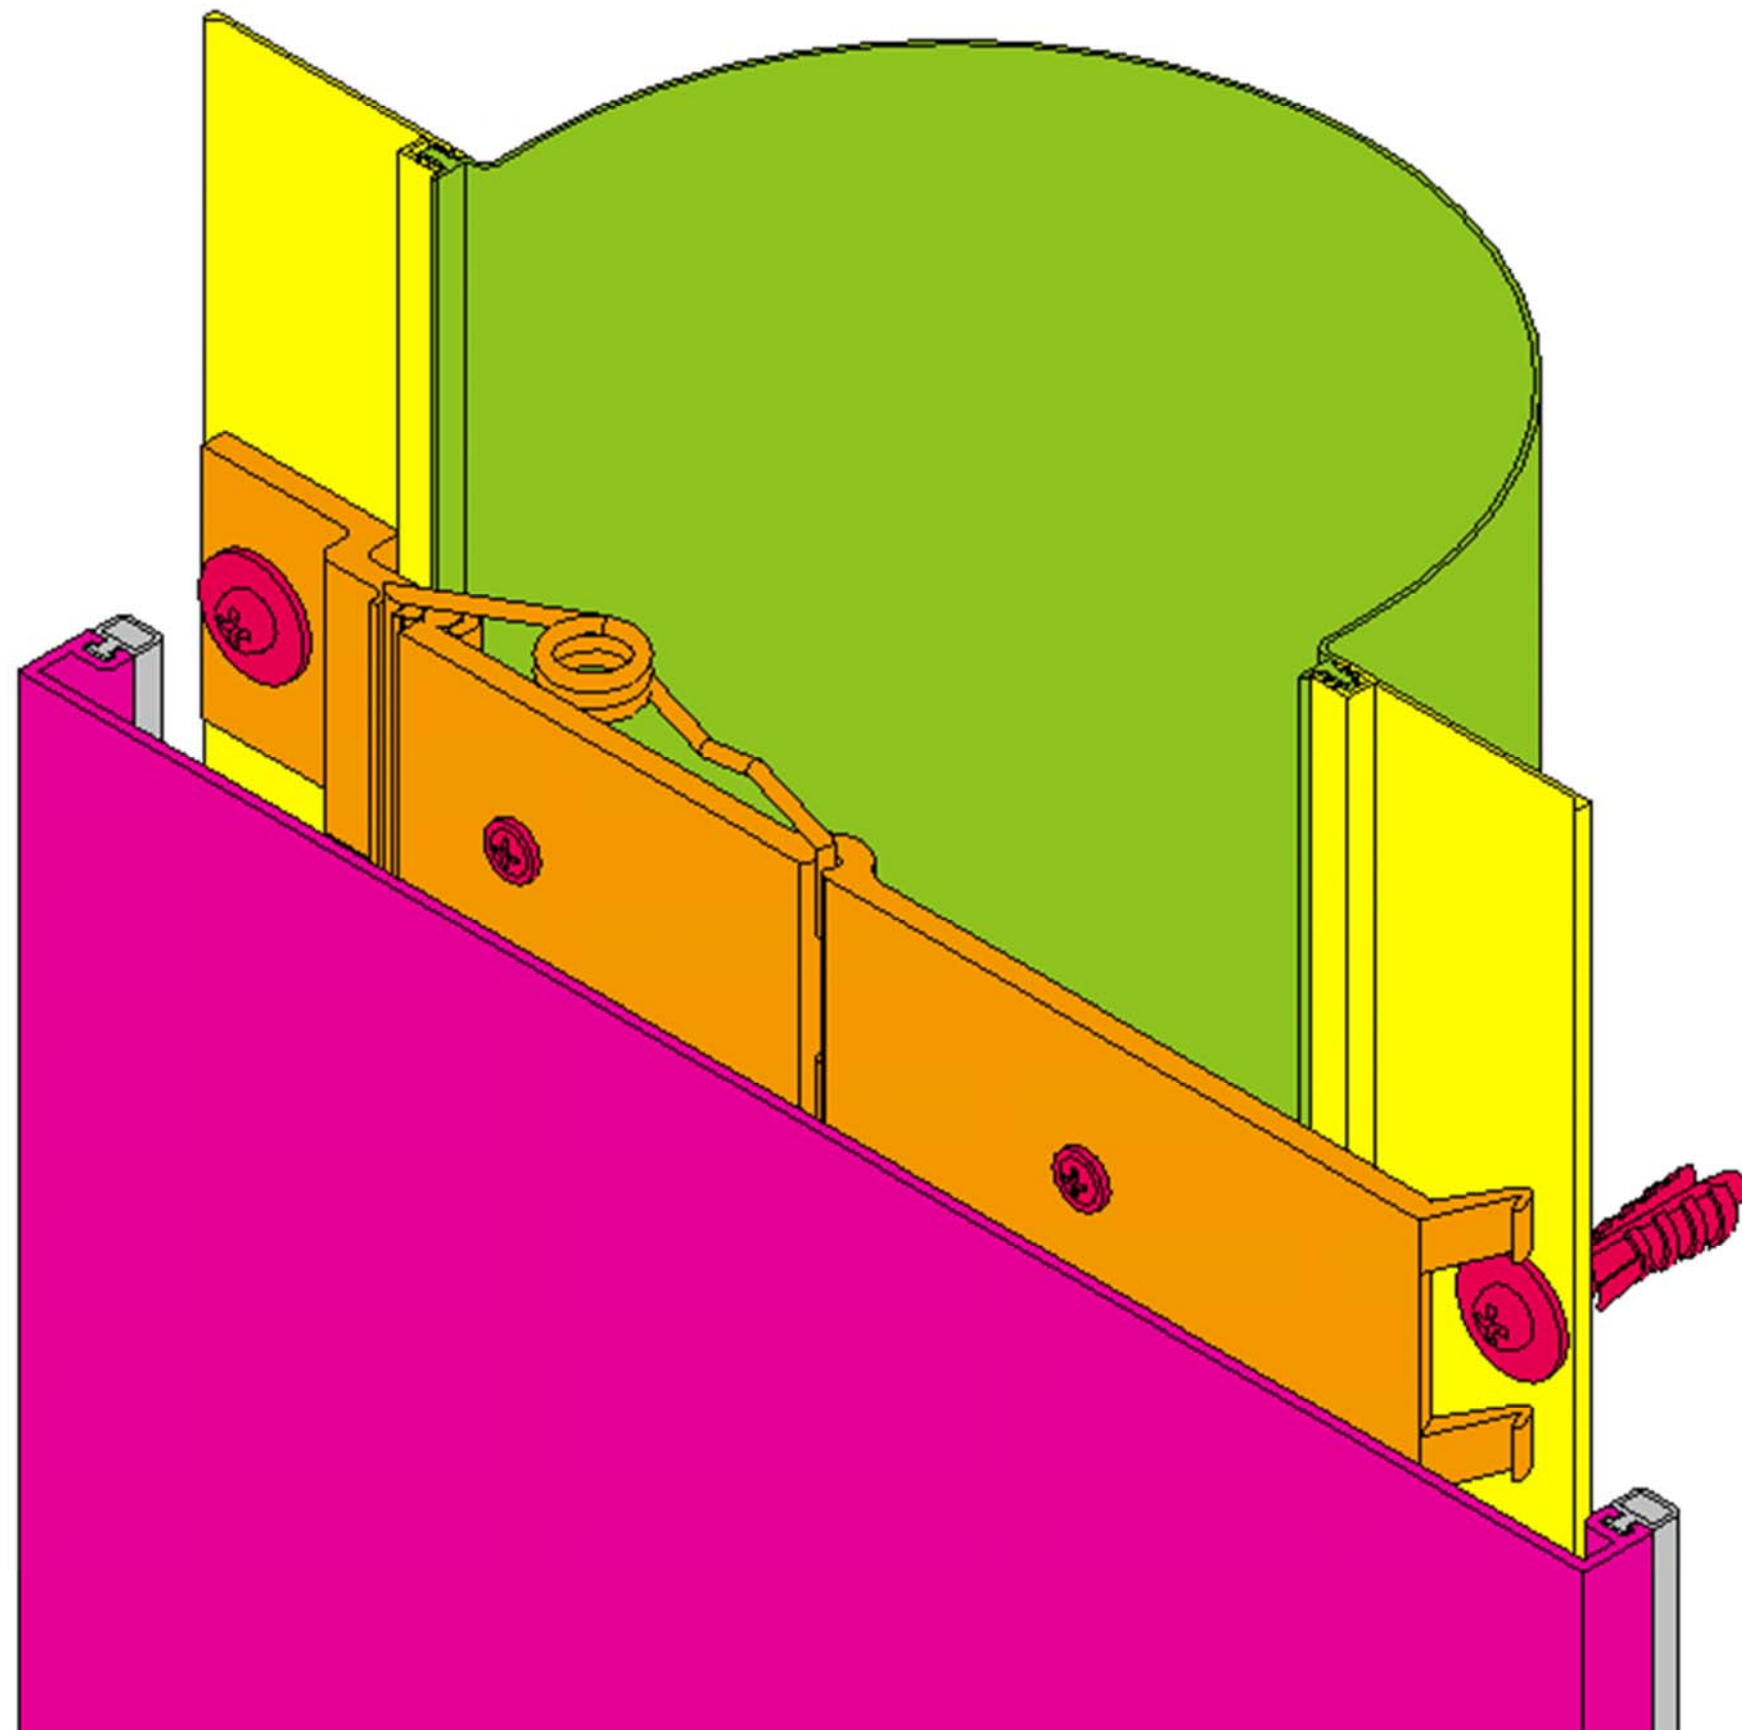

LOD400

■	外壁 - 外壁	SL-200G	種別： アルミ	固定ピッチ：	S= 1:2
				@ ≦ 560 mm	