

<BIM 製品データ>

SL-250HG


クリアランス : 250

可動量 X : +172mm -162mm

Y : +150mm -150mm


Z : +30mm -30mm

LOD250

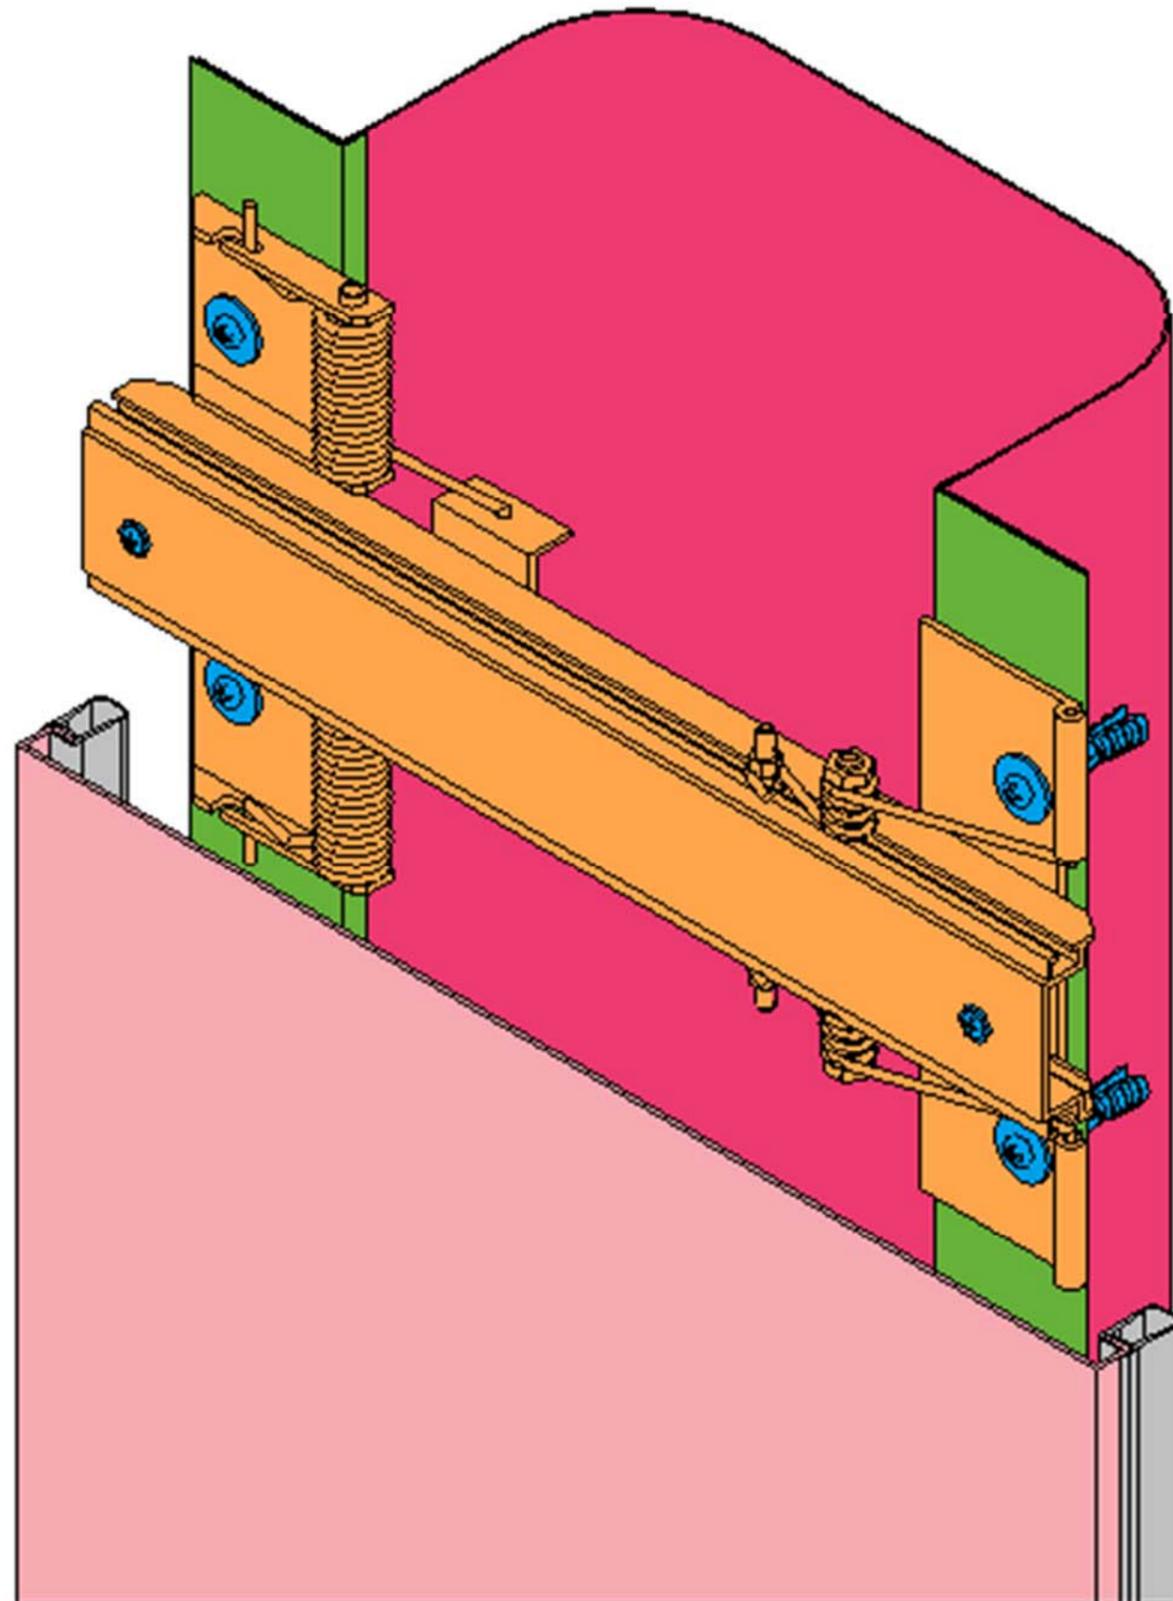

LOD400

■	外壁 - 外壁	SL-250HG	種別：アルミ	定尺2m 固定ピッチ：@ ≤ 850 mm	定尺3m 固定ピッチ：@ ≤ 900 mm	S= 1:2
---	---------	----------	--------	--------------------------	--------------------------	--------

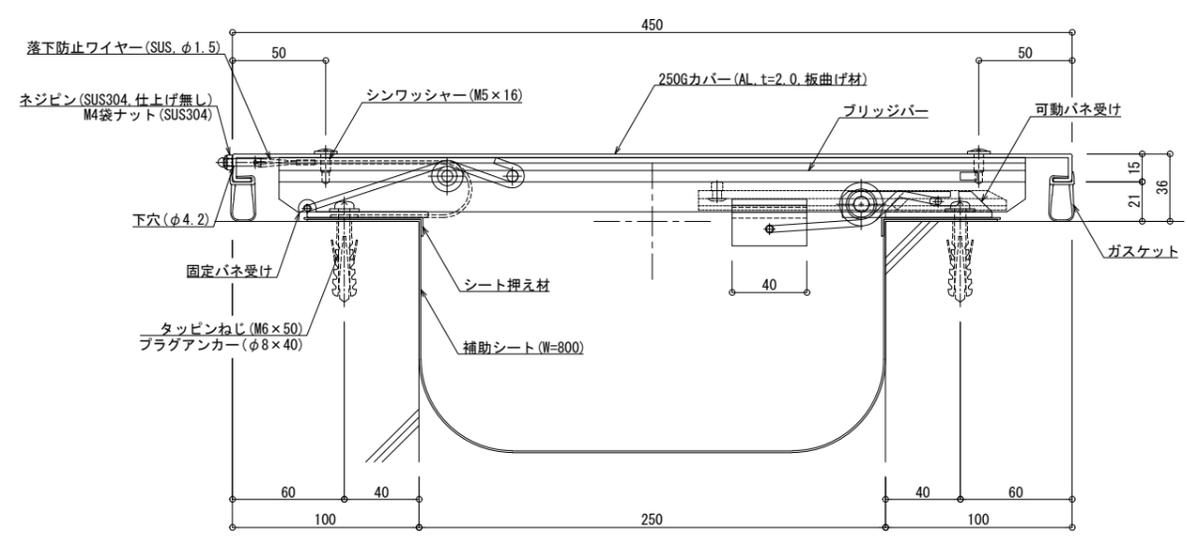

可動図	可動量
	+172mm -162mm
	+150mm -150mm
	+30mm -30mm

制定: 2017.9.20
 改訂: 2023.03.03.31