■	外壁 － 外壁	ＳＬ−Ｓ３００ＨＧ（耐火仕様）25mm	種別： ステンレス 仕上げ： HL	フォルダ固定間隔： @≦ 900 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2

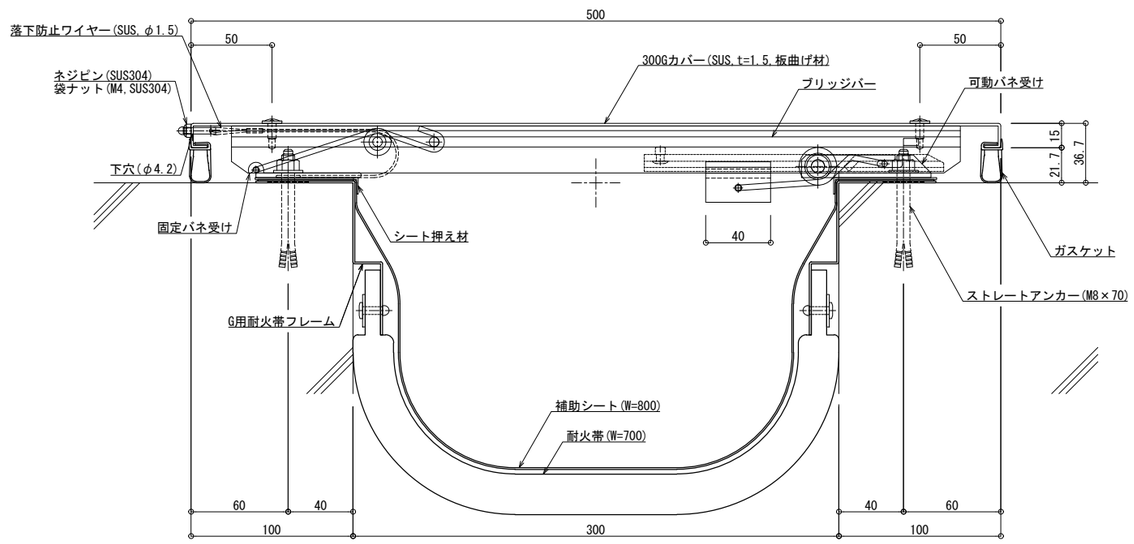

可動図	可動量
	＋192mm －212mm
	＋180mm －180mm
	＋30mm －30mm

制定:2022.02.02
変更:2025.04.07