

内壁コーナー

SL-L200RNCB

種別：樹脂ゴム

色：

アンカー固定間隔：

@ ≤ 560 mm

S= 1:2

可動図



可動量


+100mm  
-100mm



+100mm  
-100mm



+100mm  
-100mm

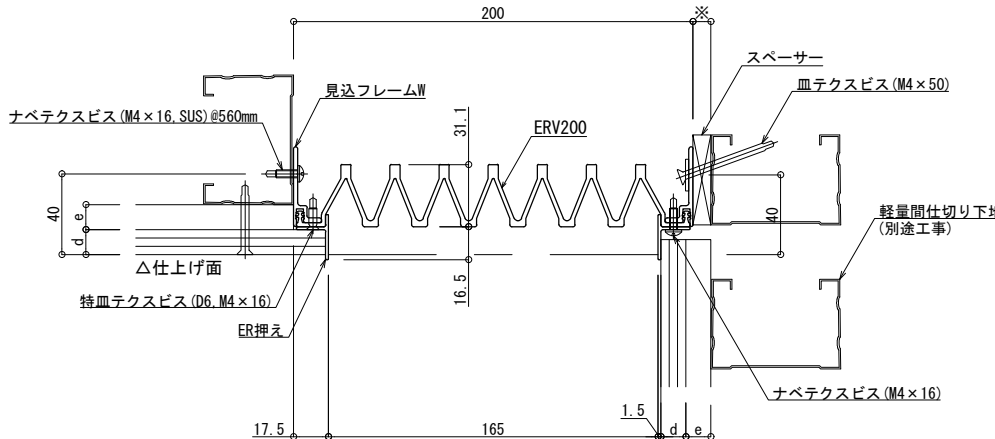

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、  
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、  
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

| d    | e    | ※ |
|------|------|---|
| 12.5 | 12.5 | 9 |
| 12.5 | 9.5  | 6 |
| 9.5  | 12.5 | 6 |
| 9.5  | 9.5  | 3 |