
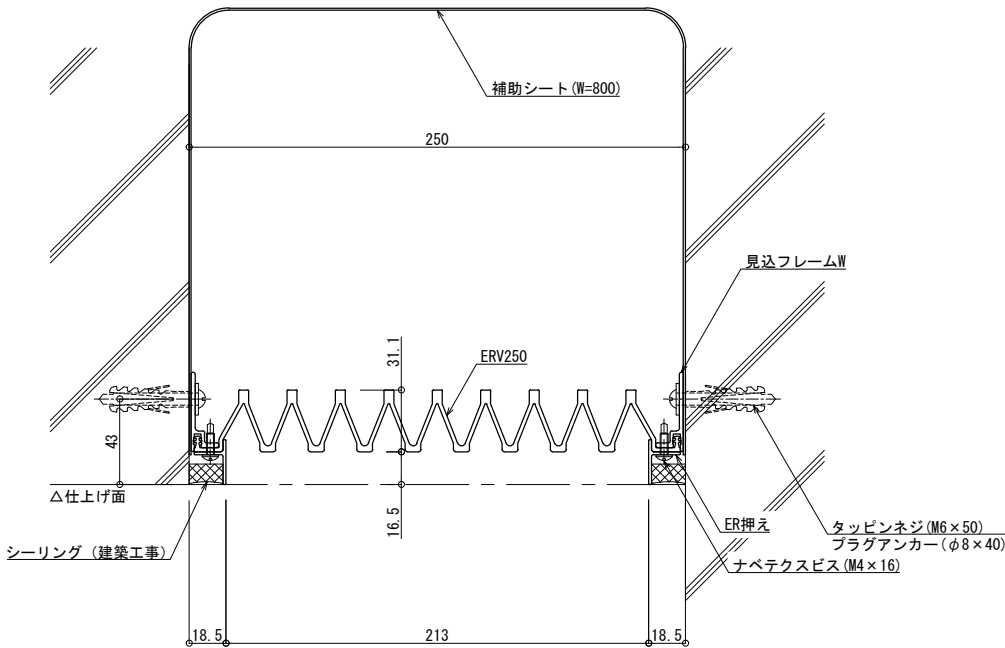




■	外壁コーナー	SL-L250RGC	種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	--------	------------	---------------	-------------------------	--------



可動面	可動量
	+125mm -125mm
	+125mm -125mm
	+125mm -125mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。