
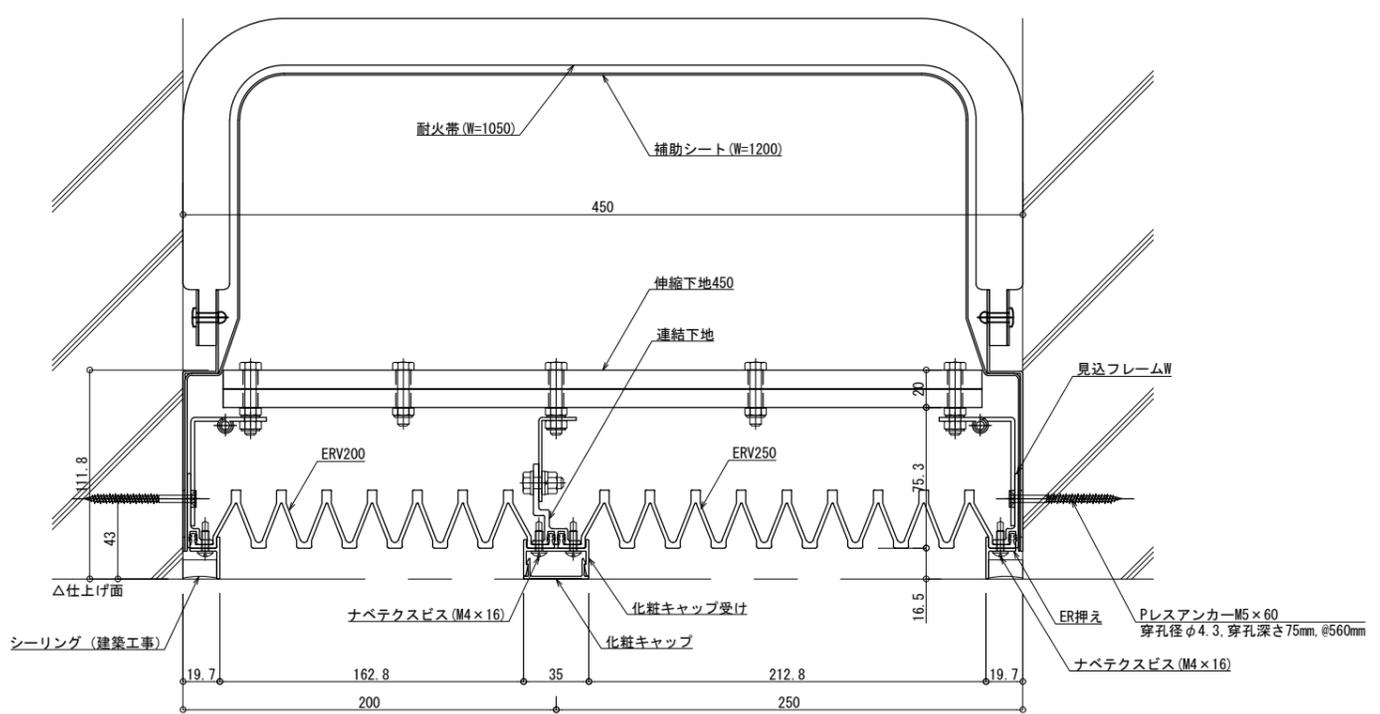




■	外壁コーナー	SL-L450RGC (耐火仕様) 25mm	種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	--------	------------------------	---------------	-------------------------	--------



可動図	可動量
	+225mm -225mm
	+225mm -225mm
	+225mm -225mm

**！ご使用にあたっての注意点！**  
 本Rシリーズは樹脂製品のため、  
 躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、  
 可動性能には影響はございません。

製定: 2024. 07. 10 改定: