


凹部取付金具納まり

	対応サイズ	躯体	最大支持間隔	備考
丸型	60φ～165φ	RC	2900mm以下	最大支持間隔は、建物高さ、地域、といサイズ、出寸法により変わります


(丸型)

(平断面図)

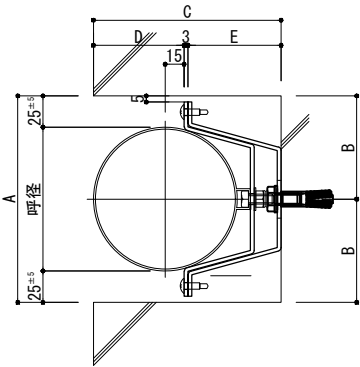

	寸法(mm)				
	A	B	C	D	E
60φ	110.5	55.3	95.5	45.25	47.25
89φ	139.0	69.5	124.0	59.5	61.5
114φ	164.0	82.0	149.0	72.0	74.0
140φ	190.0	95.0	175.0	85.0	87.0
165φ	215.2	107.6	200.0	97.6	99.4

(立面図)



(正面立面図)

